

エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DWS6.15S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 3.6 A 3325 min⁻¹ 0.15 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 単相誘導電動機 MOTOR | | | | 出力 OUTPUT kW |
|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY L/min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (100V) | | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | | |
| 1 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 2.769 | 0.266 | 41.3 | | 0.110 |
| 2 | 30.0 | 7.2 | 27.5 | 3.118 | 0.303 | 42.2 | | 0.128 |
| 3 | 80.0 | 5.5 | 49.8 | 3.441 | 0.339 | 42.5 | | 0.144 |
| 4 | 110.0 | 4.0 | 48.4 | 3.533 | 0.348 | 42.5 | | 0.148 |
| 5 | 160.0 | 1.5 | 26.4 | 3.554 | 0.348 | 42.5 | | 0.148 |

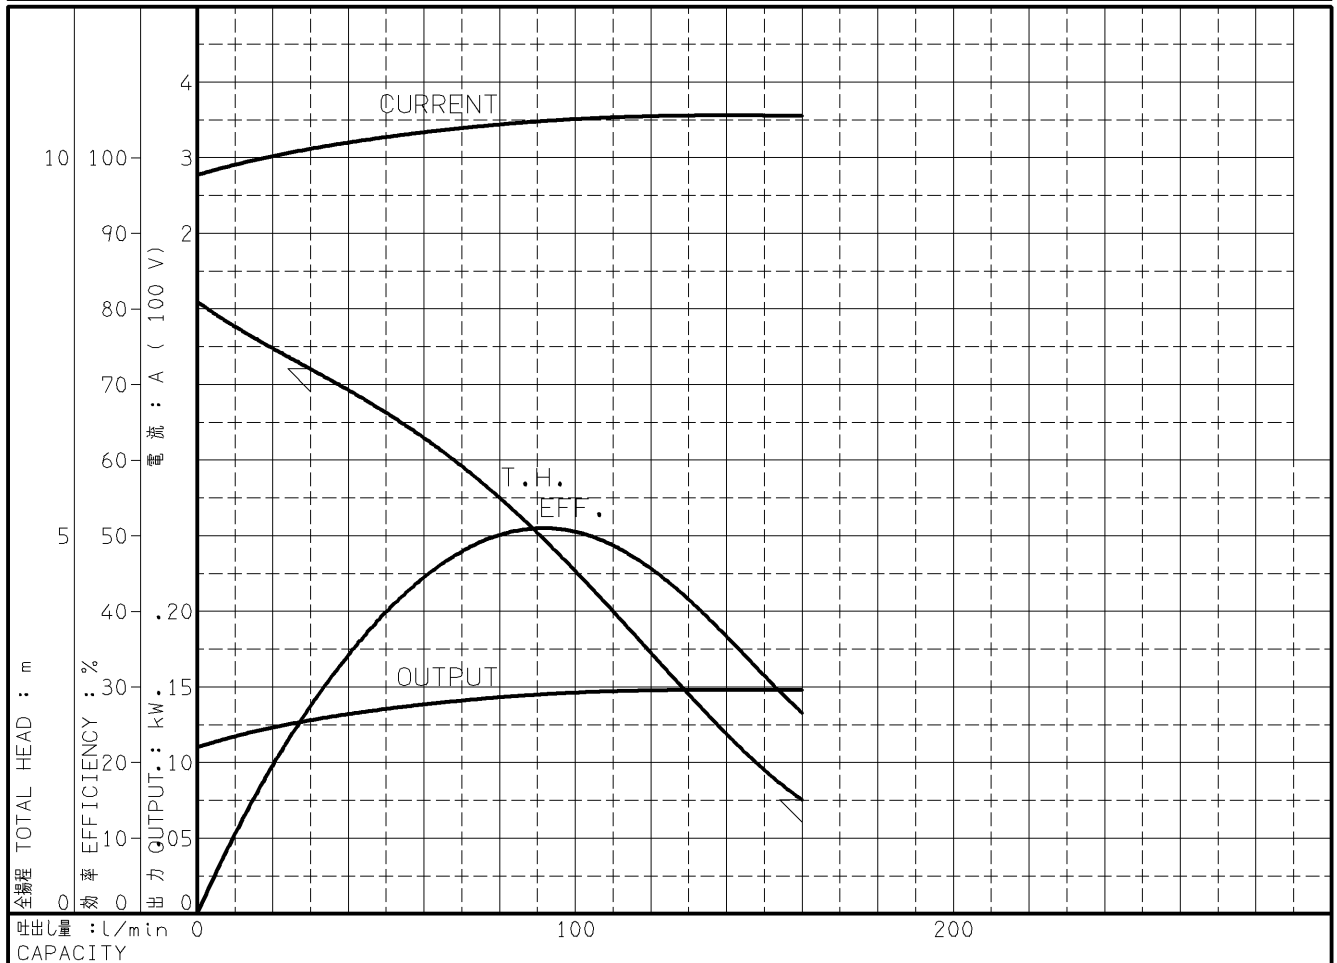

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

70

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|--|--|--|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | | | |
| | | | | min ⁻¹ | | | | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DWS6.15S

000

A4-202A

070201