

# エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DWSA5.15SA

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW


電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 3.9 A 2805 min<sup>-1</sup> 0.15 kW

形式 乾式水中形  
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	7.3	0.0	3.416	0.197	32.6	0.064	
2	30.0	6.7	34.4	3.518	0.235	40.5	0.095	
3	80.0	5.2	52.1	3.716	0.283	46.0	0.130	
4	110.0	3.9	49.9	3.801	0.298	47.1	0.140	
5	160.0	1.5	27.3	3.829	0.303	47.3	0.143	

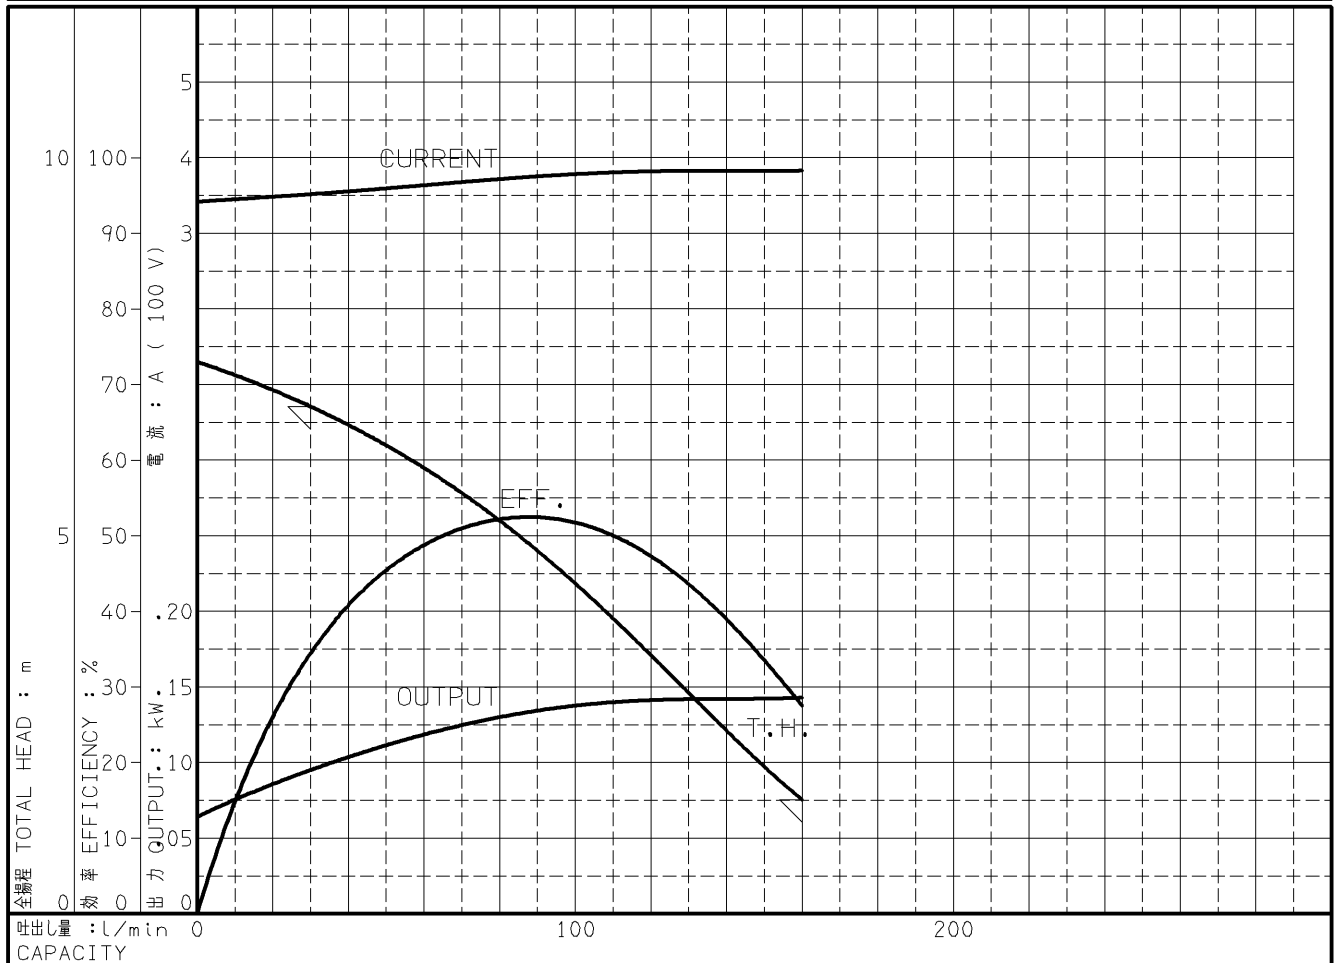

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P40DWSA5.15SA 000



EBARA CORPORATION

A4-202A  
100713