

# エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DWSA5.25A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 1.6 A 2725 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.8 A 2725 min<sup>-1</sup>

0.25 kW 形式 乾式水中形  
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	10.2	0.0	1.208	0.346	54.3	0.604	0.346	54.3	0.188
2	30.0	9.2	22.2	1.281	0.377	53.6	0.641	0.377	53.6	0.202
3	80.0	7.5	42.5	1.471	0.445	51.7	0.736	0.445	51.7	0.230
4	130.0	5.1	44.1	1.586	0.484	50.6	0.793	0.484	50.6	0.245
5	180.0	2.0	24.1	1.575	0.479	50.7	0.788	0.479	50.7	0.243

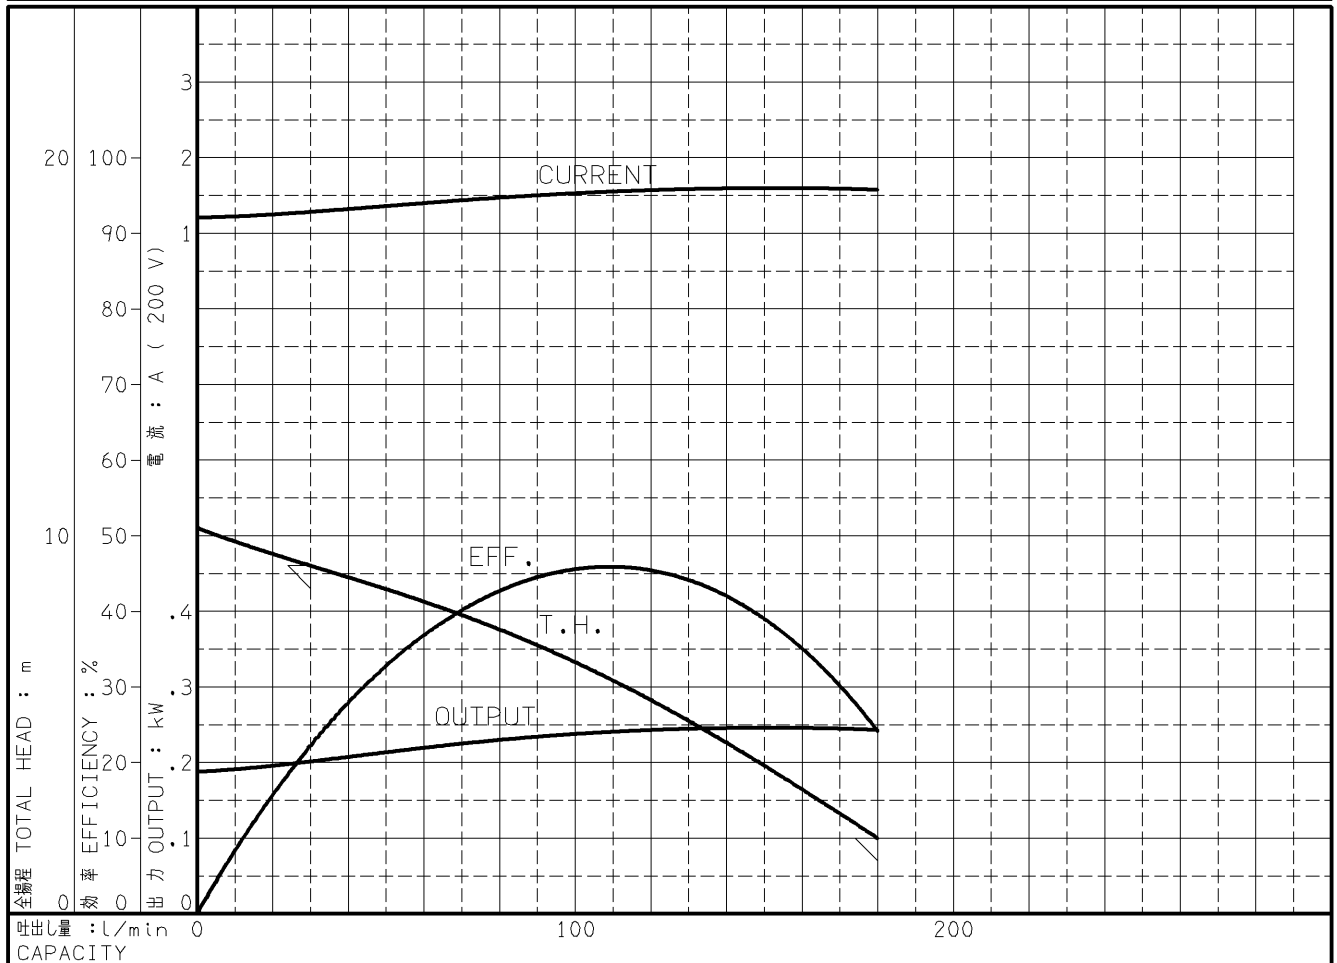

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

96

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40DWSA5.25A

000



EBARA CORPORATION

A4-202

070201