

# エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DWSJ5.25SA

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 4.7 A 2680 min<sup>-1</sup> 0.25 kW

形式 乾式水中形  
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	10.2	0.0	3.711	0.326	57.6		0.188
2	30.0	9.2	22.2	3.874	0.355	57.0		0.202
3	80.0	7.5	42.5	4.346	0.421	54.7		0.230
4	130.0	5.1	44.1	4.657	0.460	53.2		0.245
5	180.0	2.0	24.1	4.627	0.456	53.3		0.243

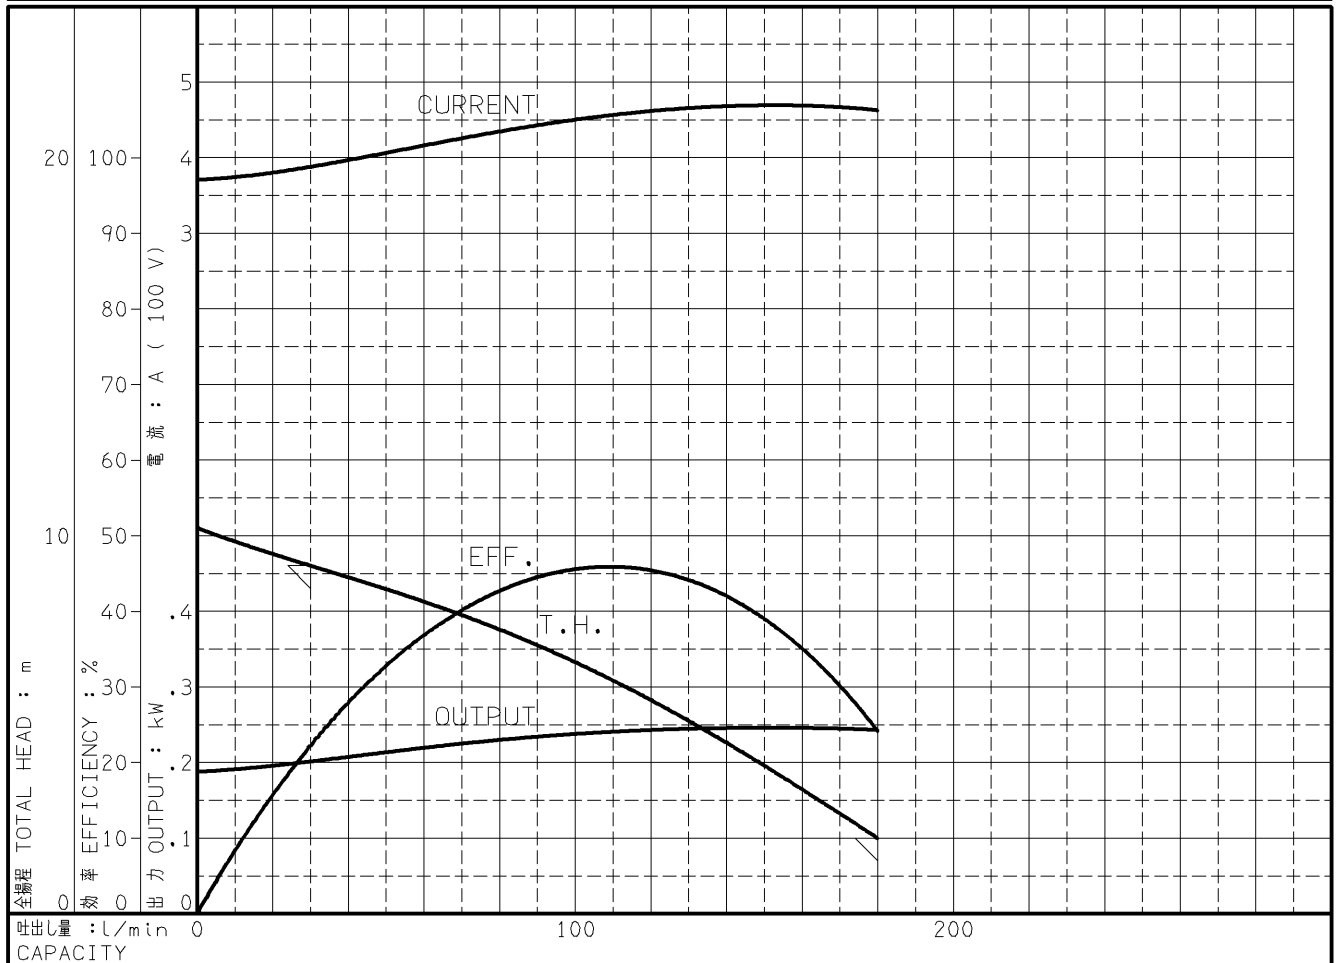

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

96

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DWSJ5.25SA

000

A4-202A

070201