

# エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DWSJ5.25SB

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 4.7 A 2735 min<sup>-1</sup> 0.25 kW

形式 乾式水中形  
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	10.2	0.0	3.687	0.327	57.5	0.188	
2	30.0	9.2	22.2	3.880	0.349	57.9	0.202	
3	80.0	7.5	42.5	4.323	0.396	58.1	0.230	
4	130.0	5.1	44.1	4.600	0.424	57.8	0.245	
5	180.0	2.0	24.1	4.561	0.421	57.8	0.243	

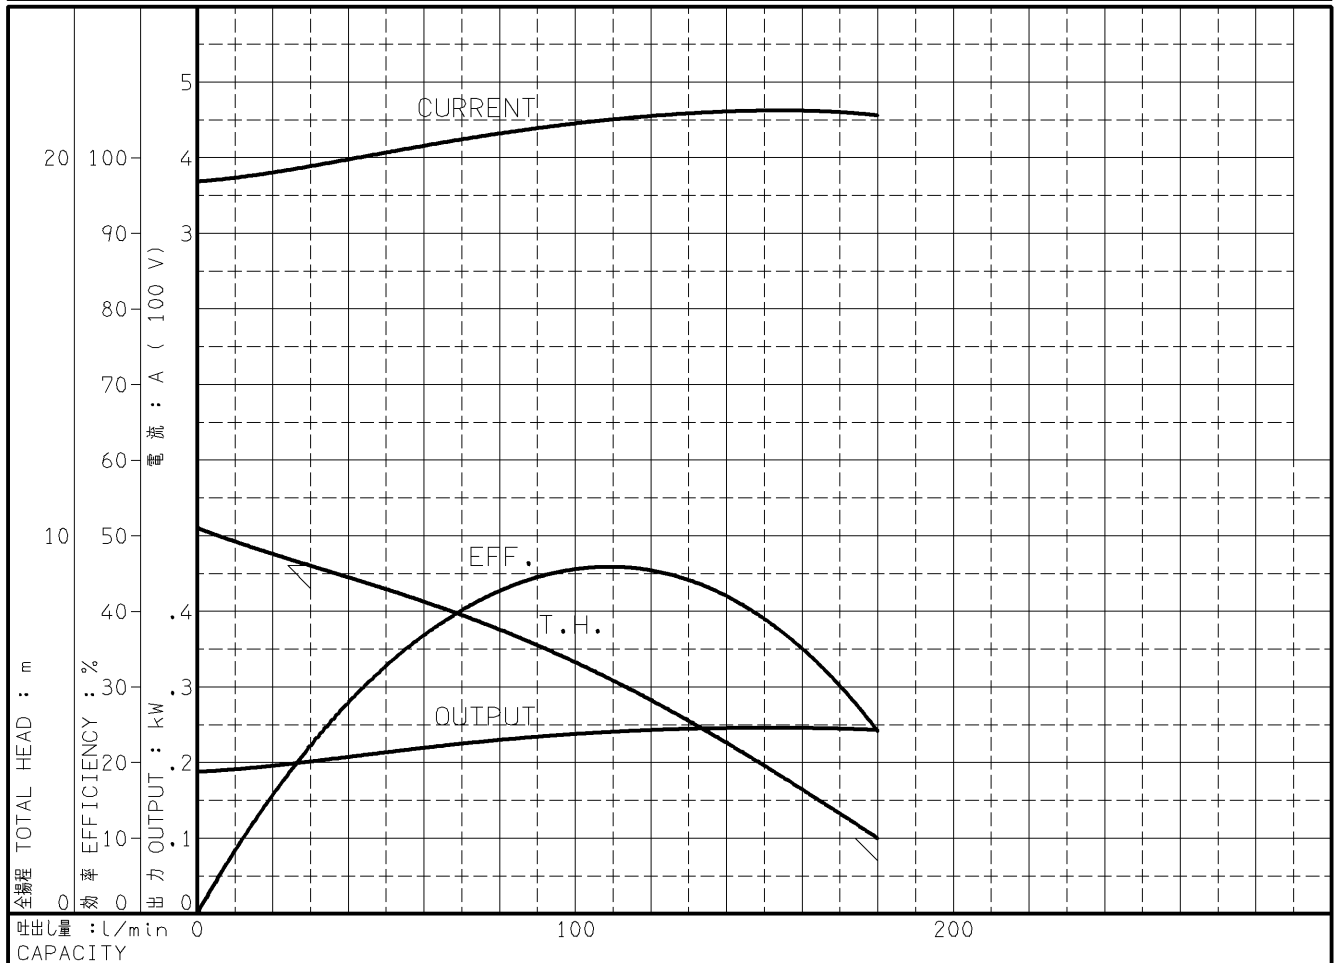

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	0 TY
				min <sup>-1</sup>			

図番 DWG.NO. P40DWSJ5.25SB 000



EBARA CORPORATION

A4-202A  
100713