

エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DWSJ6.15SA

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 3.6 A 3325 min⁻¹ 0.15 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	8.1	0.0	2.754	0.265	41.5		0.110
2	30.0	7.2	27.5	3.107	0.300	42.7		0.128
3	80.0	5.5	49.8	3.459	0.335	43.0		0.144
4	110.0	4.0	48.4	3.553	0.345	42.9		0.148
5	160.0	1.5	26.4	3.553	0.345	42.9		0.148

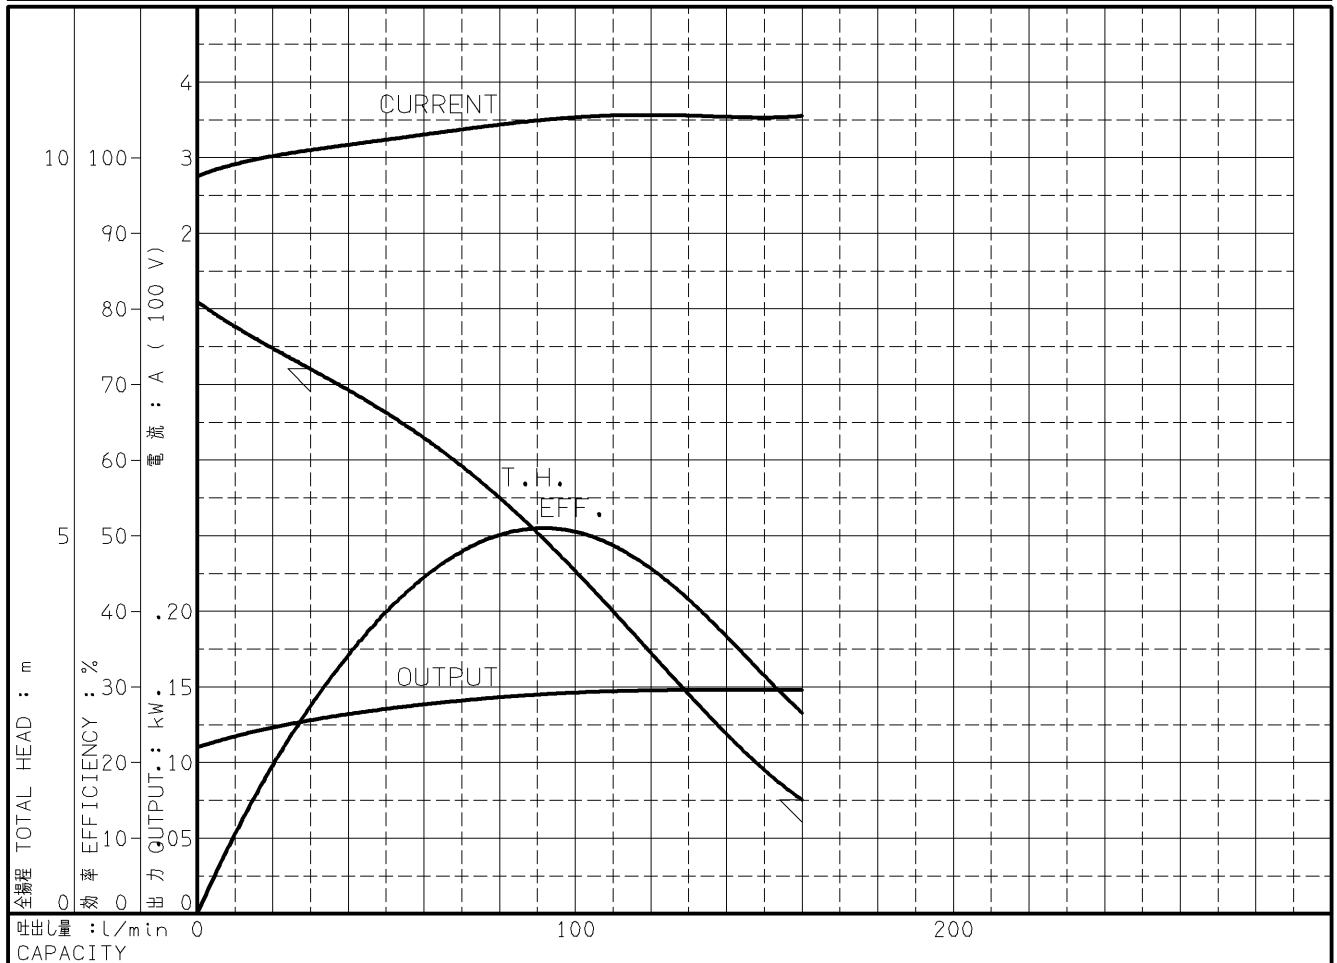

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			

図番 DWG.NO. P40DWSJ6.15SA

000



EBARA CORPORATION

A4-202A

100713