

# エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DWSJ6.15S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW


電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 3.6 A 3325 min<sup>-1</sup> 0.15 kW

形式 乾式水中形  
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	8.1	0.0	2.769	0.266	41.3		0.110
2	30.0	7.2	27.5	3.118	0.303	42.2		0.128
3	80.0	5.5	49.8	3.441	0.339	42.5		0.144
4	110.0	4.0	48.4	3.533	0.348	42.5		0.148
5	160.0	1.5	26.4	3.554	0.348	42.5		0.148

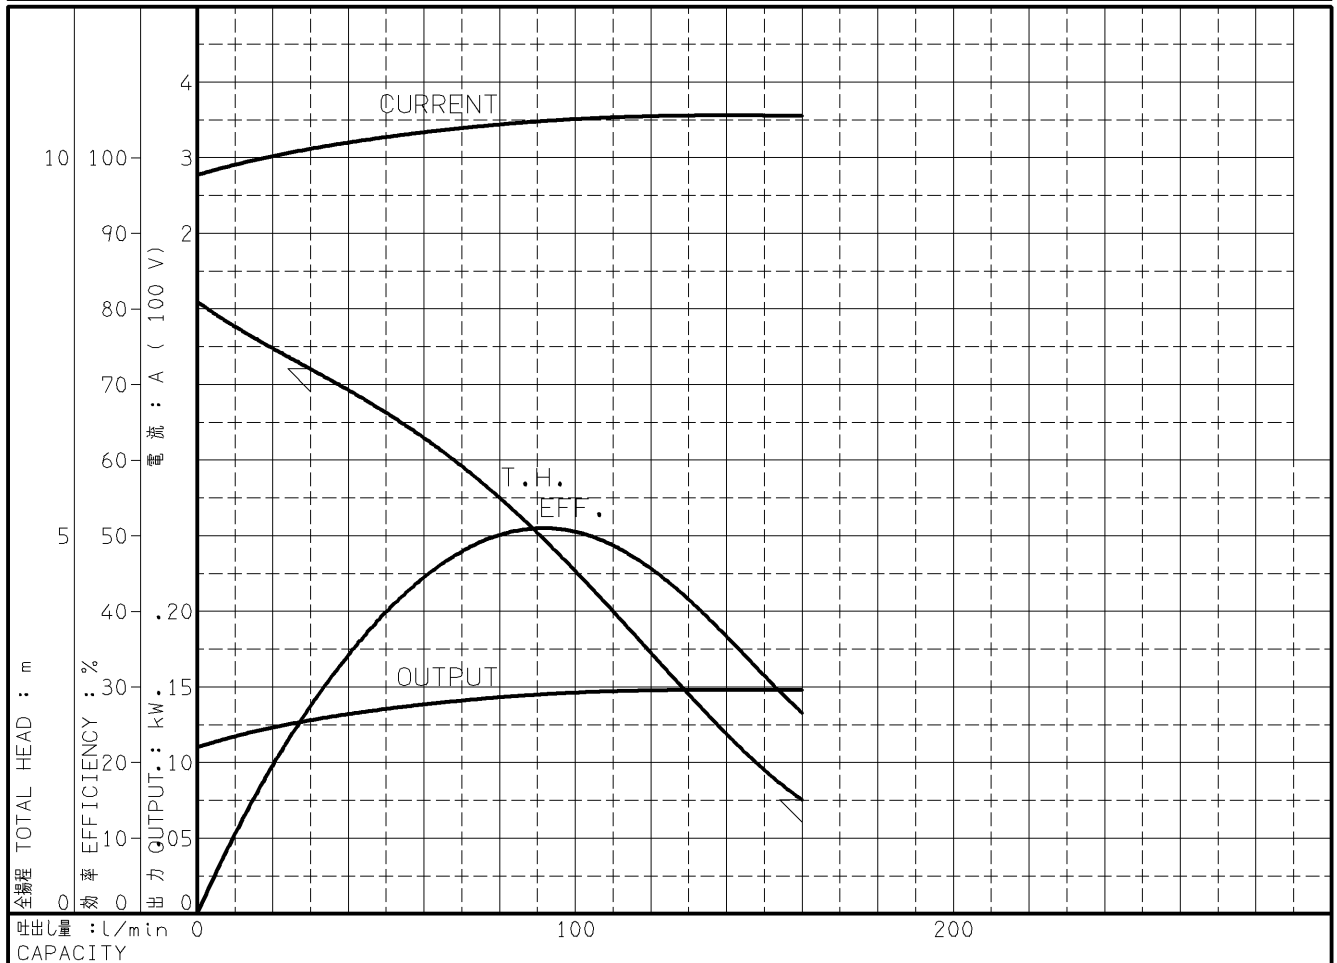

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

70

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DWSJ6.15S

000

A4-202A

070201