

エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DWSJ6.25SA

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 4.7 A 3220 min⁻¹ 0.25 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 単相誘導電動機 MOTOR | | | | 出力 OUTPUT kW |
|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY L/min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (100V) | | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | | |
| 1 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 2.966 | 0.298 | 53.1 | | 0.158 |
| 2 | 30.0 | 10.0 | 26.2 | 3.426 | 0.345 | 53.9 | | 0.186 |
| 3 | 80.0 | 8.2 | 46.4 | 4.361 | 0.436 | 52.7 | | 0.230 |
| 4 | 130.0 | 5.4 | 46.7 | 4.695 | 0.471 | 52.0 | | 0.245 |
| 5 | 180.0 | 2.0 | 24.1 | 4.671 | 0.467 | 52.0 | | 0.243 |

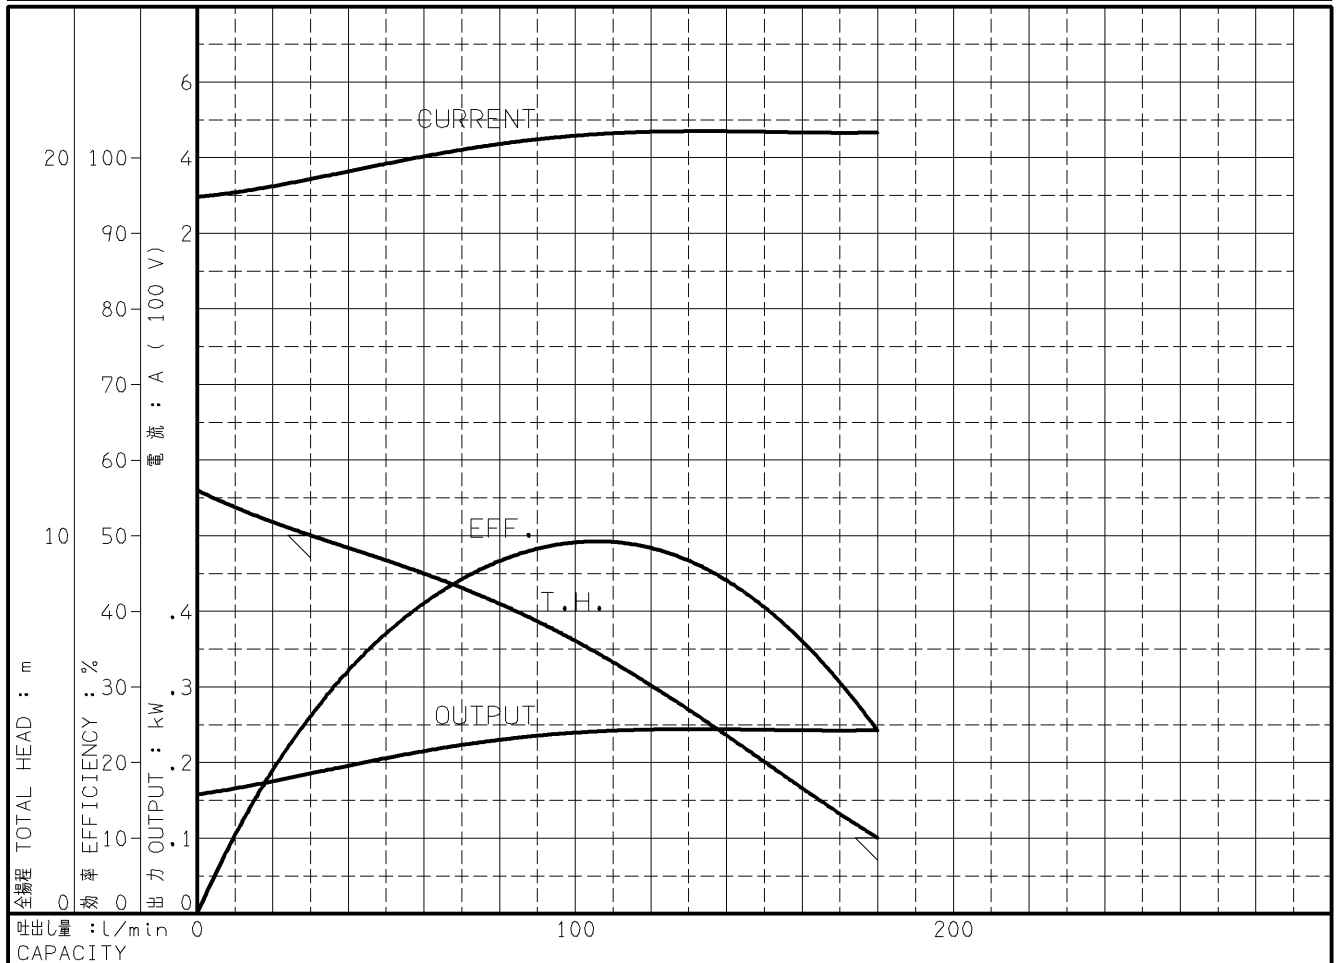

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

96

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | 0:TY |
| | | | | min ⁻¹ | | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DWSJ6.25SA

000

A4-202A

070201