

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DWT5.25A

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格
MOTOR RATING

200 V 1.6 A 2725 min⁻¹ 0.25 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	10.2	0.0	1.208	0.346	54.3			0.188
2	30.0	9.2	22.2	1.281	0.377	53.6			0.202
3	80.0	7.5	42.5	1.471	0.445	51.7			0.230
4	130.0	5.1	44.1	1.586	0.484	50.6			0.245
5	180.0	2.0	24.1	1.575	0.479	50.7			0.243

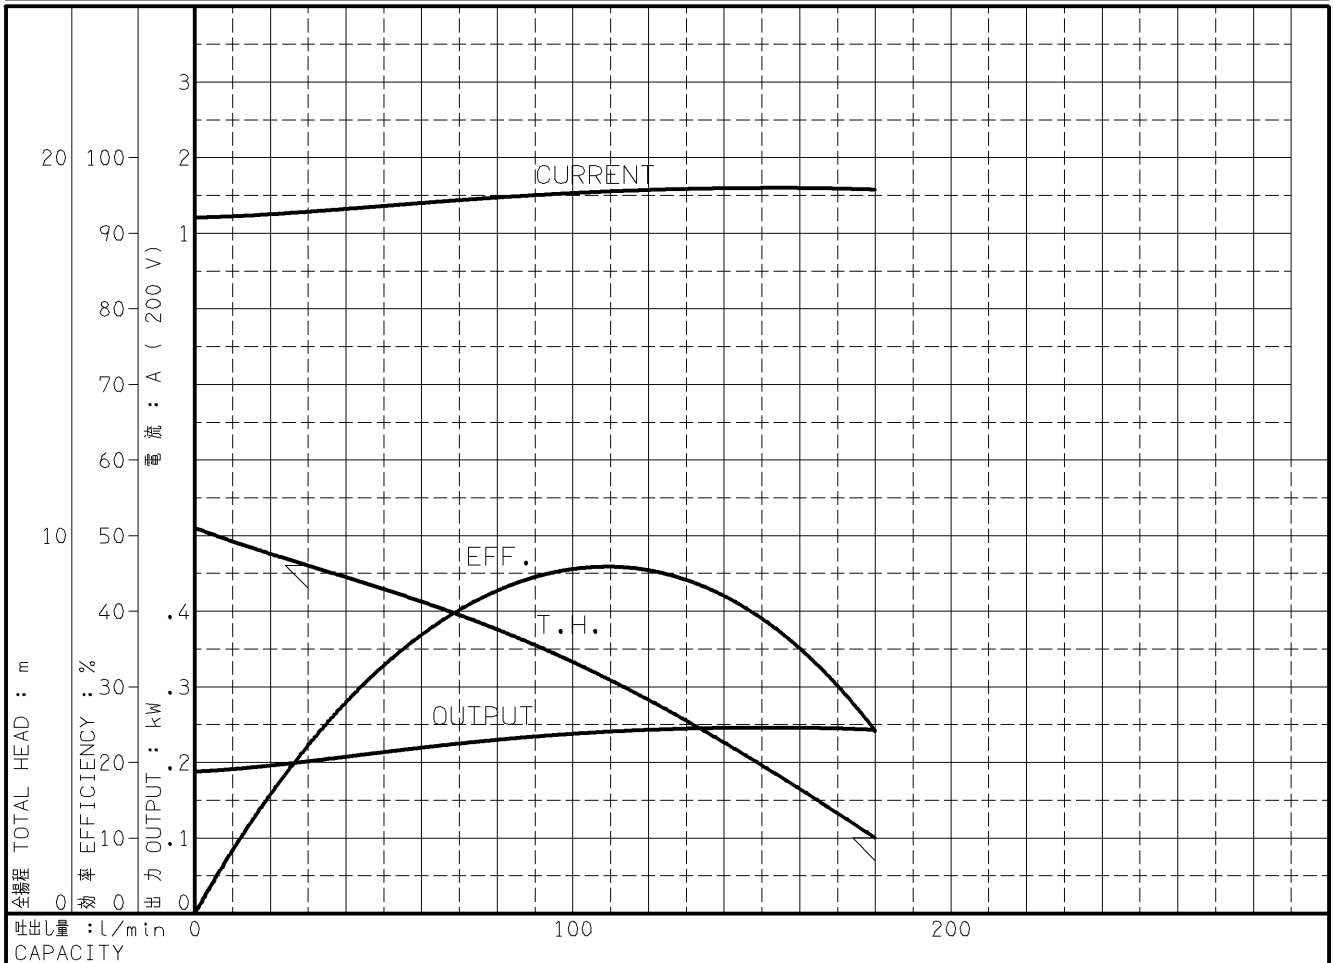

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

96

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40DWT5.25A

000



EBARA CORPORATION

A4-202C

020417