

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DWT5.25SA

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 4.7 A 2680 min⁻¹ 0.25 kW

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	10.2	0.0	3.711	0.326	57.6	0.188	
2	30.0	9.2	22.2	3.874	0.355	57.0	0.202	
3	80.0	7.5	42.5	4.346	0.421	54.7	0.230	
4	130.0	5.1	44.1	4.657	0.460	53.2	0.245	
5	180.0	2.0	24.1	4.627	0.456	53.3	0.243	

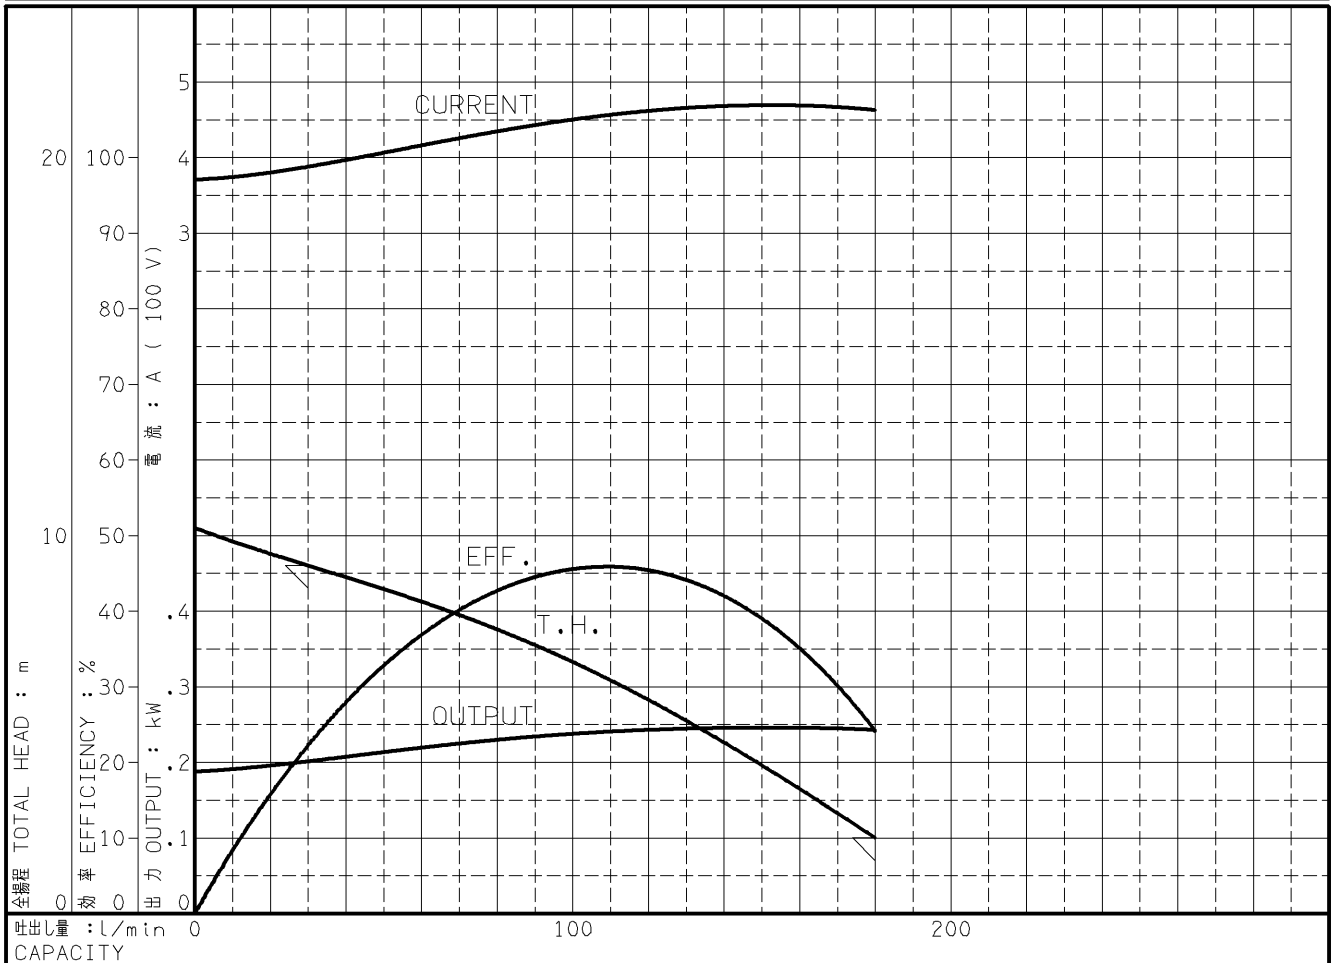

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

96

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DWT5.25SA

000

A4-202A

020417