

# 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DWT6.25A

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格  
MOTOR RATING

200 V 1.6 A 3265 min<sup>-1</sup> 0.25 kW

形式 乾式水中形  
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	10.2	0.0	0.990	0.275	57.6	0.158	
2	30.0	10.0	26.2	1.137	0.335	55.6	0.186	
3	80.0	8.2	46.4	1.449	0.445	51.7	0.230	
4	130.0	5.4	46.7	1.565	0.486	50.4	0.245	
5	180.0	2.0	24.1	1.556	0.481	50.5	0.243	

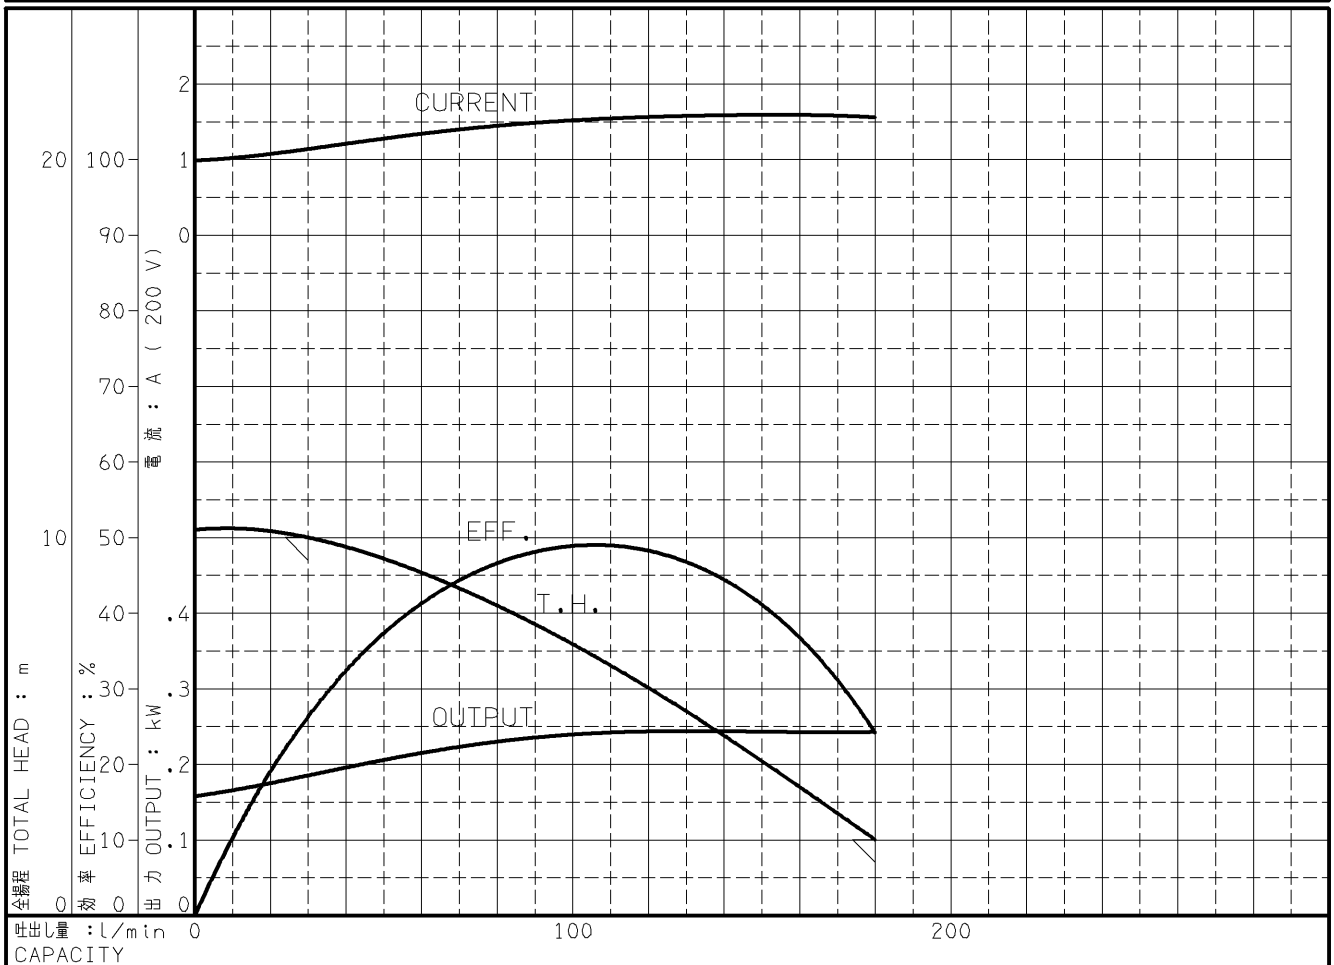

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

96

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DWT6.25A

000

A4-202C

020417