

エバラFMQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FMQ263.7A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 13.8 A 3400 min⁻¹
 400 V 6.9 A 3400 min⁻¹

3.7 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	68.0	0.0	7.15	2.132	82.1	3.567	2.139	81.8	1.750
2	90.0	66.0	35.5	10.22	3.220	84.4	5.123	3.238	84.0	2.720
3	150.0	62.0	46.3	12.12	3.892	84.0	6.094	3.920	83.4	3.272
4	200.0	56.0	50.0	13.48	4.369	83.4	6.792	4.406	82.7	3.644
5	220.0	53.0	50.1	14.03	4.561	83.1	7.074	4.601	82.3	3.790

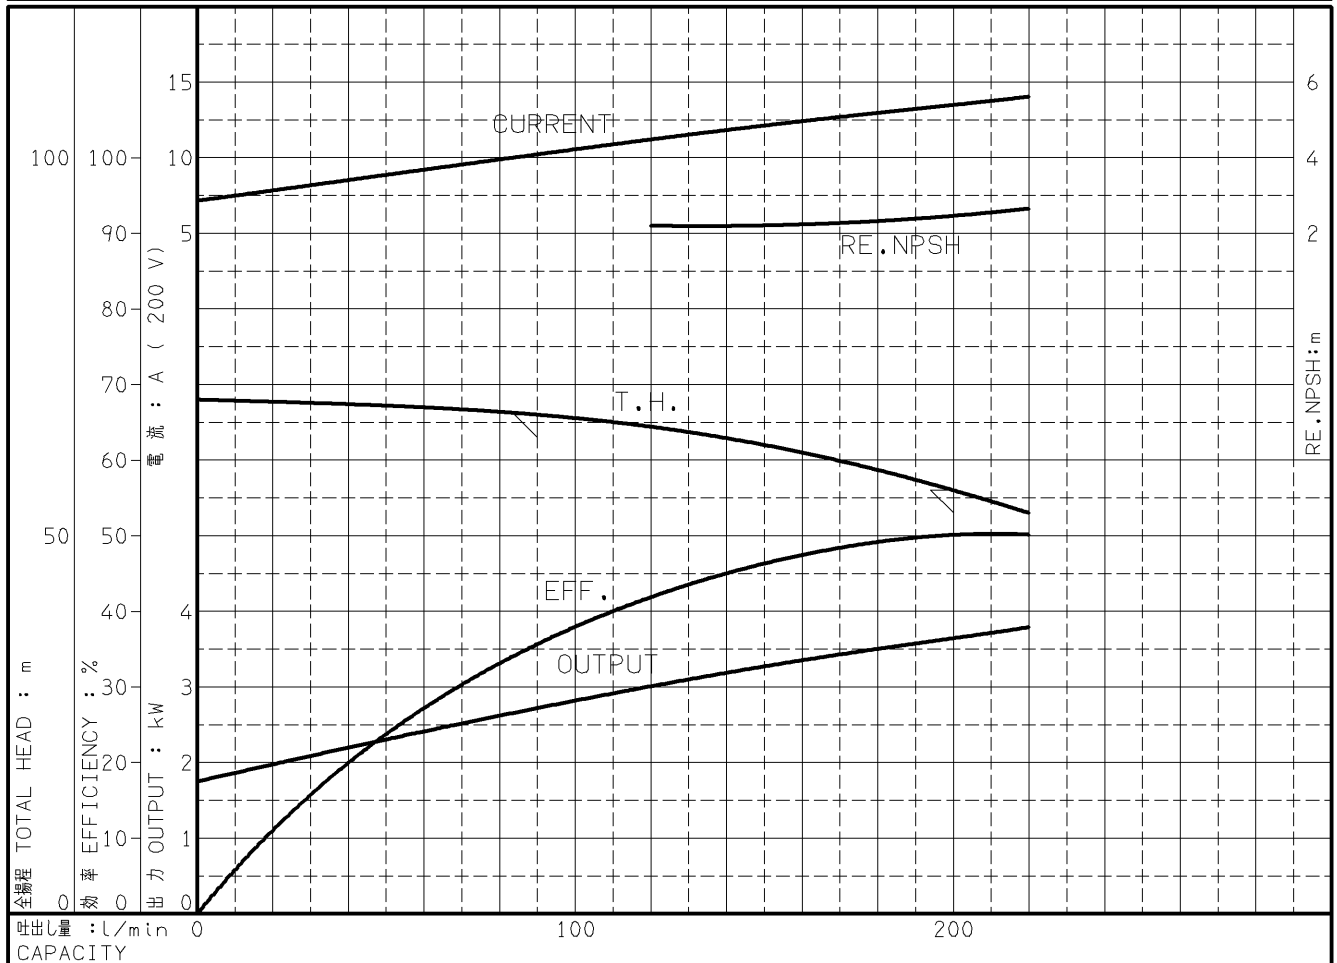

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

145 135

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40FMQ263.7A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151127