

エバラFQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQ61.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 5.8 A 3380 min⁻¹
400 V 2.9 A 3380 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	33.0	0.0	3.002	0.889	78.7	1.475	0.893	78.4	0.700
2	90.0	29.0	41.6	4.010	1.257	81.2	1.986	1.265	80.7	1.021
3	160.0	24.5	52.3	4.715	1.506	81.0	2.345	1.518	80.4	1.221
4	260.0	15.0	45.3	5.398	1.748	80.1	2.693	1.765	79.3	1.401
5	300.0	9.3	31.3	5.597	1.816	79.8	2.795	1.836	78.9	1.450

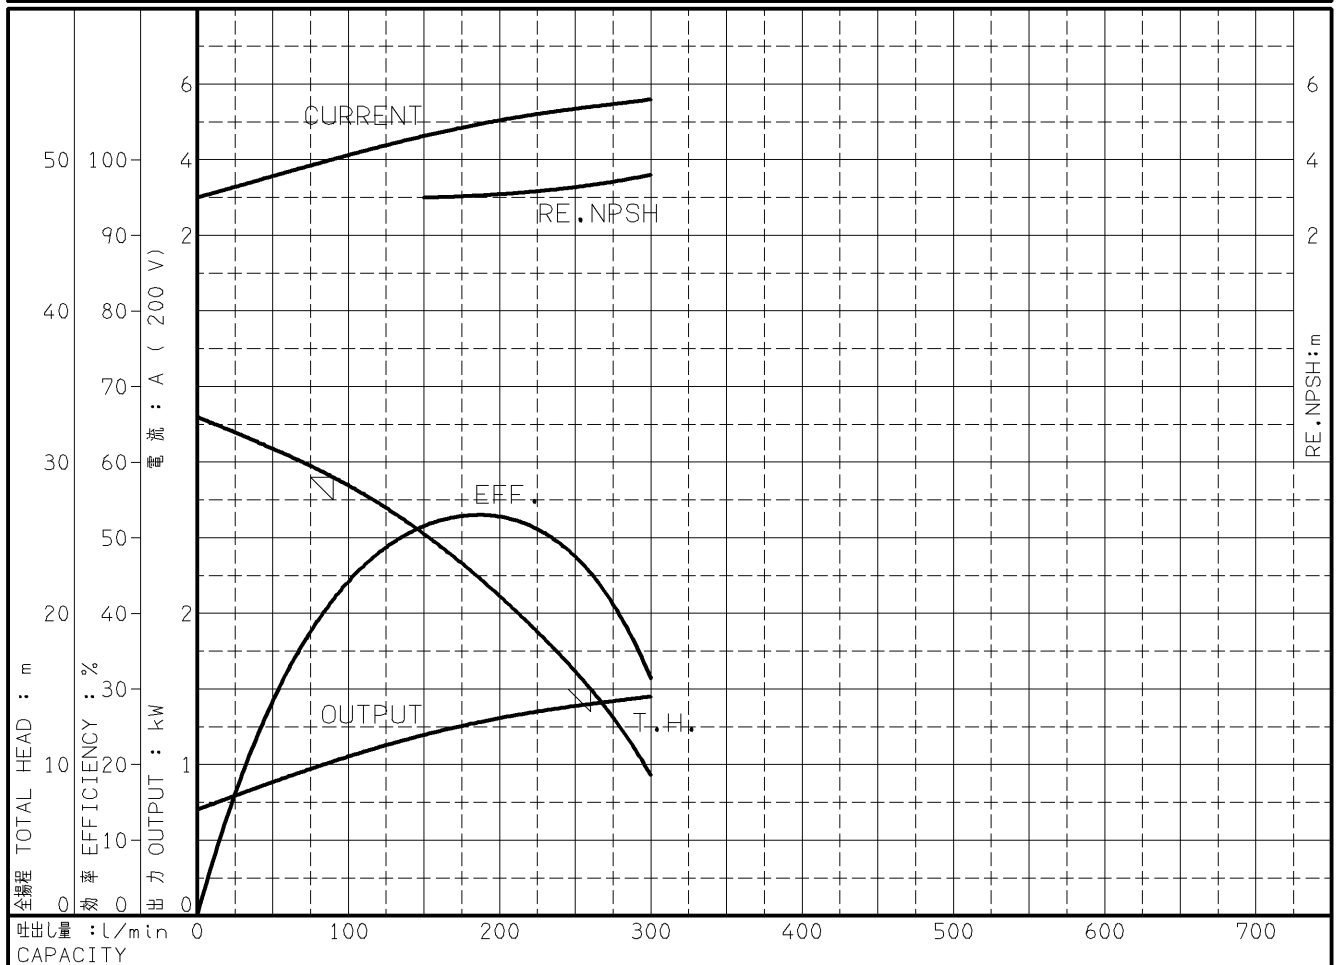

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

132

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40FQ61.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201
151125