

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40FQ61.5C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 1.5 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.2 A 3460 min⁻¹
400 V 3.1 A 3460 min⁻¹

1.5 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	32.0	0.0	3.017	0.812	86.2	1.510	0.812	86.2	0.700
2	90.0	28.0	40.2	4.003	1.177	86.7	1.997	1.177	86.7	1.021
3	160.0	23.5	50.2	4.679	1.414	86.3	2.335	1.414	86.3	1.221
4	260.0	14.1	42.6	5.317	1.632	85.8	2.657	1.632	85.8	1.401
5	300.0	8.3	28.2	5.496	1.693	85.6	2.747	1.693	85.6	1.450

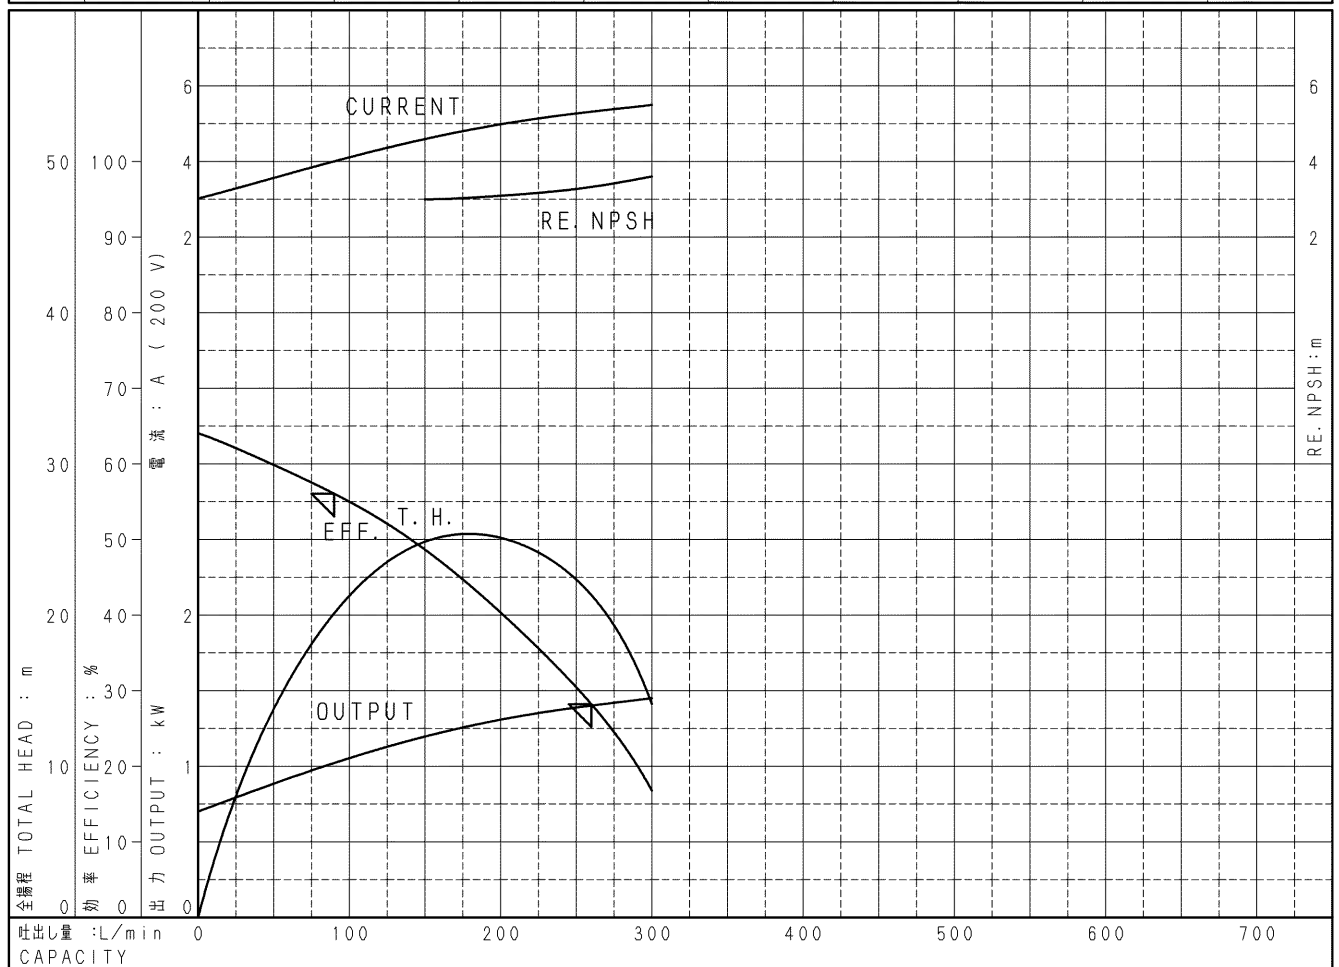

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.60 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY