

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQ61.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 6.2 A 3435 min⁻¹
 400 V 3.1 A 3435 min⁻¹

1.5 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	33.0	0.0	3.230	0.859	81.5	1.620	0.859	81.5	0.700
2	90.0	29.0	41.6	4.200	1.236	82.6	2.100	1.236	82.6	1.021
3	160.0	24.5	52.3	4.900	1.489	82.0	2.450	1.489	82.0	1.221
4	260.0	15.0	45.3	5.580	1.730	81.0	2.790	1.730	81.0	1.401
5	300.0	9.3	31.3	5.780	1.797	80.7	2.890	1.797	80.7	1.450

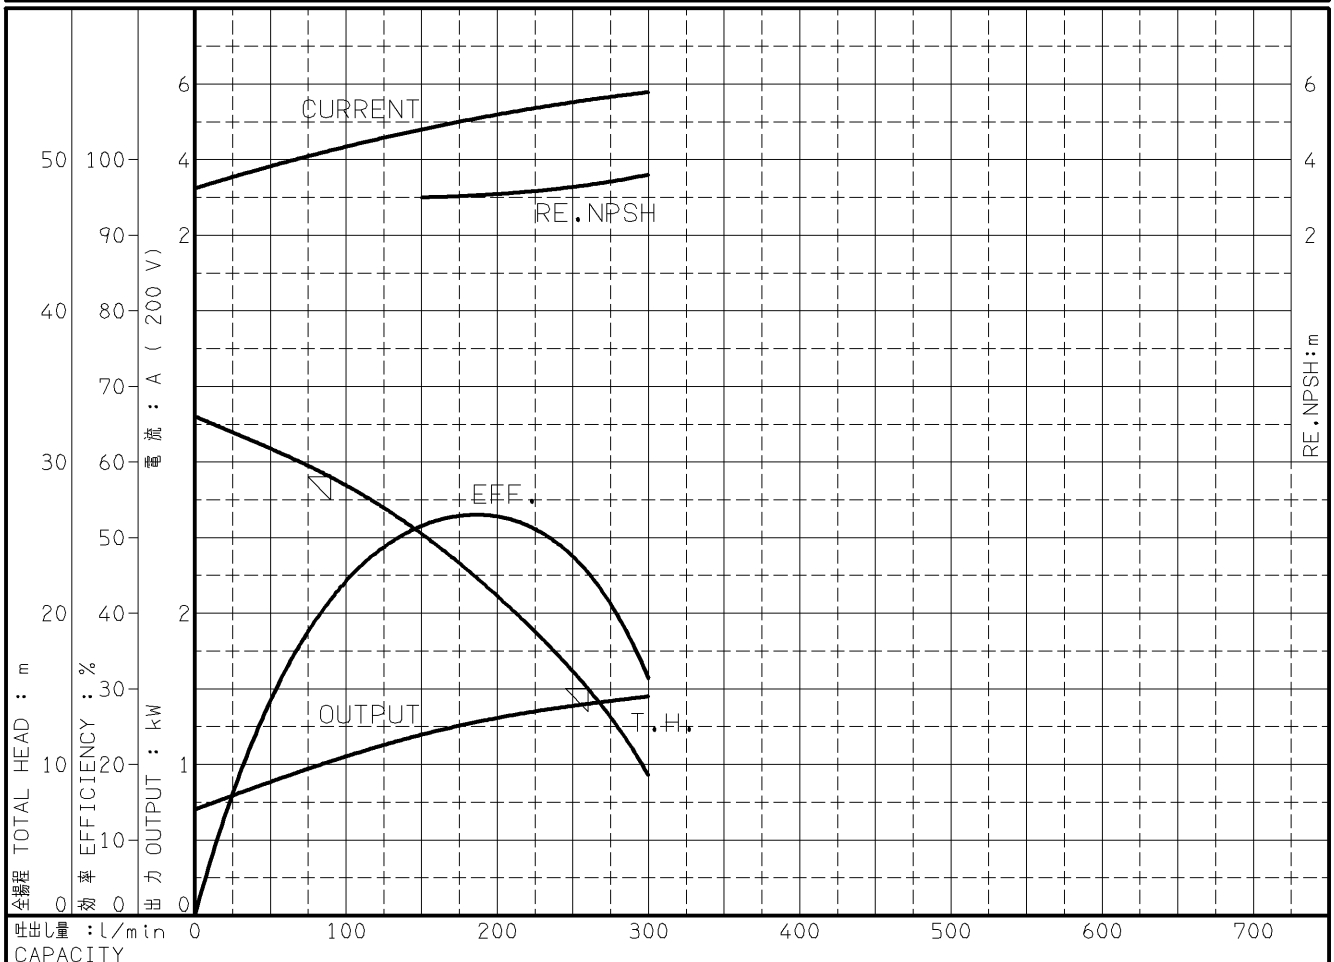

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

132

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40FQ61.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201
030808