

# 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQ62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 8.8 A 3430 min<sup>-1</sup>  
 400 V 4.4 A 3430 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	39.5	0.0	4.670	1.291	85.2	2.340	1.291	85.2	1.100
2	90.0	38.5	36.7	6.020	1.814	84.8	3.010	1.814	84.8	1.538
3	160.0	35.5	49.2	7.240	2.251	83.5	3.620	2.251	83.5	1.879
4	200.0	32.5	50.8	8.040	2.521	82.6	4.020	2.521	82.6	2.082
5	240.0	29.2	49.8	8.920	2.807	81.6	4.460	2.807	81.6	2.290

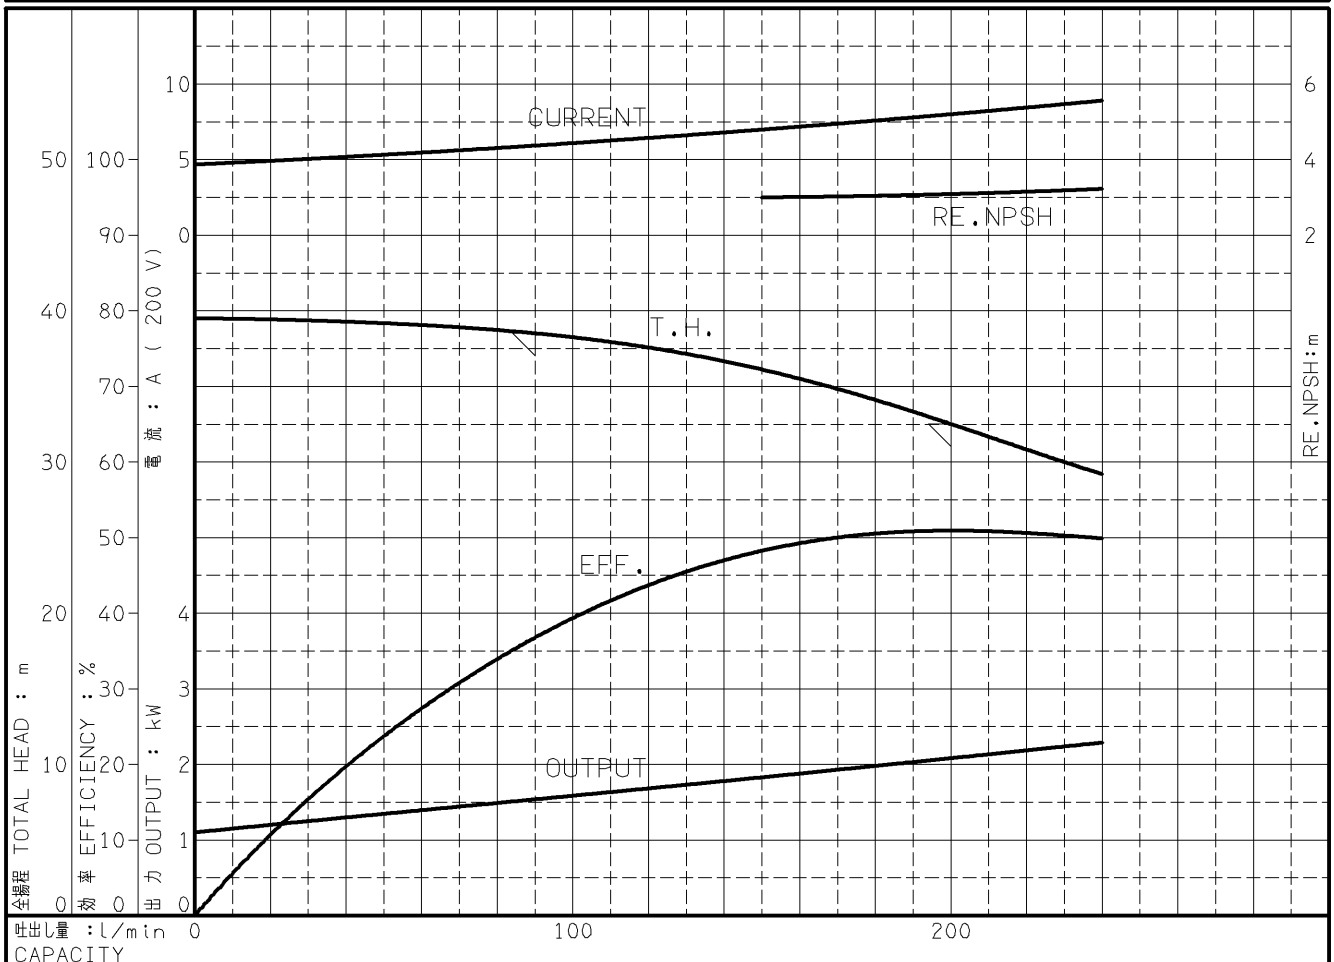

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

145

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
0.80 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		吐出量 CAPACITY		全揚程 TOTAL HEAD		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL								



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40FQ62.2

000

A4-201

030808