

エバラFQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQD52.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 9 A 2860 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	35.0	0.0	5.150	1.258	80.3	0	0	0.0	1.010
2	75.0	34.0	30.8	6.000	1.638	82.2	0	0	0.0	1.346
3	150.0	32.5	47.1	6.970	2.043	82.6	0	0	0.0	1.687
4	220.0	30.0	53.2	8.040	2.454	82.3	0	0	0.0	2.019
5	260.0	27.6	52.4	8.780	2.723	81.9	0	0	0.0	2.230

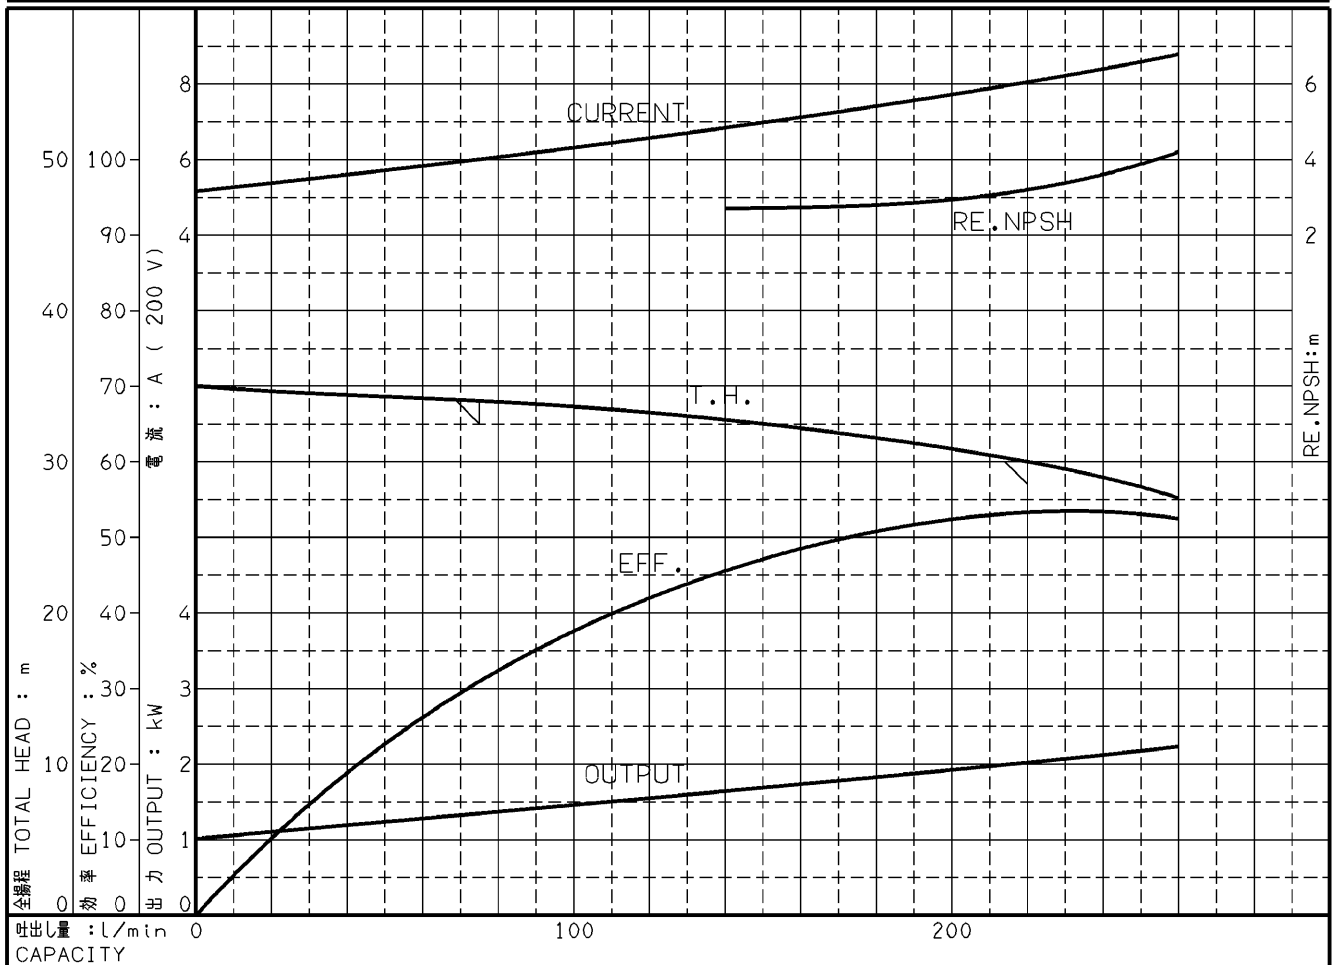

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

164

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.
0.80 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40FQD52.2

000

A4-201

990701