

エバラFQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQD62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.8 A 3430 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	39.5	0.0	4.680	1.340	82.1	0	0	0.0	1.100
2	90.0	38.5	36.7	6.010	1.847	83.3	0	0	0.0	1.538
3	160.0	35.5	49.2	7.150	2.259	83.2	0	0	0.0	1.879
4	200.0	32.5	50.8	7.870	2.515	82.8	0	0	0.0	2.082
5	240.0	29.2	49.8	8.650	2.783	82.3	0	0	0.0	2.290

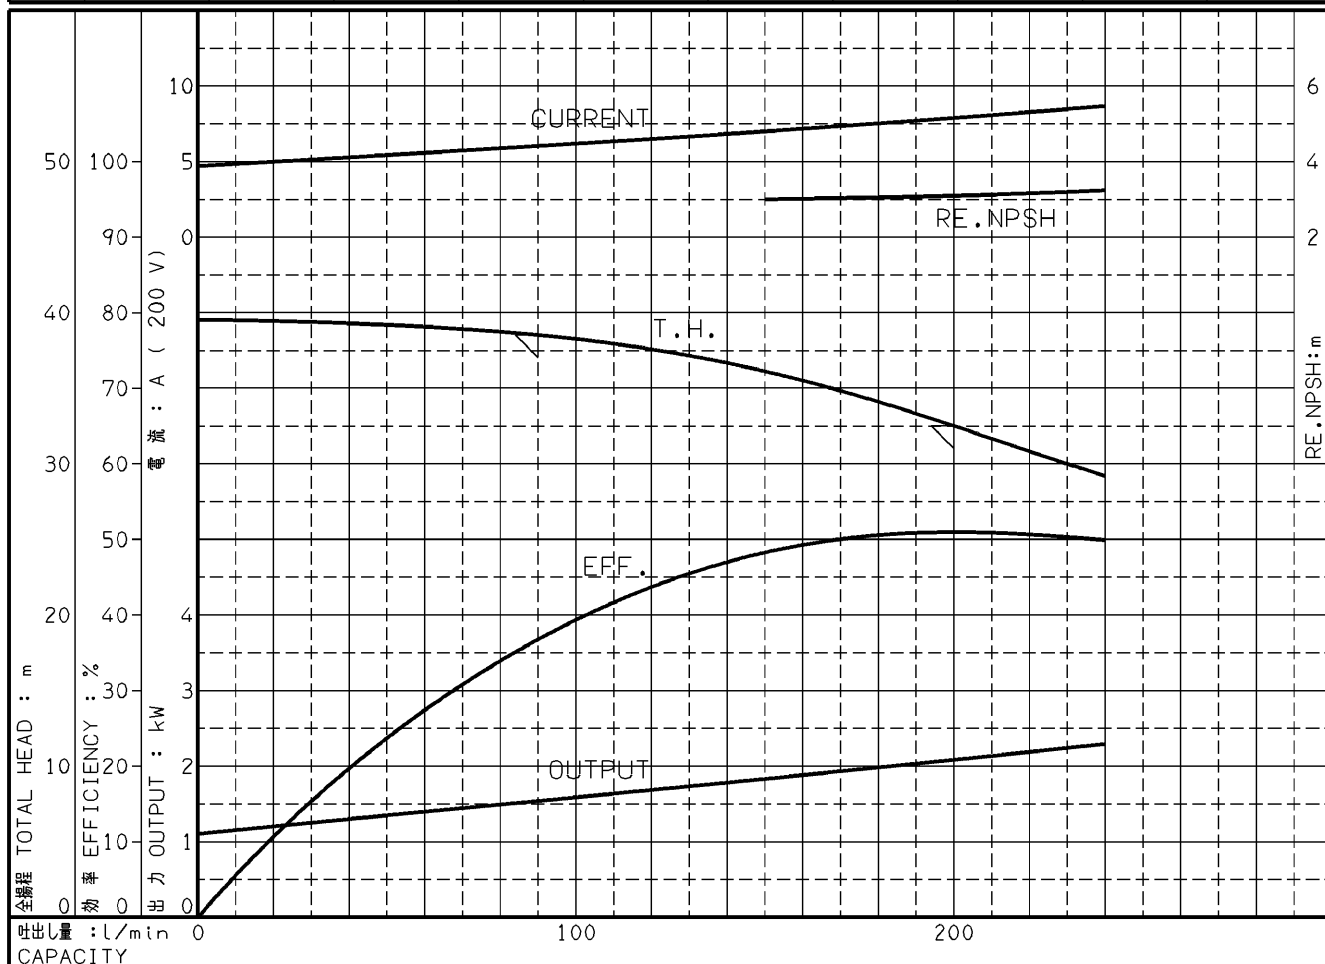

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

145

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.80 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P40FQD62.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990701