

エバラFQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQD63.7

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 13.8 A 3455 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

3.7 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	50.3	0.0	7.75	2.347	86.5	0	0	0.0	2.030
2	90.0	48.5	27.7	9.41	2.957	86.8	0	0	0.0	2.566
3	160.0	46.5	40.4	10.81	3.459	86.6	0	0	0.0	2.995
4	220.0	44.0	46.6	12.15	3.924	86.2	0	0	0.0	3.382
5	260.0	42.0	48.7	13.12	4.254	85.8	0	0	0.0	3.650

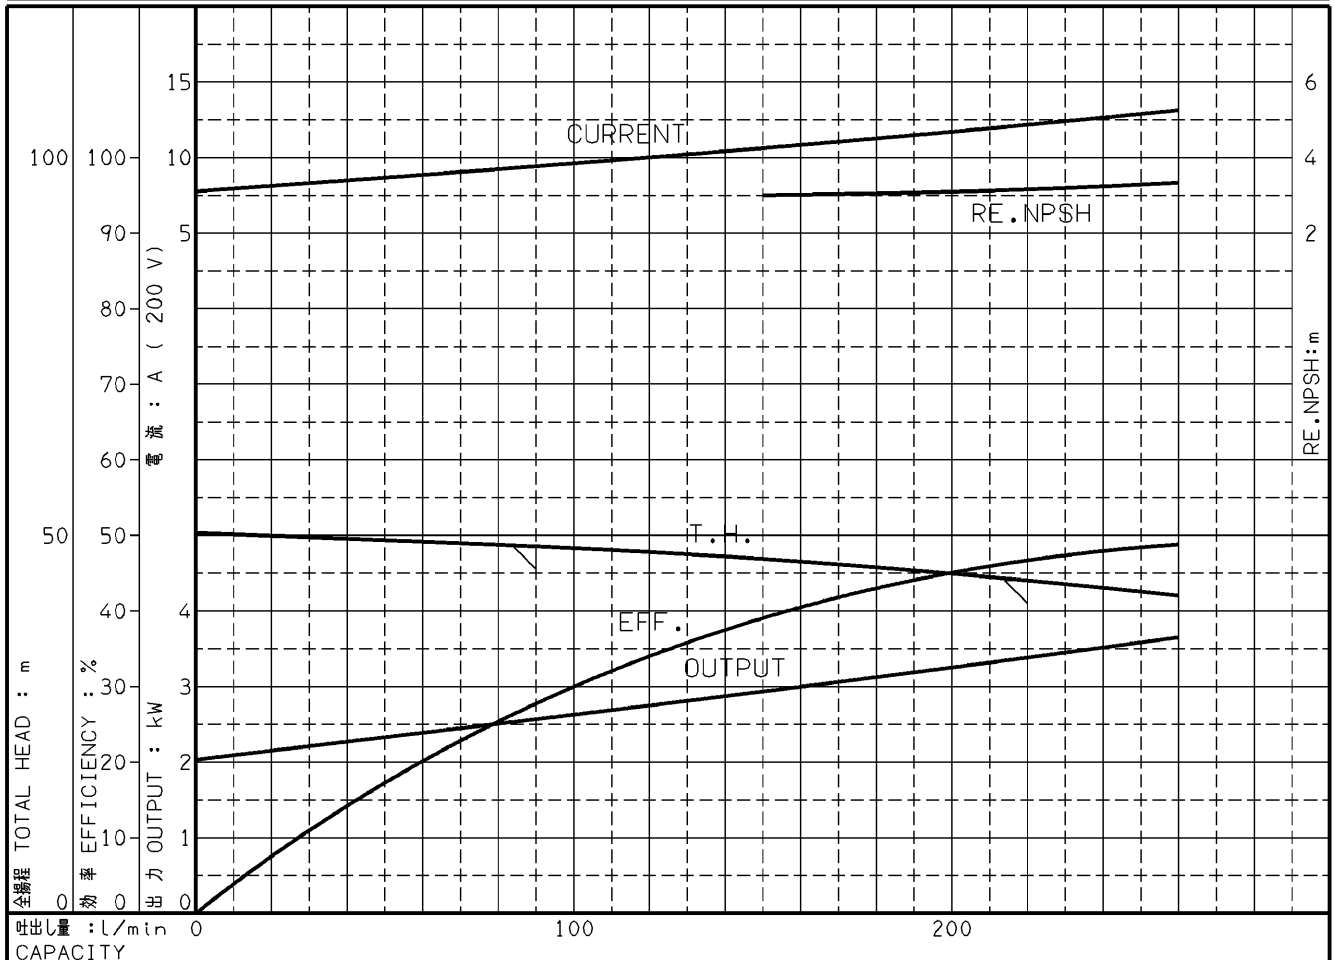

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

164

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.80 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40FQD63.7

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990701