

エバラFQS型ステンレス製自吸ポンプ

EBARA STAINLESS SELF PRIMING PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQSE6.75B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.2 A 3445 min⁻¹
400 V 1.6 A 3445 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	15.8	0.0	1.951	0.547	82.4	0.979	0.547	82.4	0.450
2	0.090	14.3	39.9	2.176	0.637	82.7	1.093	0.637	82.7	0.526
3	0.180	11.8	55.0	2.512	0.764	82.5	1.260	0.764	82.5	0.630
4	0.240	9.2	53.4	2.664	0.820	82.2	1.335	0.820	82.2	0.674
5	0.280	6.6	46.0	2.598	0.796	82.3	1.303	0.796	82.3	0.655

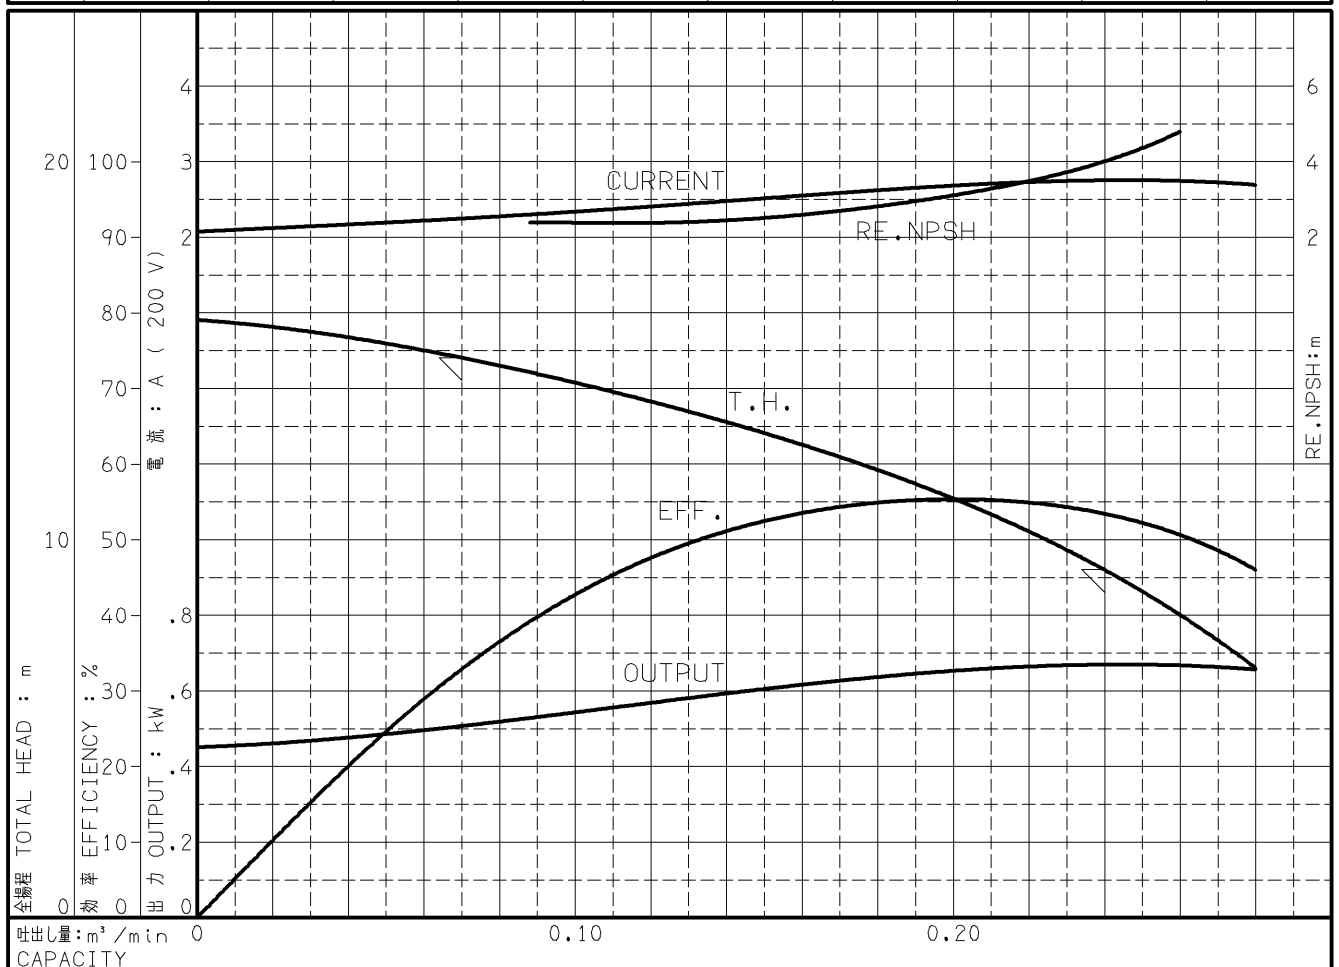

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40FQSE6.75B

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

160114