

エバラFQS型ステンレス製自吸ポンプ

EBARA STAINLESS SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQSE6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.2 A 3440 min⁻¹
400 V 1.6 A 3440 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	15.8	0.0	2.072	0.586	76.8	1.036	0.586	76.8	0.450
2	0.090	14.3	39.9	2.289	0.674	78.1	1.145	0.674	78.1	0.526
3	0.180	11.8	55.0	2.611	0.798	79.0	1.305	0.798	79.0	0.630
4	0.240	9.2	53.4	2.756	0.853	79.1	1.378	0.853	79.1	0.674
5	0.280	6.6	46.0	2.693	0.829	79.1	1.346	0.829	79.1	0.655

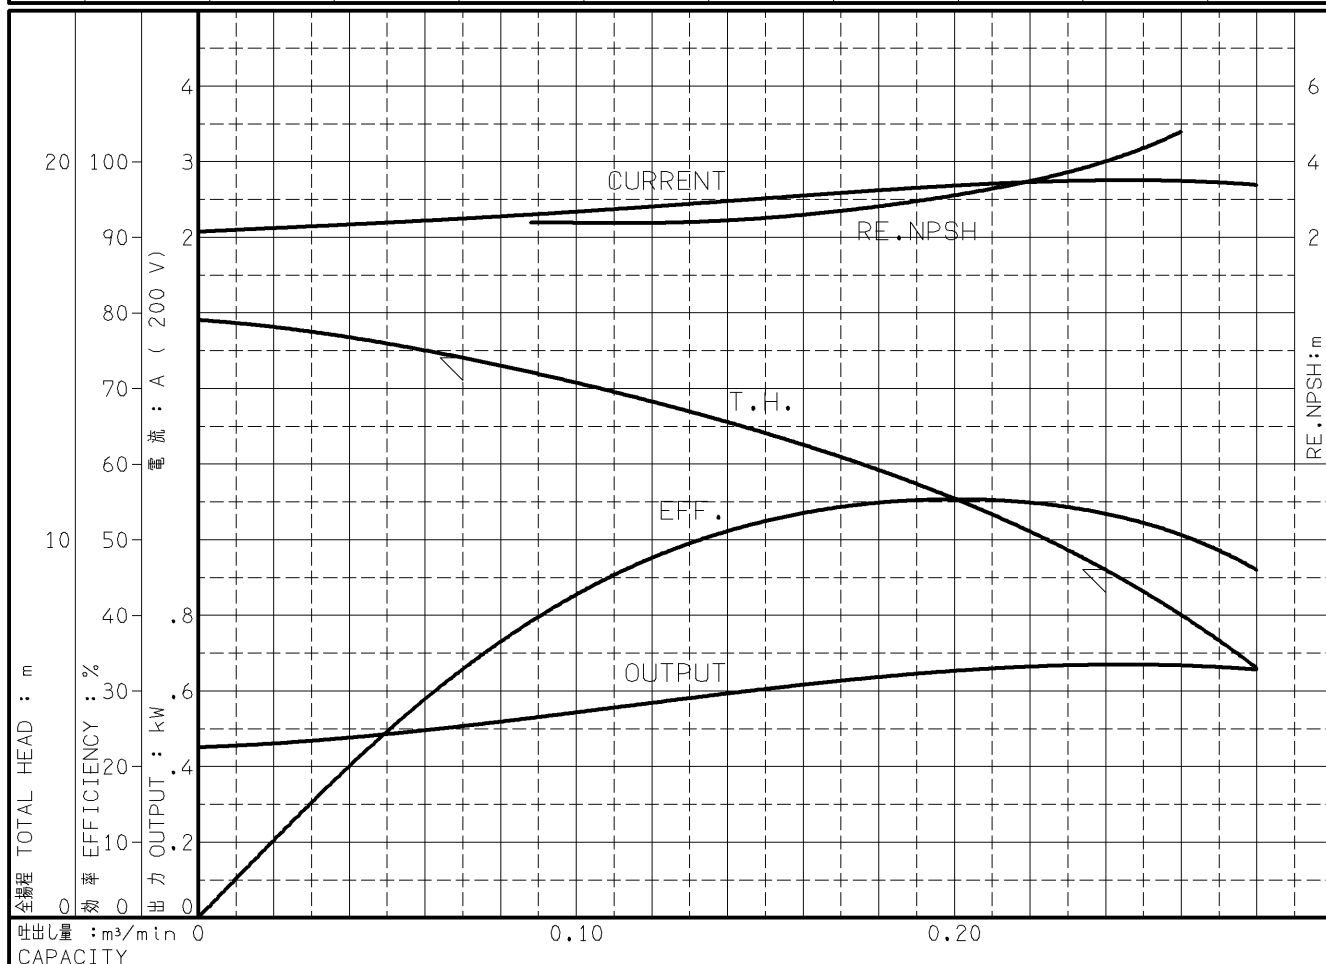

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40FQSE6.75 000



EBARA CORPORATION

A4-2011
160114