

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40FQSF61.5B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 6.2 A 3460 min⁻¹
400 V 3.1 A 3460 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.000	26.1	0.0	3.337	0.934	86.8	1.667	0.934	86.8	0.810
2	0.090	23.5	34.0	3.980	1.167	86.9	1.985	1.167	86.9	1.014
3	0.180	19.6	47.1	4.680	1.415	86.3	2.335	1.415	86.3	1.221
4	0.240	15.5	48.0	4.830	1.467	86.2	2.411	1.467	86.2	1.264
5	0.280	12.4	43.9	4.921	1.499	86.1	2.457	1.499	86.1	1.290

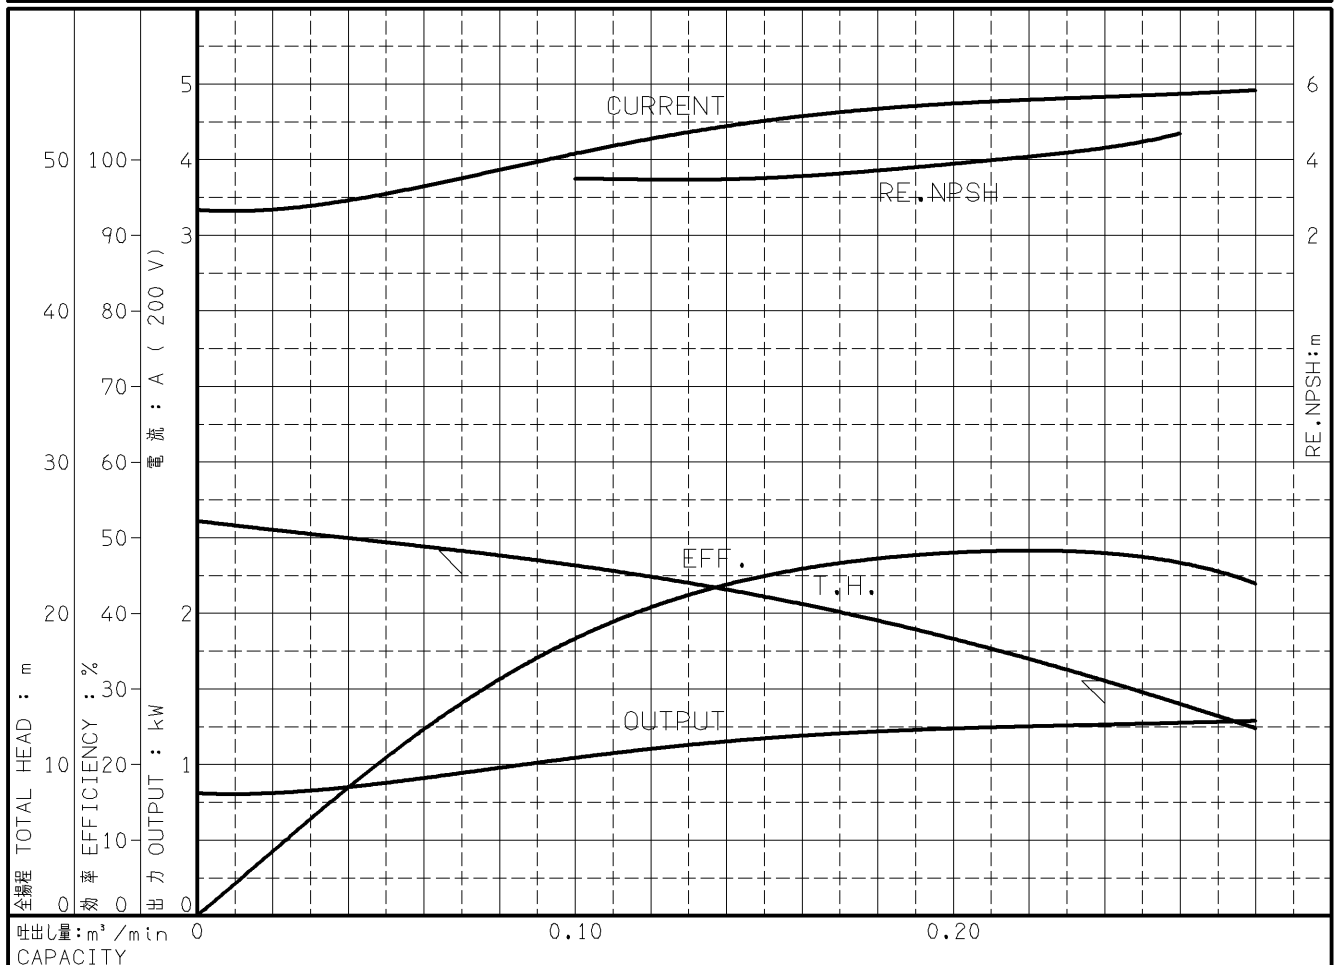

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P40FQSF61.5B

000

