

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPD51.5B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 6 A 2875 min⁻¹
400 V 3 A 2875 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	27.0	0.0	2.954	0.680	86.3	1.480	0.680	86.3	0.587
2	70.0	26.0	34.1	3.705	0.997	87.1	1.854	0.997	87.1	0.869
3	150.0	24.0	50.7	4.598	1.335	86.6	2.302	1.335	86.6	1.156
4	250.0	20.2	57.9	5.500	1.660	85.6	2.755	1.660	85.6	1.421
5	280.0	18.9	58.8	5.658	1.717	85.4	2.835	1.717	85.4	1.466

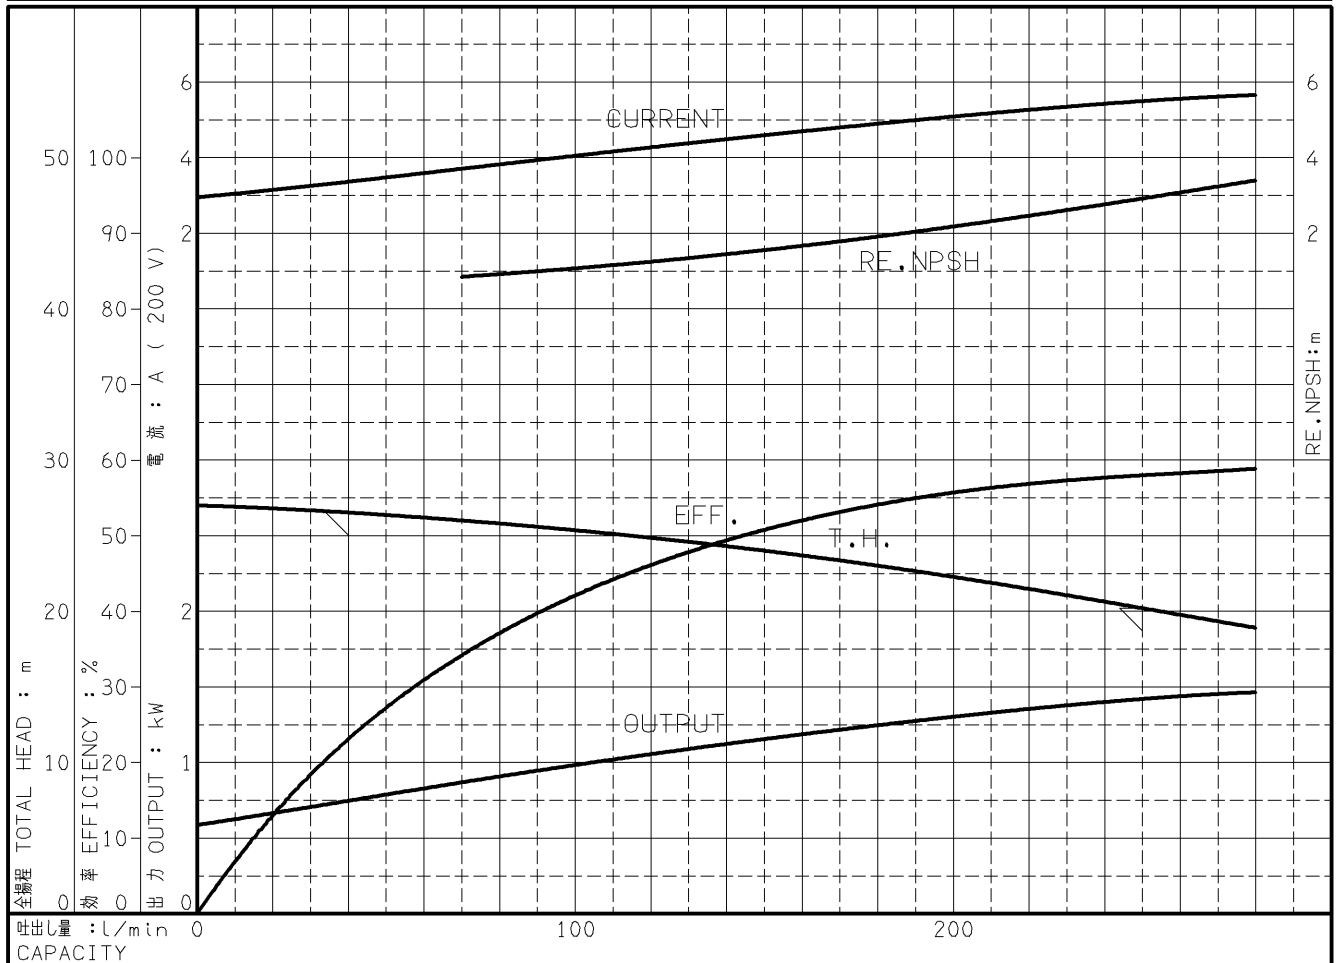

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY