

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPD51.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 6.4 A 2865 min⁻¹
 400 V 3.2 A 2865 min⁻¹

1.5 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	27.0	0.0	3.590	0.784	74.9	1.800	0.784	74.9	0.587
2	70.0	26.0	34.1	4.240	1.095	79.4	2.120	1.095	79.4	0.869
3	150.0	24.0	50.7	5.030	1.431	80.8	2.520	1.431	80.8	1.156
4	250.0	20.2	57.9	5.880	1.757	80.9	2.940	1.757	80.9	1.421
5	280.0	18.9	58.8	6.040	1.815	80.8	3.020	1.815	80.8	1.466

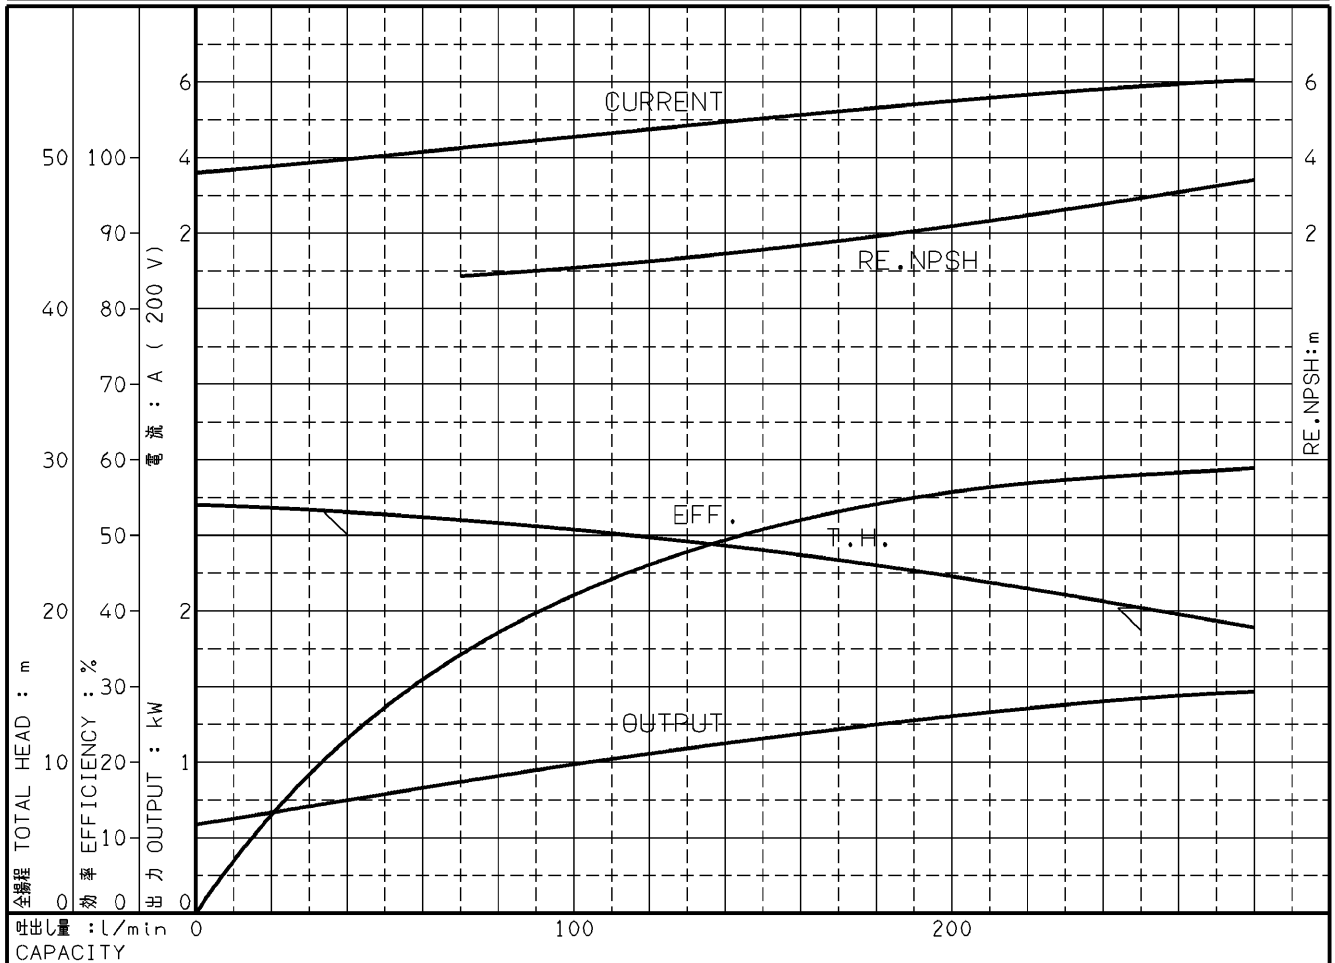

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P40LPD51.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201
990624