

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPD52.2B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 8.6 A 2875 min⁻¹
400 V 4.3 A 2875 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ屋外形
TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	35.0	0.0	4.879	1.256	87.8	2.442	1.256	87.8	1.103
2	40.0	34.0	16.5	5.555	1.521	88.0	2.780	1.521	88.0	1.340
3	160.0	30.5	41.6	7.377	2.188	87.2	3.690	2.188	87.2	1.910
4	200.0	29.0	46.0	7.874	2.363	86.9	3.938	2.363	86.9	2.054
5	240.0	27.4	48.7	8.385	2.540	86.5	4.194	2.540	86.5	2.197

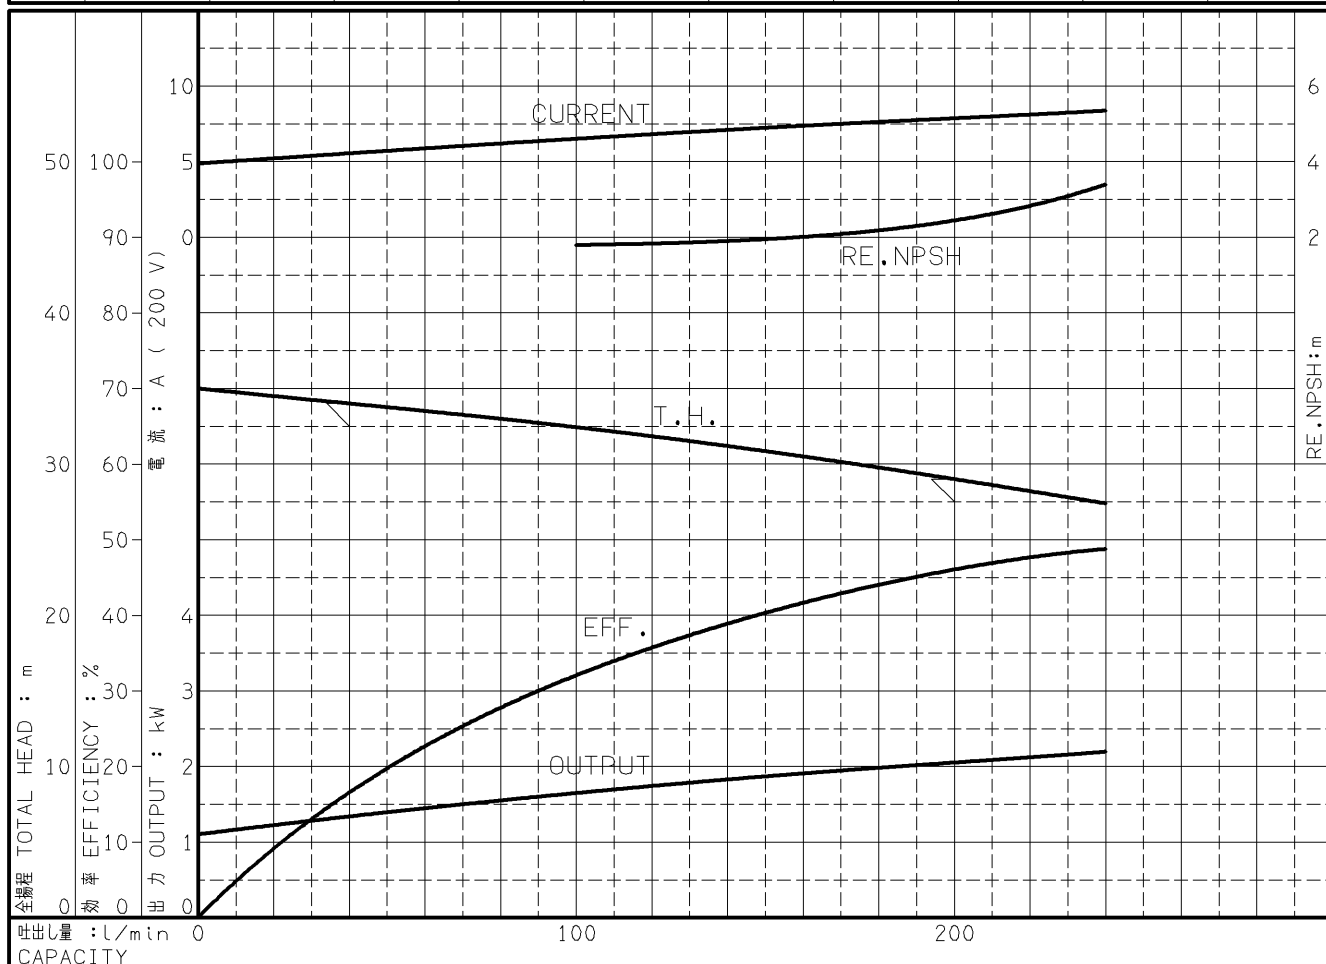

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

163

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY