

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPD5.25B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 1.2 A 2880 min⁻¹
400 V 0.6 A 2880 min⁻¹

0.25 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	8.3	0.0	0.819	0.161	73.0	0.419	0.160	73.3	0.117
2	70.0	7.9	47.1	0.978	0.248	77.1	0.497	0.247	77.4	0.191
3	150.0	5.5	56.7	1.109	0.304	77.9	0.559	0.302	78.4	0.237
4	200.0	3.4	47.9	1.091	0.297	77.9	0.550	0.295	78.3	0.231
5	210.0	2.9	43.7	1.080	0.292	77.8	0.545	0.290	78.3	0.227

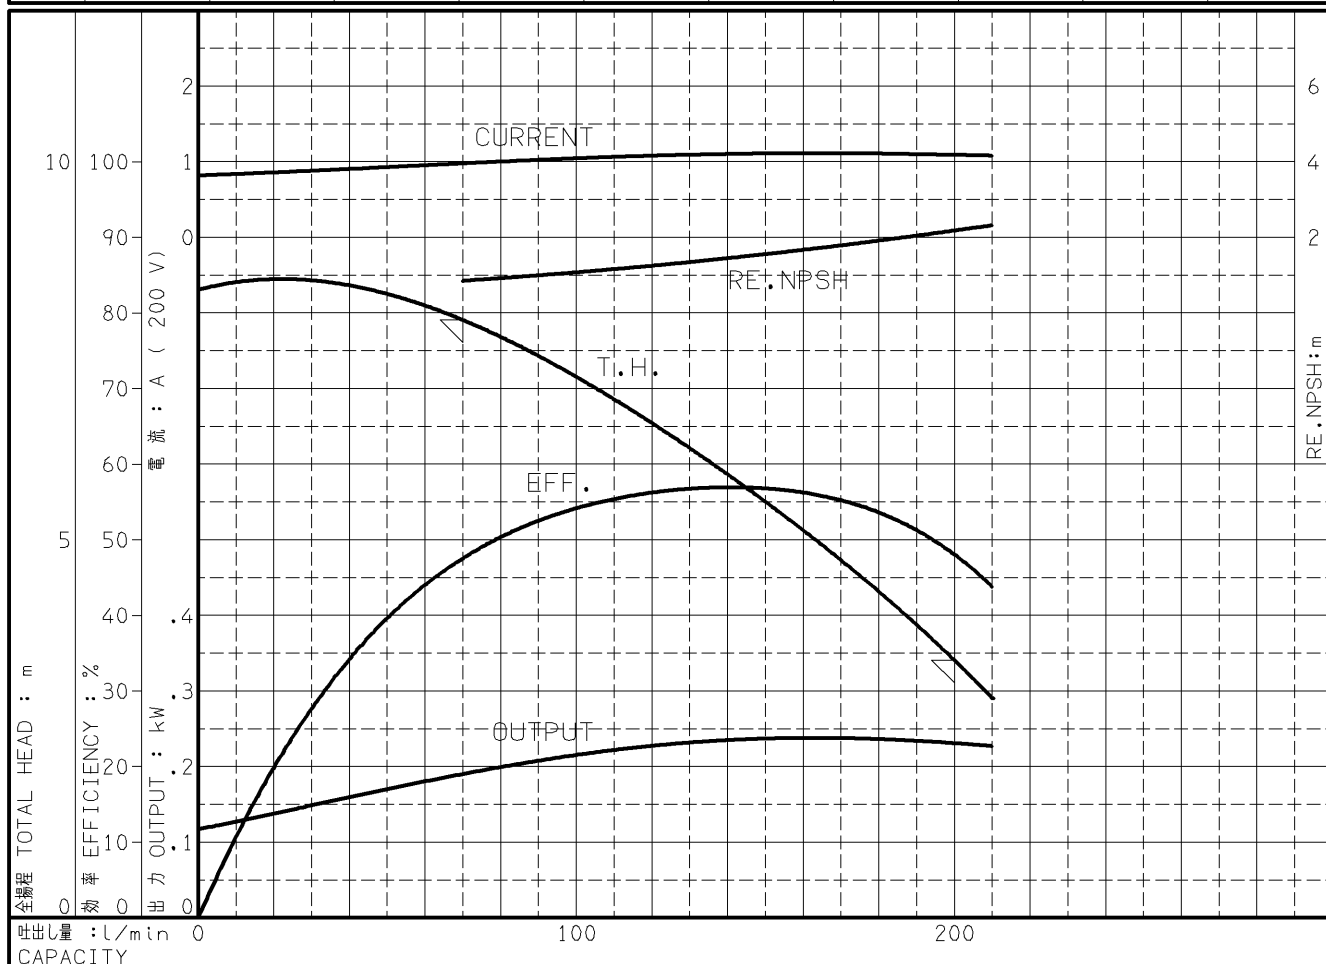

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

86

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40LPD5.25B

000

