エバラLPD型ラインポンプ
EBARA IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPD5.75E　　**周波数** FREQUENCY 50 Hz　　**出力** OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V　3.3 A　2875 min⁻¹
400 V　1.65 A　2875 min⁻¹
0.75 kW　形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP 吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	三相誘導電動機 MOTOR 電圧 VOLTS (200V) 電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電圧 VOLTS (400V) 電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	出力 OUTPUT
	l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	19.4	0.0	1.808	0.355	78.4	0.904	0.355	78.4	0.278
2	70.0	18.4	45.1	2.214	0.566	82.3	1.107	0.566	82.3	0.465
3	150.0	16.3	64.5	2.649	0.756	81.8	1.325	0.756	81.8	0.618
4	250.0	12.2	69.4	2.974	0.885	81.1	1.487	0.885	81.1	0.717
5	280.0	10.6	66.9	3.007	0.898	81.0	1.504	0.898	81.0	0.727

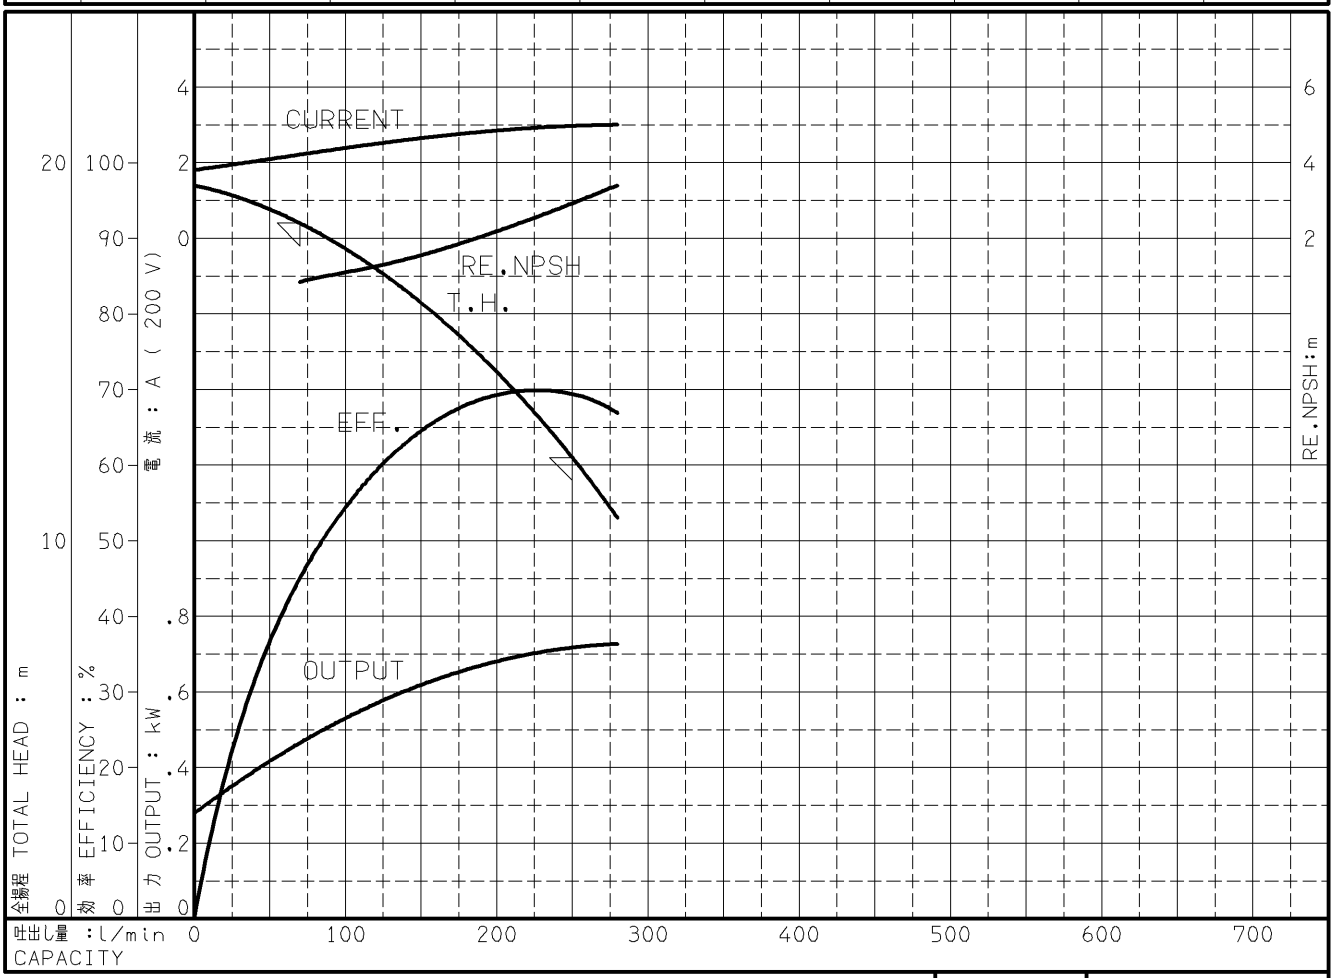

注）　性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE　THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301,B 8302).

123

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO. P40LPD5.75E　000

EBARA

EBARA CORPORATION

A4-201F1
141010