

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPD61.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 3440 min⁻¹
400 V 3.1 A 3440 min⁻¹

1.5 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	29.4	0.0	3.030	0.786	76.4	1.520	0.786	76.4	0.600
2	70.0	28.2	35.6	3.860	1.122	80.4	1.930	1.122	80.4	0.902
3	150.0	25.6	51.2	4.880	1.500	81.4	2.440	1.500	81.4	1.221
4	250.0	21.0	58.8	5.710	1.791	81.2	2.860	1.791	81.2	1.454
5	280.0	19.3	59.0	5.850	1.839	81.1	2.930	1.839	81.1	1.491

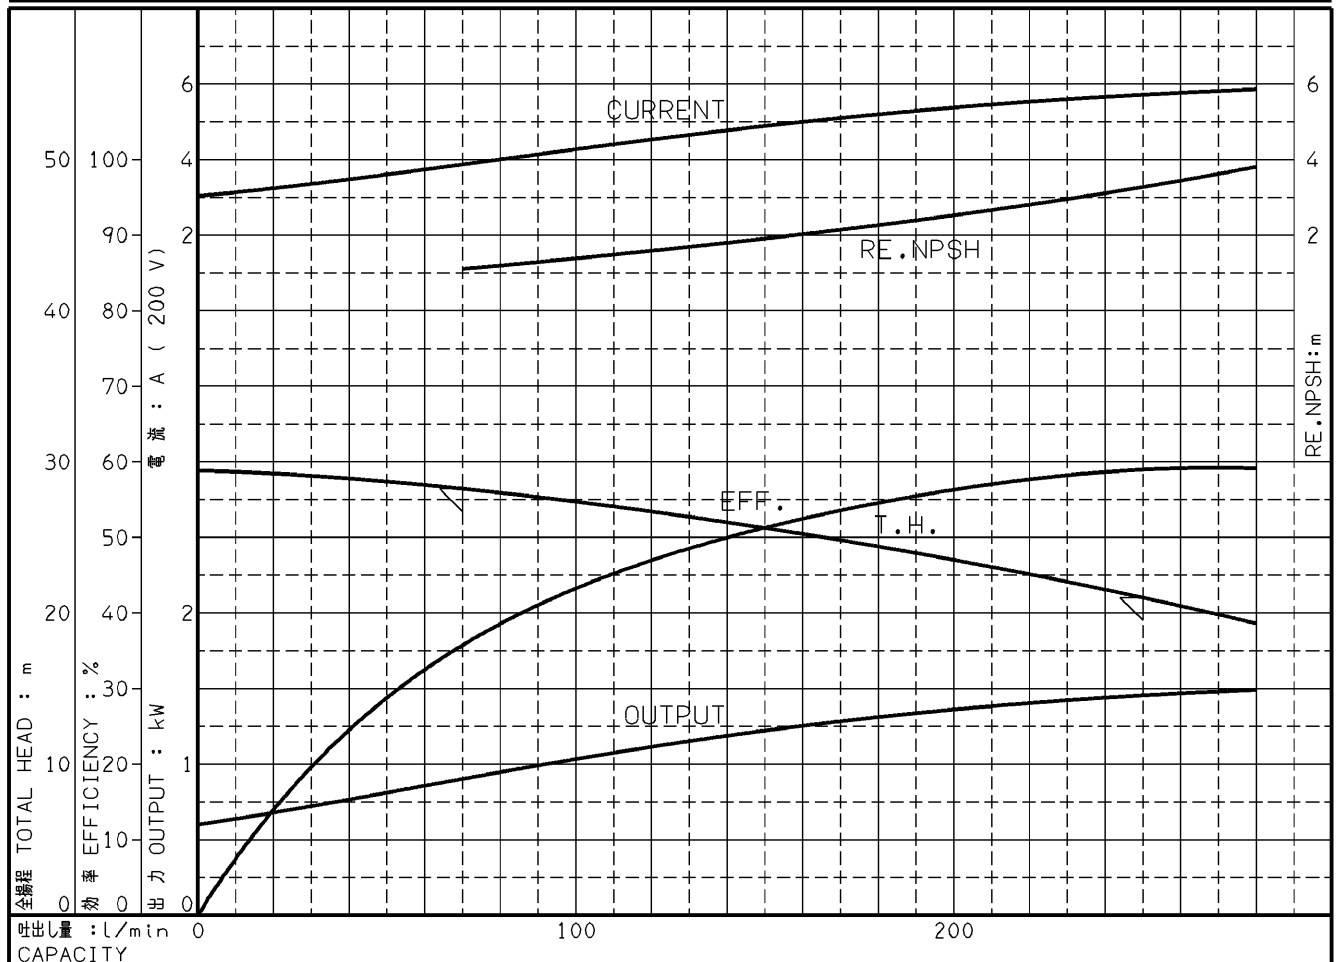

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

129

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40LPD61.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990624