

# エバラLPD型ラインポンプ

## EBARA IN LINE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPD6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 2 A 3400 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.9 A 3420 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.9	0.0	1.140	0.275	65.9	0.550	0.259	70.1	0.181
2	70.0	11.4	44.5	1.450	0.406	72.0	0.700	0.387	75.5	0.292
3	150.0	9.1	59.4	1.730	0.511	73.3	0.830	0.489	76.5	0.374
4	250.0	3.8	40.0	1.770	0.528	73.4	0.850	0.506	76.5	0.387
5	280.0	1.7	21.9	1.650	0.485	73.1	0.790	0.464	76.4	0.354

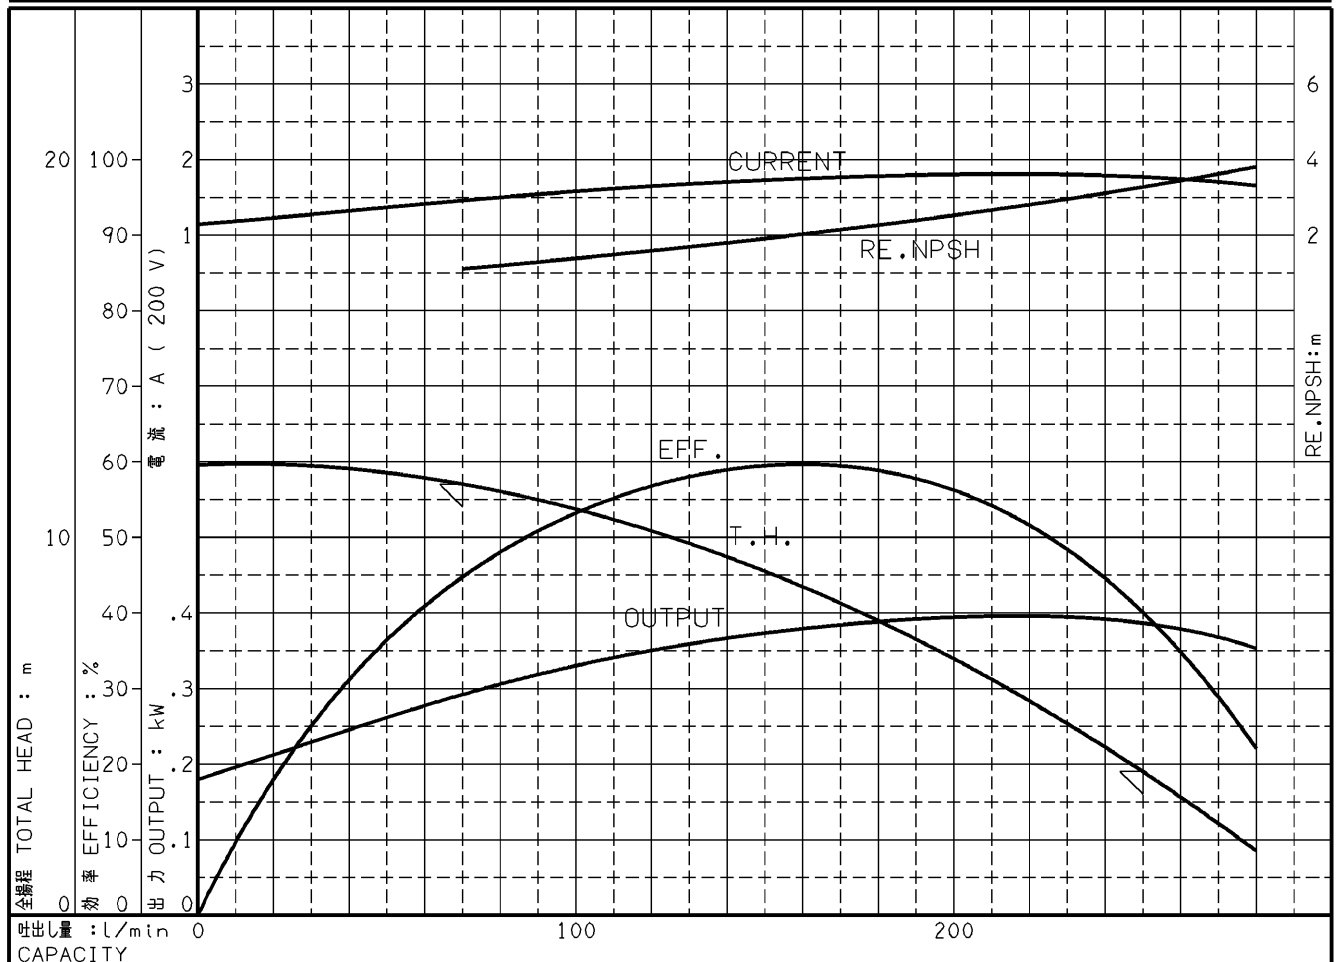

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

86

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P40LPD6.4

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990624