

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

トップランナーモーター搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPS51.5E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 6.4 A 2890 min⁻¹
400 V 3.2 A 2890 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	28.5	0.0	3.495	0.809	85.8	1.747	0.808	85.9	0.694
2	40.0	28.2	22.2	3.800	0.952	86.7	1.899	0.951	86.7	0.825
3	157.0	26.1	53.6	4.947	1.428	87.1	2.476	1.429	87.0	1.244
4	250.0	22.4	62.1	5.647	1.698	86.4	2.828	1.698	86.4	1.468
5	300.0	20.2	63.9	5.896	1.792	86.2	2.953	1.791	86.2	1.544

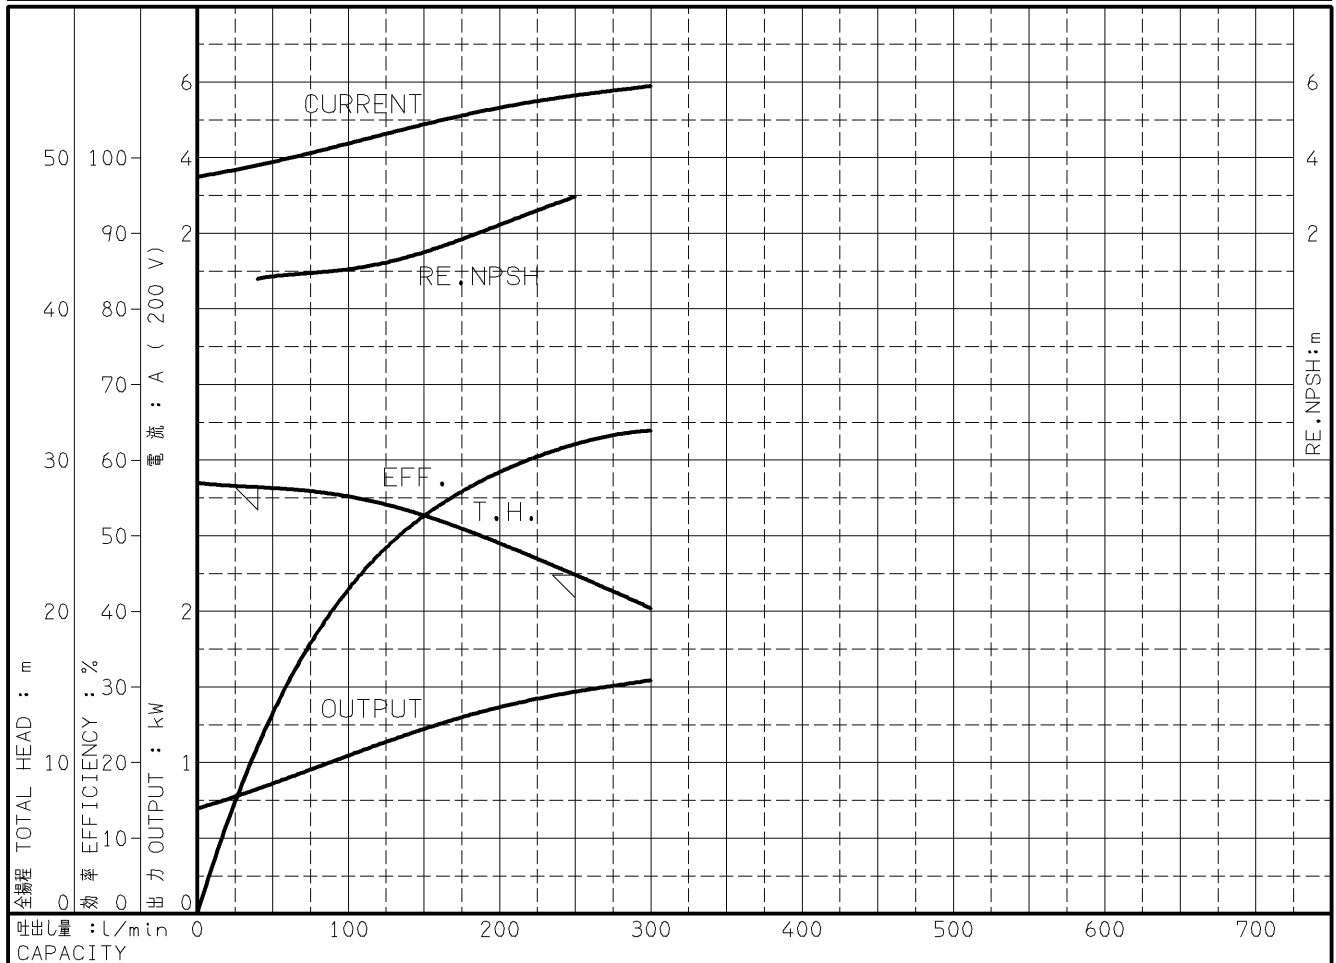

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40LPS51.5E

000



EBARA CORPORATION

A4-202G1

150227