

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPS5.25E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 1.5 A 2790 min⁻¹
400 V 0.75 A 2780 min⁻¹

0.25 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	8.2	0.0	0.944	0.142	67.7	0.466	0.145	66.4	0.096
2	70.0	7.8	49.4	1.094	0.238	75.6	0.551	0.237	76.1	0.180
3	150.0	5.9	61.3	1.227	0.305	77.2	0.620	0.305	77.2	0.235
4	200.0	4.1	55.9	1.238	0.310	77.2	0.625	0.310	77.2	0.239
5	240.0	2.4	41.1	1.209	0.296	77.1	0.611	0.295	77.2	0.228

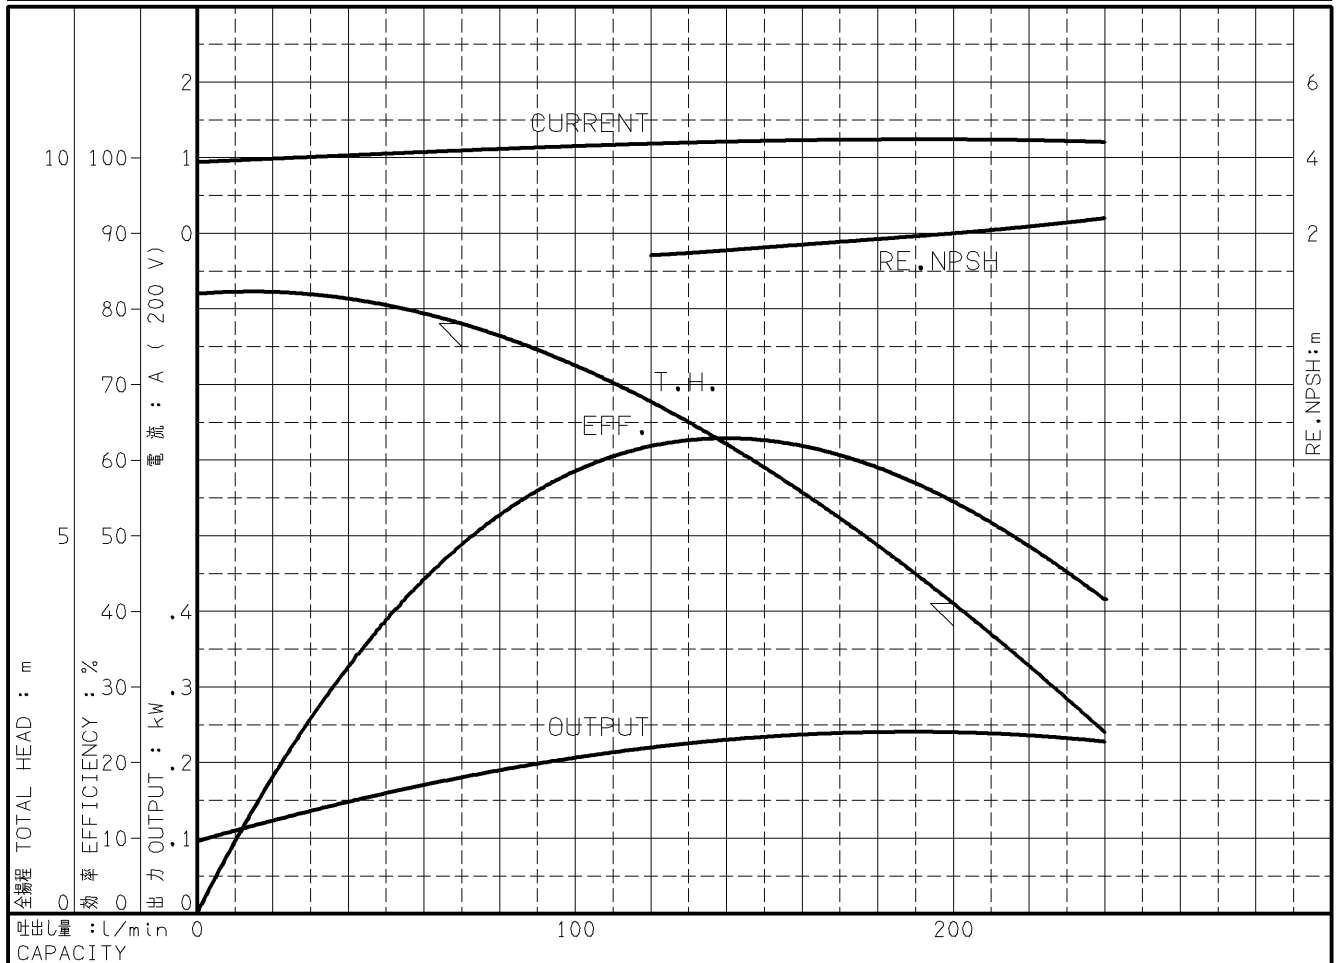

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40LPS5.25E

000



EBARA CORPORATION

A4-202G2

150227