

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ
EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS


プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40LPS5.4F 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 2.4 A 2815 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	11.8	0.0	1.807	0.278	68.5	0.904	0.278	68.5	0.190
2	70.0	11.4	45.0	1.959	0.406	71.2	0.980	0.406	71.2	0.289
3	150.0	9.2	60.3	2.135	0.516	72.2	1.067	0.516	72.2	0.373
4	250.0	4.6	46.9	2.198	0.551	72.4	1.099	0.551	72.4	0.399
5	300.0	1.4	17.6	2.171	0.536	72.4	1.085	0.536	72.4	0.388

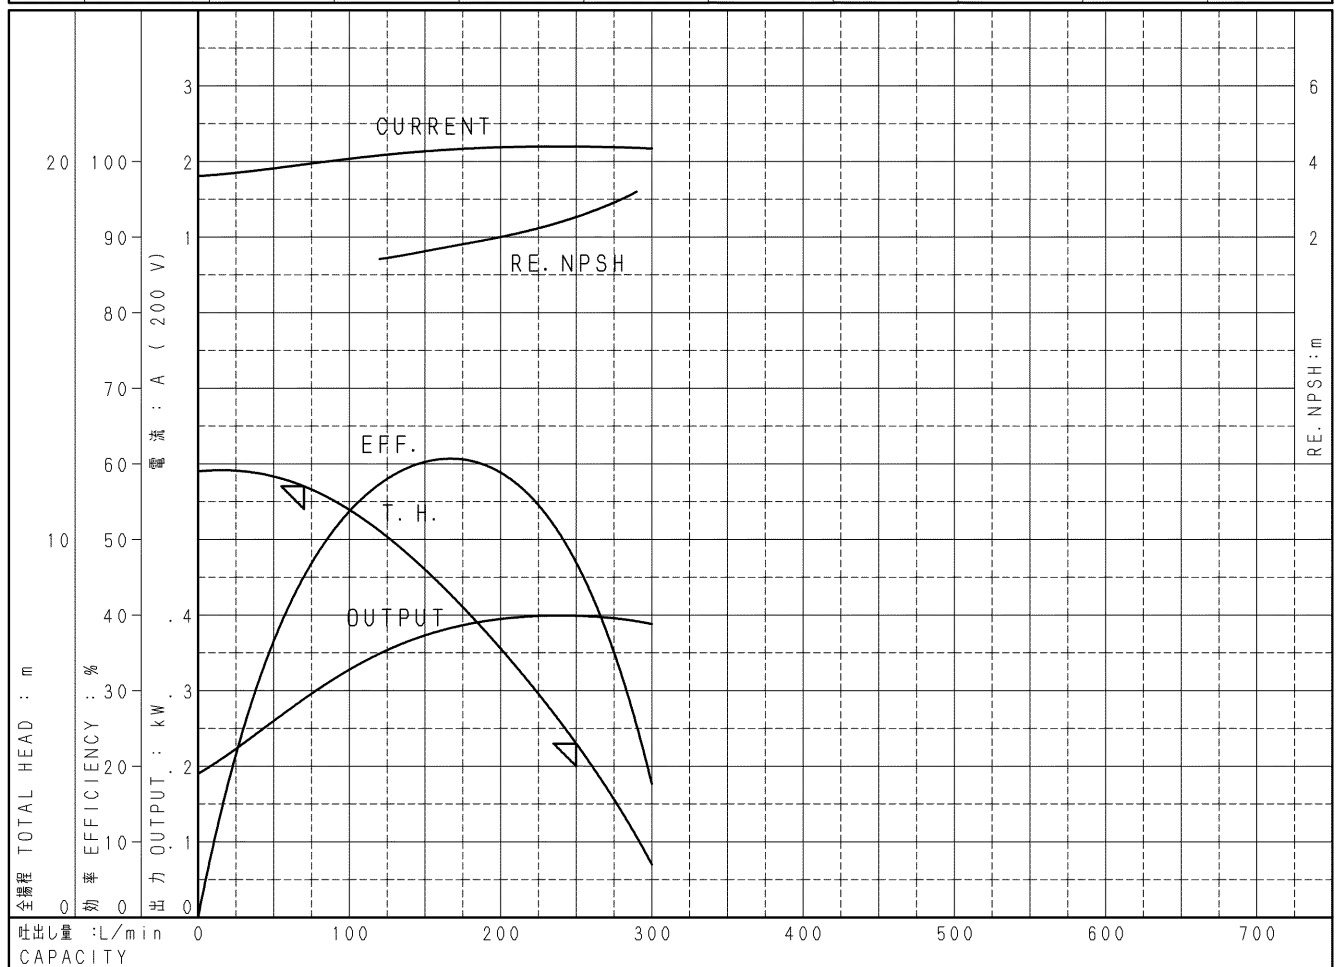

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40LPS5.4F 000

A4-201G
230916