

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ
EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

高効率設計電動機搭載
with high efficiency design motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名
MODEL 40LPS5.4SF

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 100 V 7.8 A 2825 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	11.8	0.0	5.882	0.294	64.6			0.190
2	70.0	11.4	45.0	6.505	0.418	69.2			0.289
3	150.0	9.2	60.4	7.127	0.513	72.8			0.373
4	250.0	4.6	46.9	7.360	0.544	73.3			0.399
5	300.0	1.4	17.6	7.258	0.531	73.1			0.388

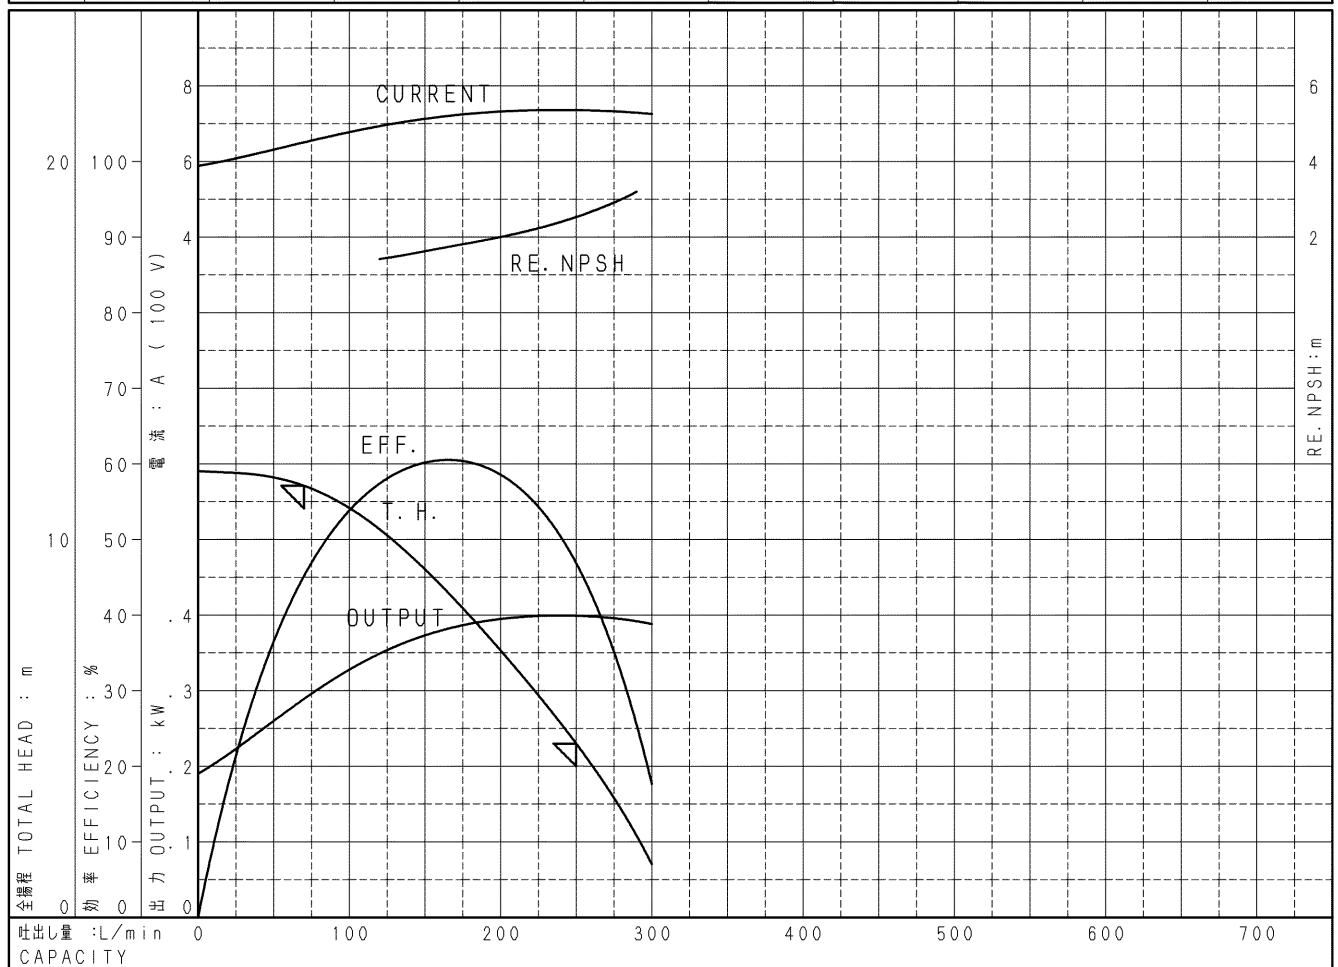

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40LPS5.4SF

000

A4-201A
230916