

# エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPS61.5E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 6.3 A 3440 min<sup>-1</sup>  
400 V 3.1 A 3425 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	30.2	0.0	2.982	0.787	86.6	1.493	0.782	87.3	0.682
2	40.0	29.9	23.8	3.380	0.938	87.3	1.690	0.936	87.5	0.819
3	150.0	27.7	56.1	4.583	1.380	87.5	2.291	1.384	87.2	1.207
4	250.0	23.3	66.0	5.333	1.654	86.9	2.667	1.653	86.9	1.437
5	320.0	19.3	65.9	5.642	1.765	86.5	2.822	1.762	86.6	1.527

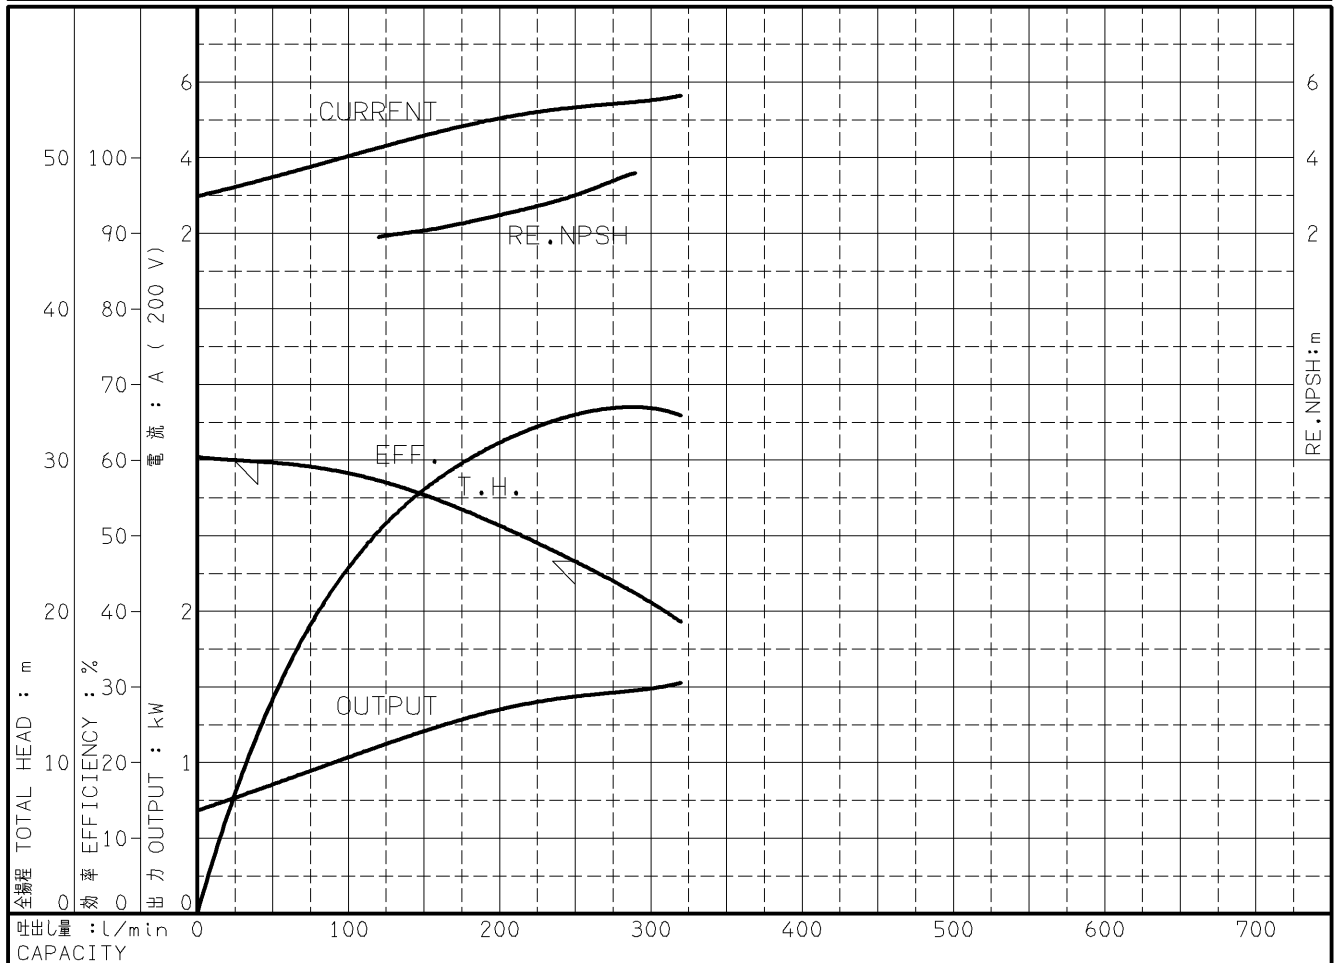

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40LPS61.5E

000



EBARA CORPORATION

A4-202G1

150227