

# エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

## EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPS61.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.2 A 3460 min<sup>-1</sup>  
0 V 0 A 0 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	28.4	0.0	3.240	0.871	72.5	0	0	0.0	0.631
2	70.0	27.3	35.5	3.910	1.152	76.1	0	0	0.0	0.876
3	150.0	25.0	53.0	4.750	1.481	77.9	0	0	0.0	1.153
4	250.0	21.0	60.9	5.600	1.790	78.5	0	0	0.0	1.405
5	320.0	17.2	59.8	5.940	1.911	78.5	0	0	0.0	1.500

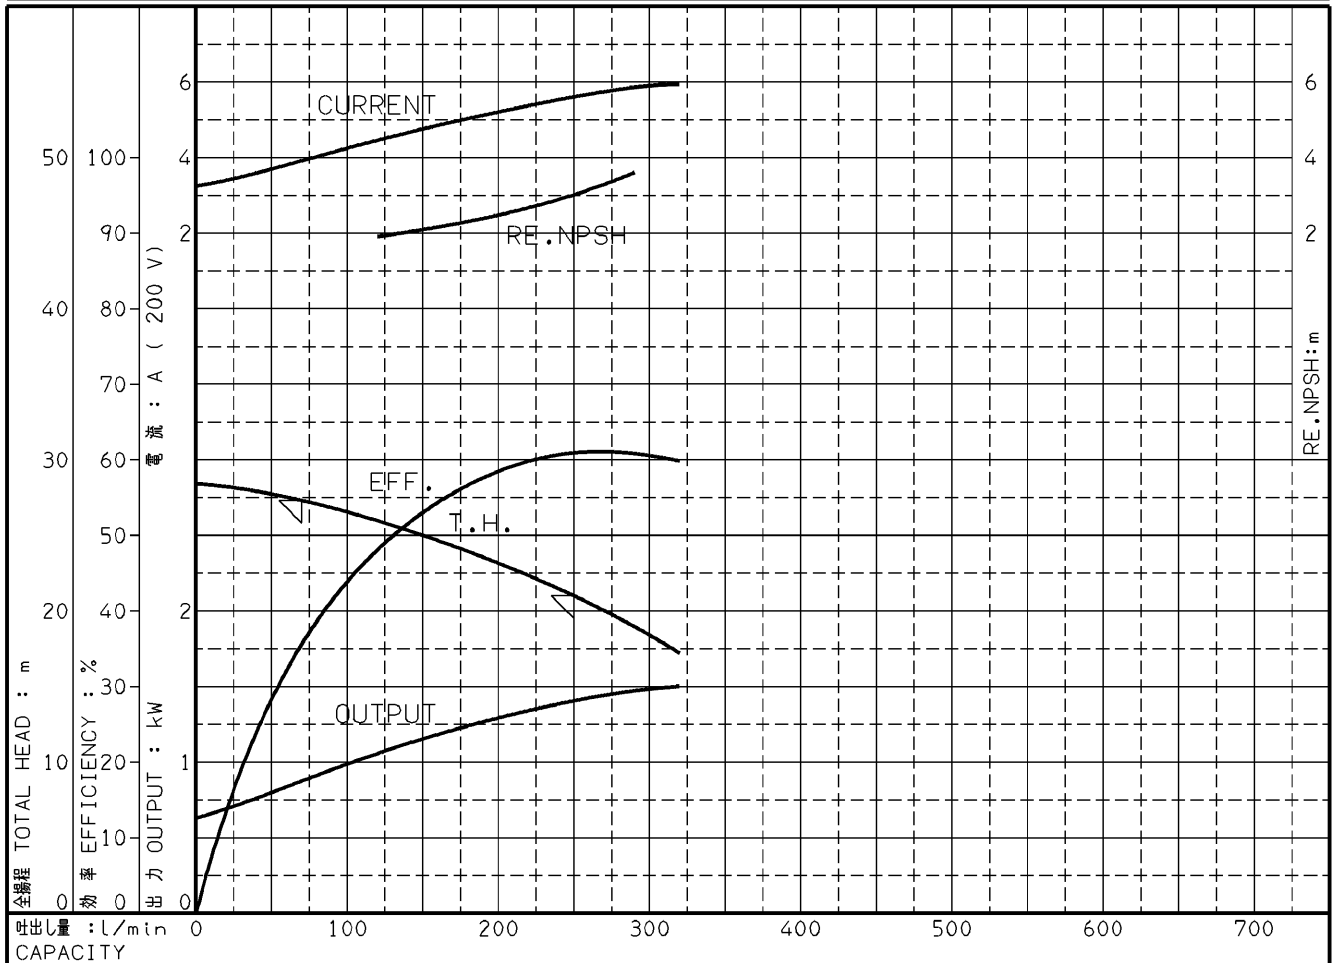

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

129

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.10 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P40LPS61.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
990625