

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPS62.2E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 9 A 3455 min⁻¹
400 V 4.5 A 3455 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	40.0	0.0	4.395	1.198	86.4	2.201	1.198	86.4	1.035
2	40.0	39.6	20.3	5.069	1.456	87.2	2.537	1.456	87.2	1.270
3	150.0	36.8	48.7	6.904	2.118	87.2	3.455	2.118	87.2	1.847
4	250.0	32.0	59.6	8.070	2.525	86.5	4.039	2.525	86.5	2.185
5	280.0	30.0	59.8	8.431	2.650	86.2	4.220	2.650	86.2	2.286

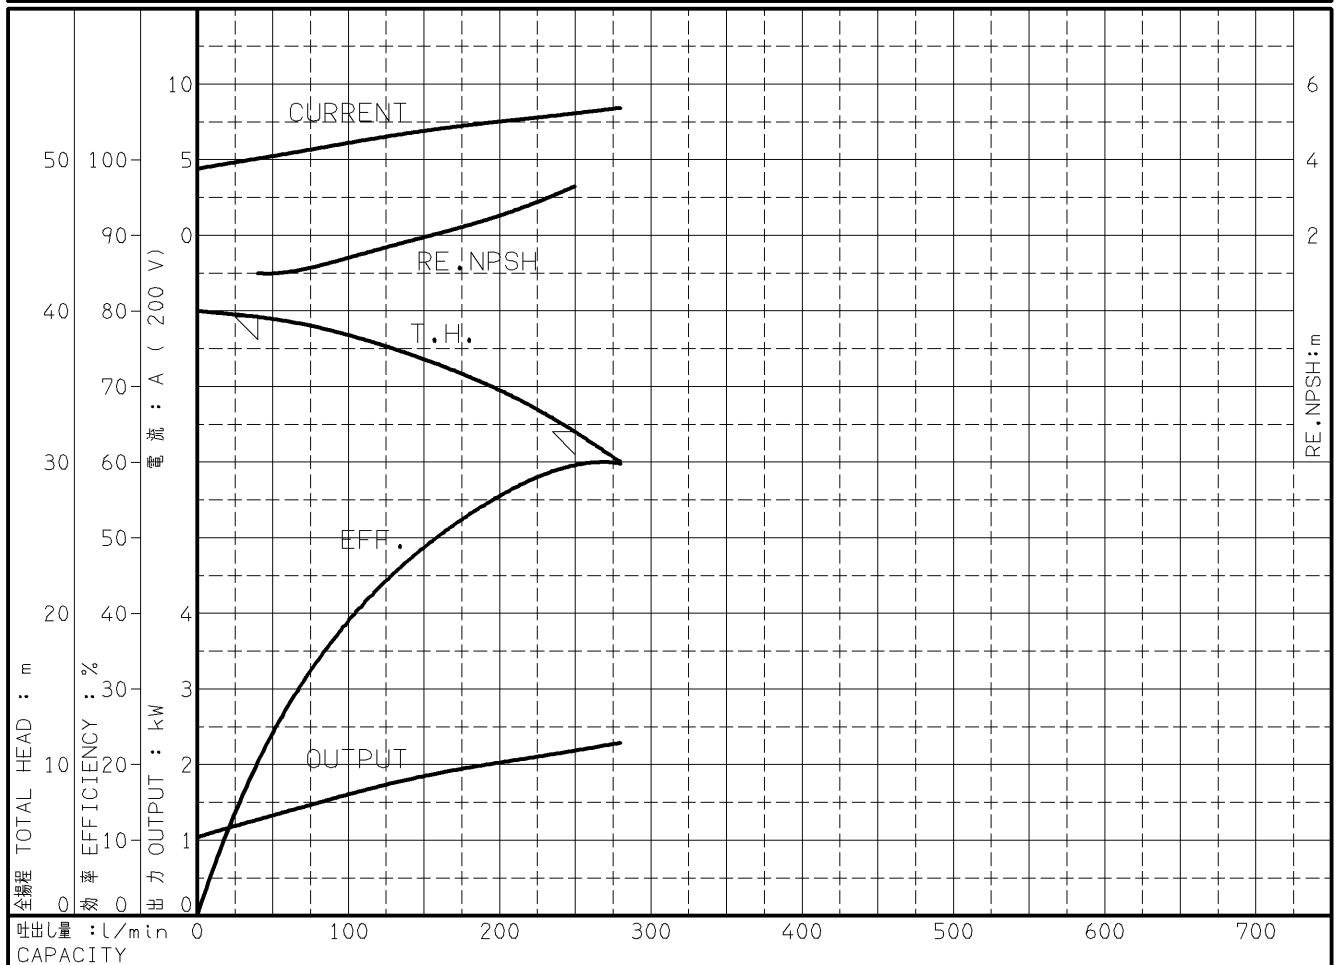

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40LPS62.2E

000



EBARA CORPORATION

A4-202G1

150227