

# エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPS6.4A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 2.2 A 3370 min<sup>-1</sup>  
 400 V 1.1 A 3370 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 全閉防まつ屋外形  
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.7	0.0	1.300	0.254	60.0	0.650	0.254	60.0	0.152
2	70.0	11.3	46.0	1.637	0.416	67.4	0.818	0.416	67.4	0.280
3	150.0	9.4	61.2	1.962	0.546	68.7	0.981	0.546	68.7	0.375
4	250.0	5.4	55.5	2.043	0.576	68.8	1.022	0.576	68.8	0.396
5	300.0	3.0	39.2	1.958	0.544	68.7	0.979	0.544	68.7	0.374

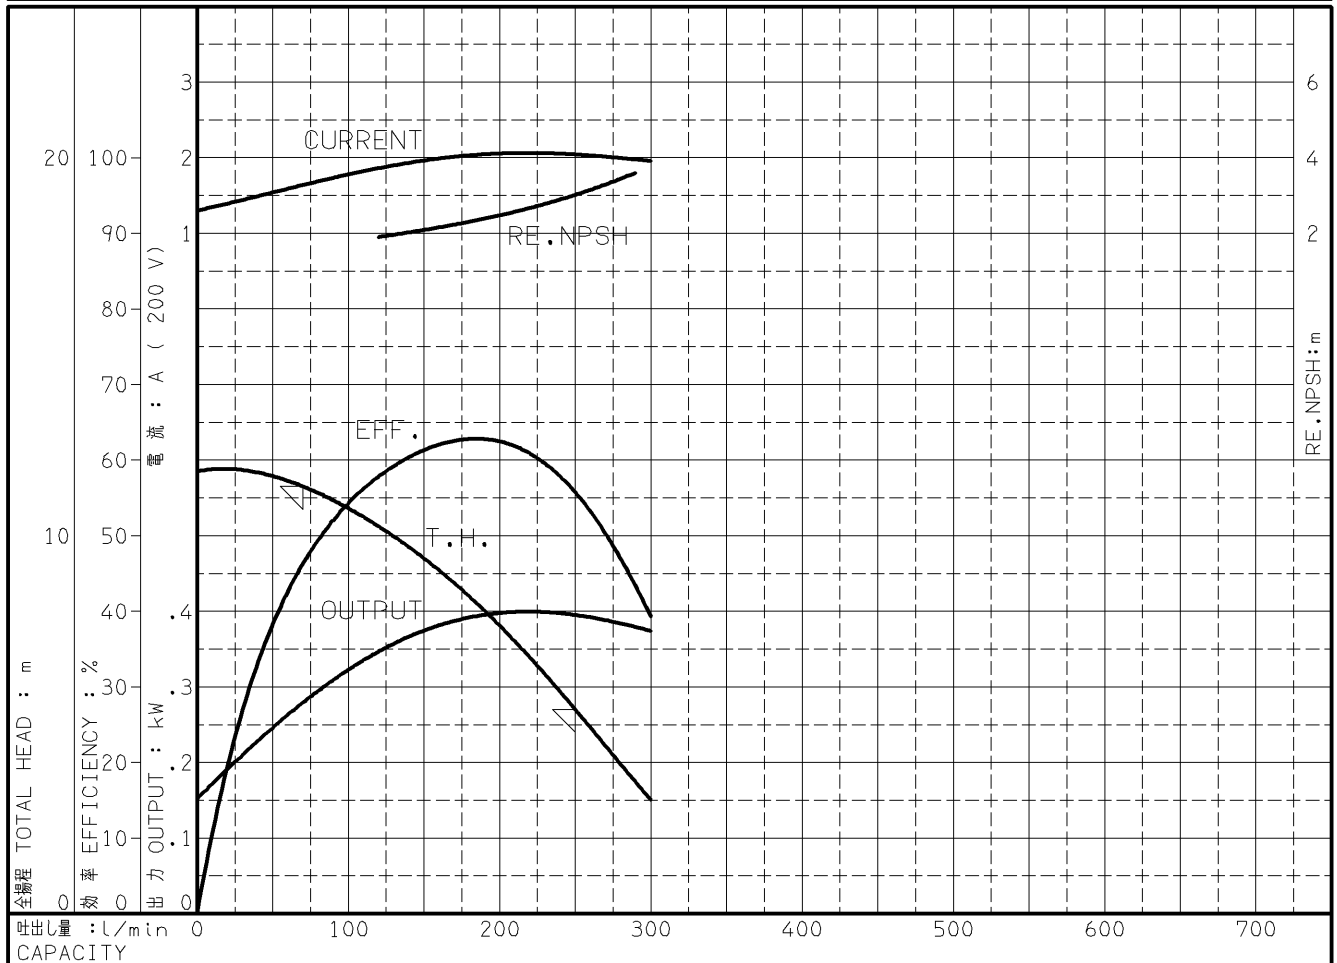

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

86

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40LPS6.4A

000

A4-202E

050615