

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40LPS6.4F

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 2.2 A 3385 min⁻¹
400 V 1.1 A 3375 min⁻¹

0.4 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	10.7	0.0	1.385	0.283	69.8	0.698	0.283	69.8	0.197
2	70.0	10.5	42.1	1.575	0.398	71.4	0.788	0.398	71.4	0.284
3	150.0	8.3	55.7	1.824	0.505	72.0	0.915	0.505	72.0	0.364
4	250.0	4.2	43.5	1.925	0.545	72.1	0.967	0.545	72.1	0.393
5	300.0	1.7	22.2	1.859	0.519	72.1	0.933	0.519	72.1	0.374

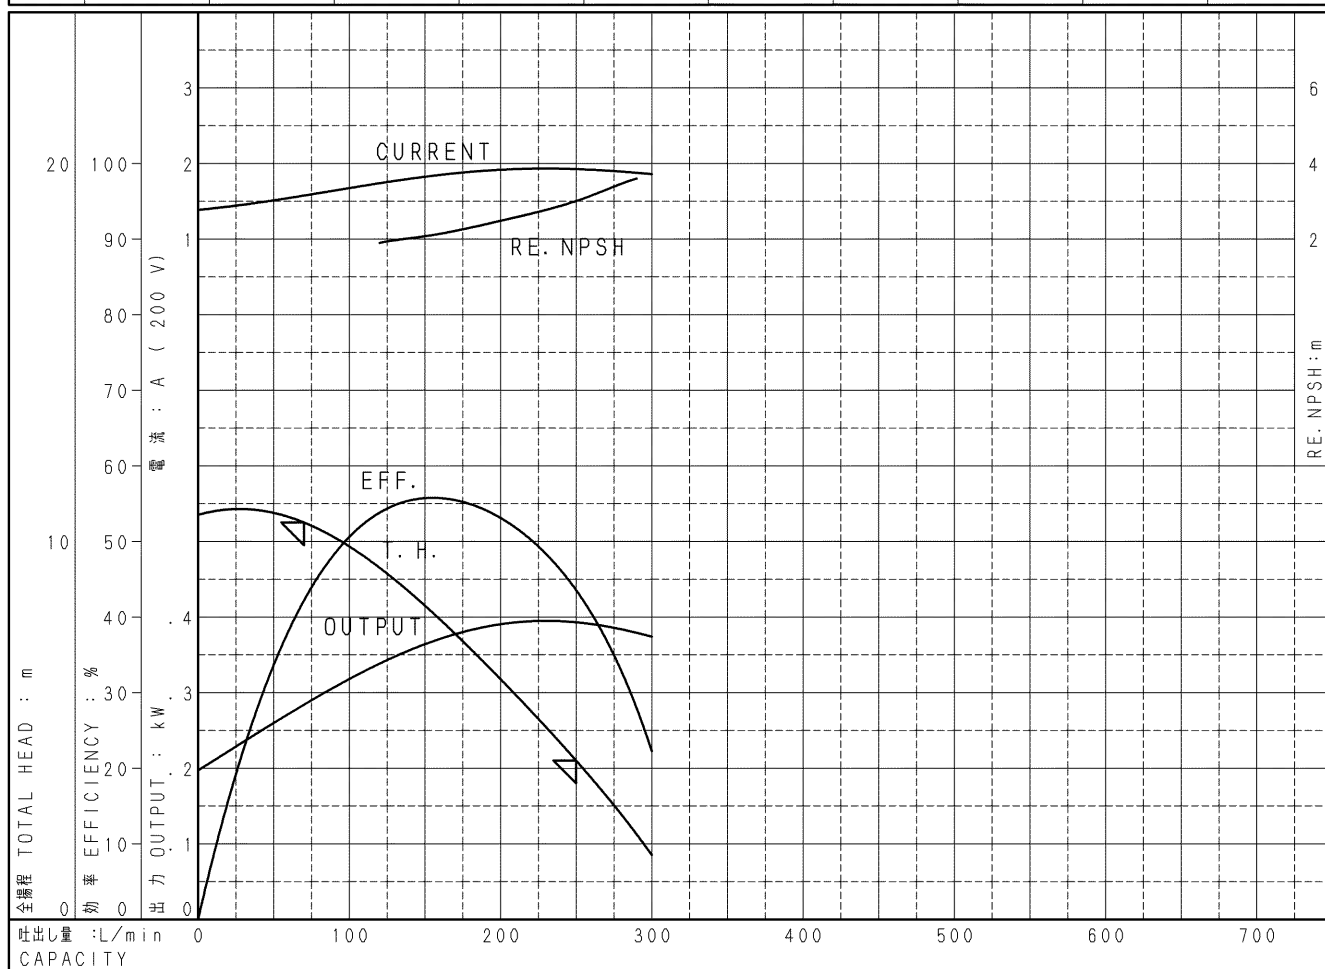

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.10 Mpa

御 注 文 主

CUSTOMER

御 使 用 先

FINAL USER

機 器 番 号

ITEM NO.

機 器 名 称

ITEM NAME

荏 原 製 番 SER. NO.

機 名 MODEL

吐 出 し 量 CAPACITY

全 揚 程 TOTAL HEAD

同 期 速 度 SPEED

呼 び 出 力 OUTPUT

数 量 Q'TY

min⁻¹



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40LPS6.4F

000

A4-201G
230916