

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ
EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

高効率設計電動機搭載
with high efficiency design motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40LPS6.4SF

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 100 V 7 A 3400 min⁻¹ 0.4 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	10.7	0.0	4.676	0.294	67.0			0.197
2	70.0	10.5	42.1	5.426	0.398	71.4			0.284
3	150.0	8.3	55.7	6.261	0.498	73.1			0.364
4	250.0	4.2	43.5	6.611	0.538	73.1			0.393
5	300.0	1.7	22.2	6.378	0.512	73.1			0.374

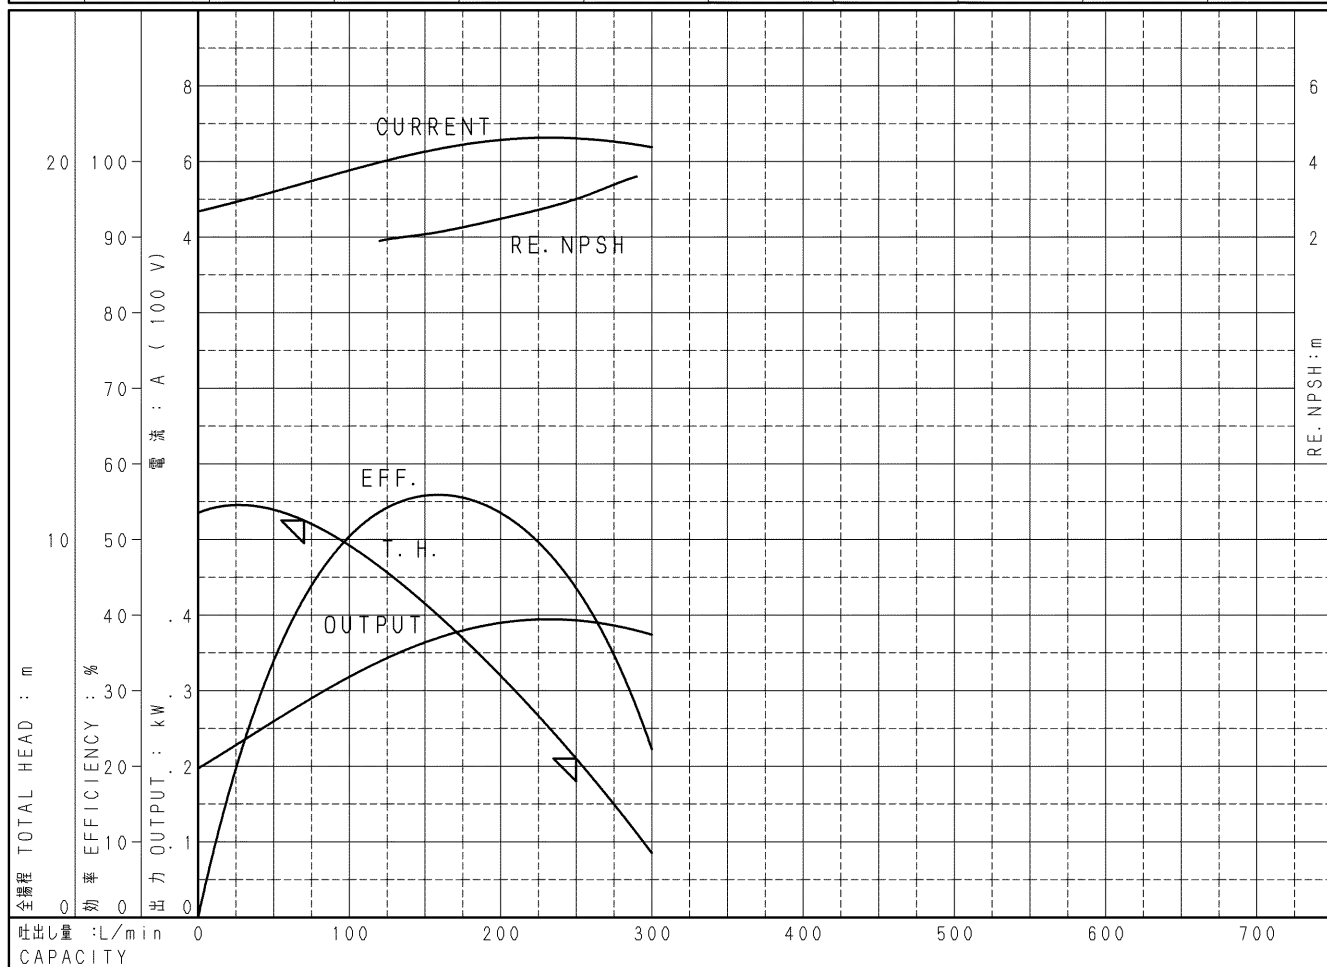

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.10 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL			min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40LPS6.4SF

000

A4-201A
230916