

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPS6.4S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 7.2 A 3410 min⁻¹ 0.4 kW

形式 防滴保護形
TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	11.7	0.0	4.200	0.253	60.2	0.152	
2	70.0	11.3	46.0	5.400	0.419	66.9	0.280	
3	150.0	9.4	61.2	6.550	0.548	68.5	0.375	
4	250.0	5.4	55.5	6.870	0.580	68.3	0.396	
5	300.0	3.0	39.2	6.550	0.546	68.5	0.374	

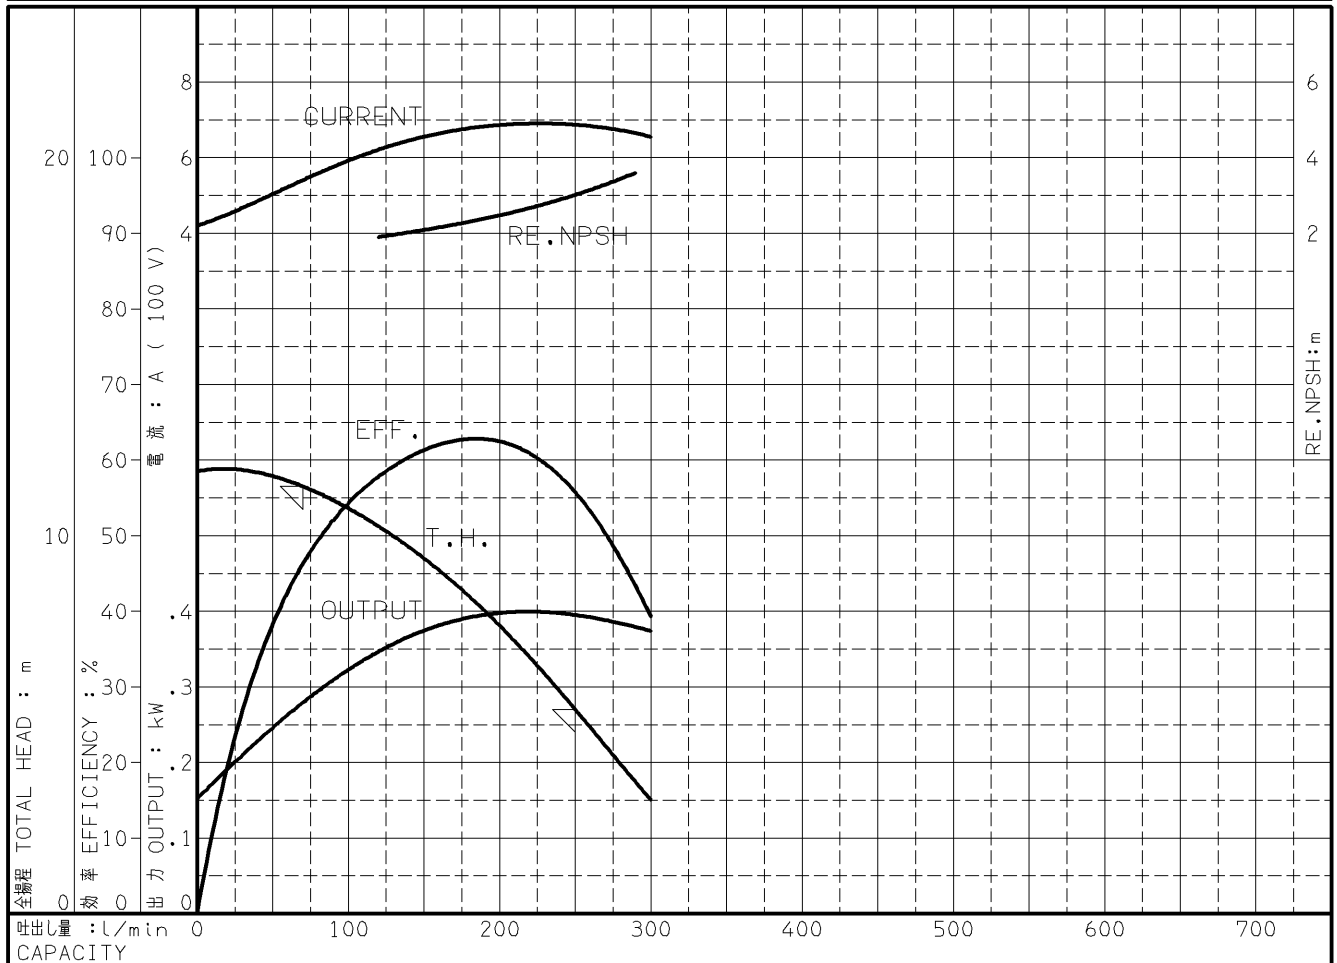

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

86

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40LPS6.4S

000

A4-202AE
050615