

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPS6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.2 A 3430 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	18.0	0.0	1.710	0.380	70.4	0	0	0.0	0.267
2	70.0	17.3	44.1	2.160	0.591	75.7	0	0	0.0	0.447
3	150.0	15.3	60.2	2.660	0.806	77.1	0	0	0.0	0.621
4	250.0	11.4	63.9	3.000	0.941	77.2	0	0	0.0	0.726
5	320.0	7.9	56.7	3.000	0.941	77.2	0	0	0.0	0.726

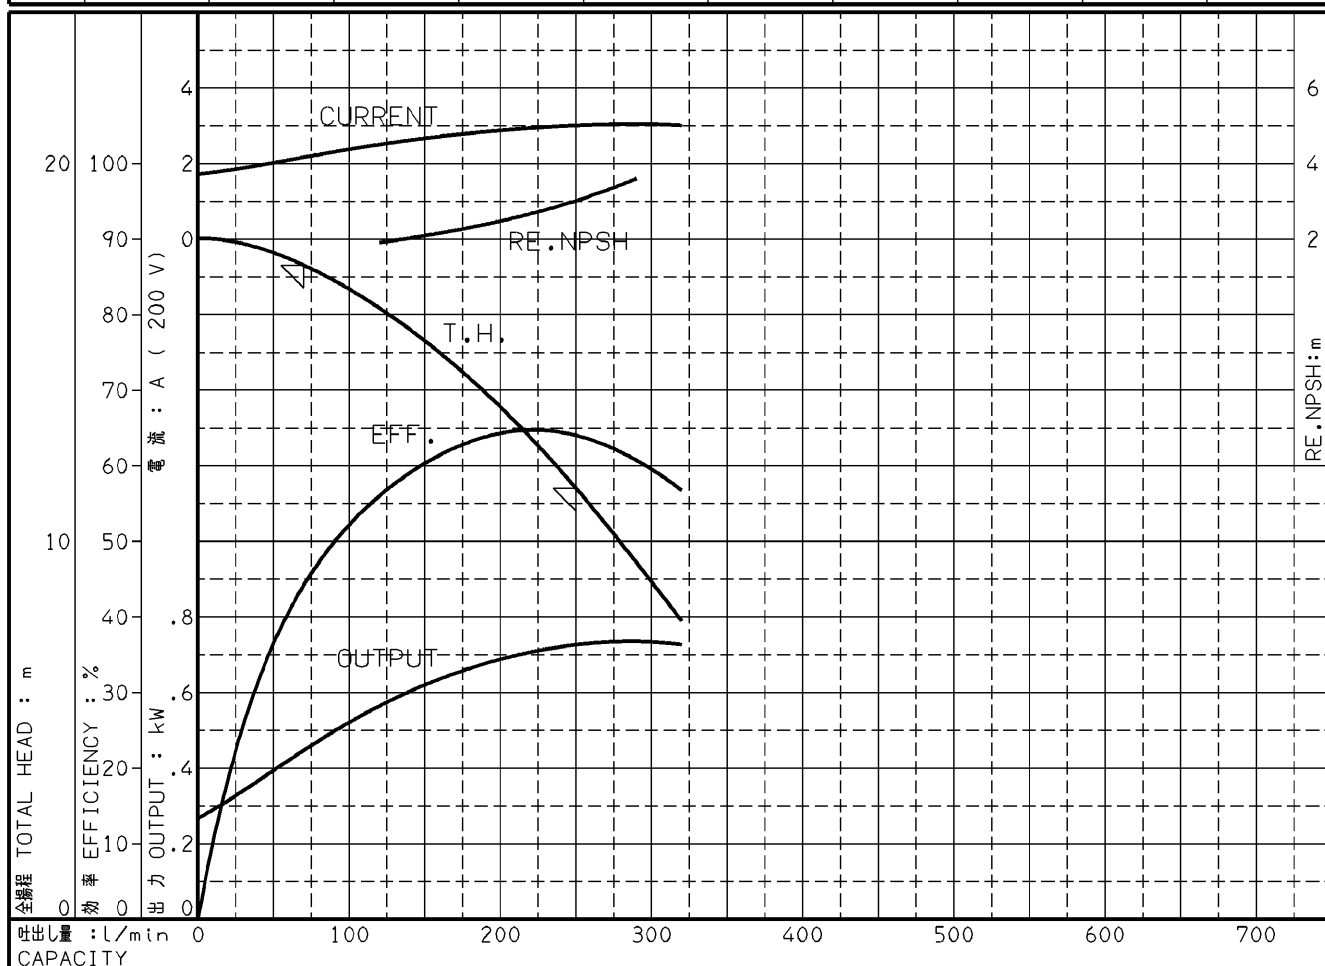

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

103

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.10 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P40LPS6.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990625