

エバラLP5V型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS


インバータ内蔵永久磁石同期電動機搭載型
with inverter built-in pm motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40LPSV6.75 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3 A 3457 min⁻¹ 0.75 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			インバータ内蔵永久磁石同期電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT kW	
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	17.3	0.0	1.302	0.356	83.0	0.295	
2	70.0	17.4	46.4	1.721	0.506	84.9	0.429	
3	160.0	15.4	66.7	2.249	0.702	85.9	0.603	
4	250.0	11.6	65.7	2.615	0.820	88.0	0.721	
5	320.0	7.6	54.2	2.652	0.833	88.1	0.733	

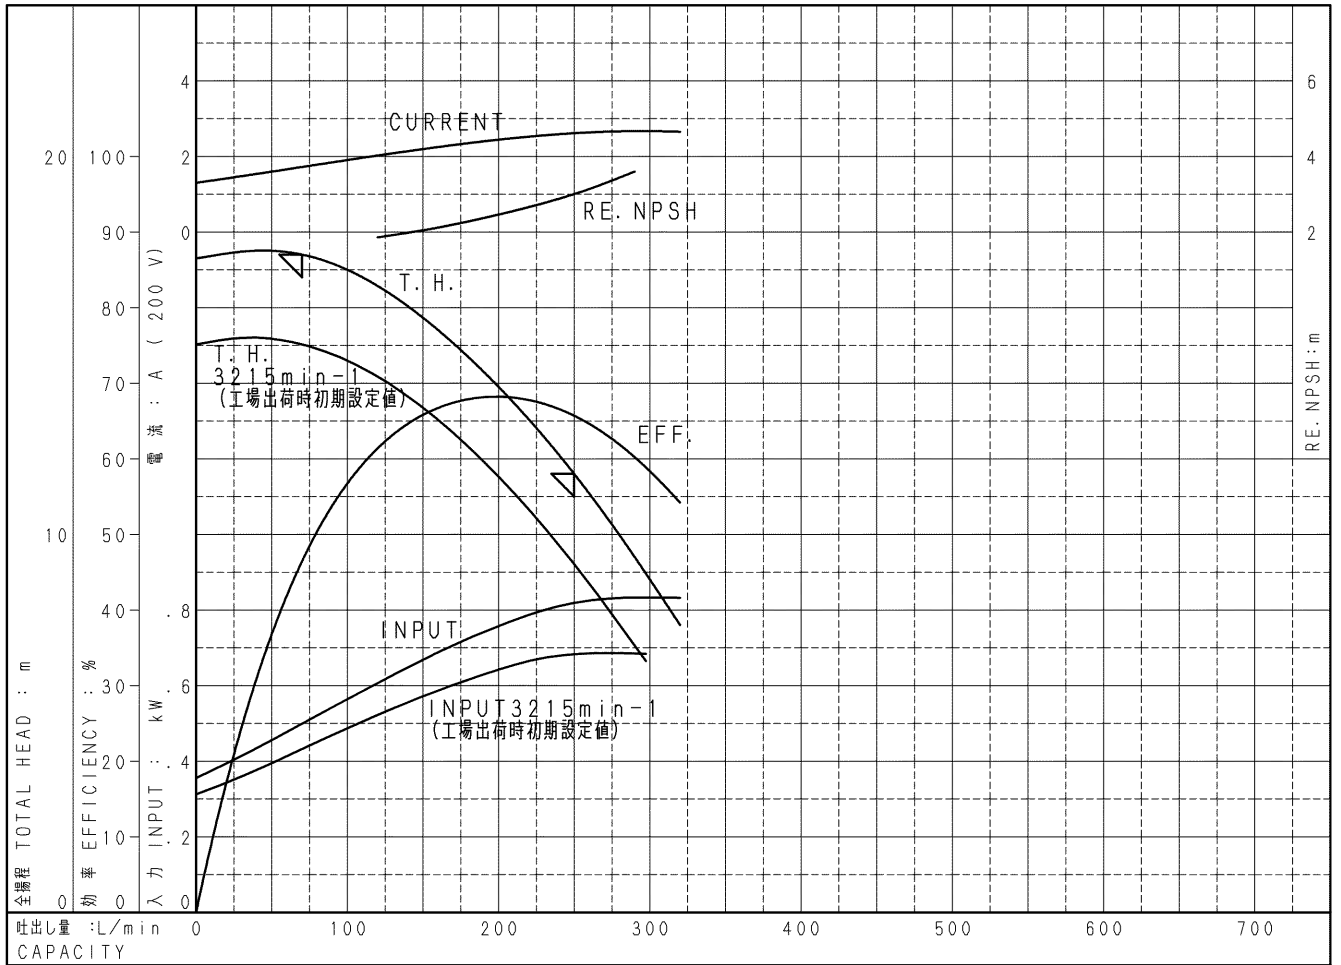

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。
電流値は電源の状態によって変化します。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40LPSV6.75 000

A4-201A
251023