

エバラMDPA型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MDPA453.7B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 15.2 A 2860 min⁻¹ 3.7 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	77.9	0.0	8.08	1.652	80.5	4.040	1.652	80.5	1.331
2	75.0	75.5	44.5	9.78	2.459	84.2	4.890	2.459	84.2	2.072
3	125.0	71.4	58.1	10.92	2.945	85.0	5.460	2.945	85.0	2.504
4	180.0	63.9	65.5	11.89	3.352	85.2	5.950	3.352	85.2	2.858
5	250.0	49.0	64.5	12.61	3.627	85.2	6.300	3.627	85.2	3.093

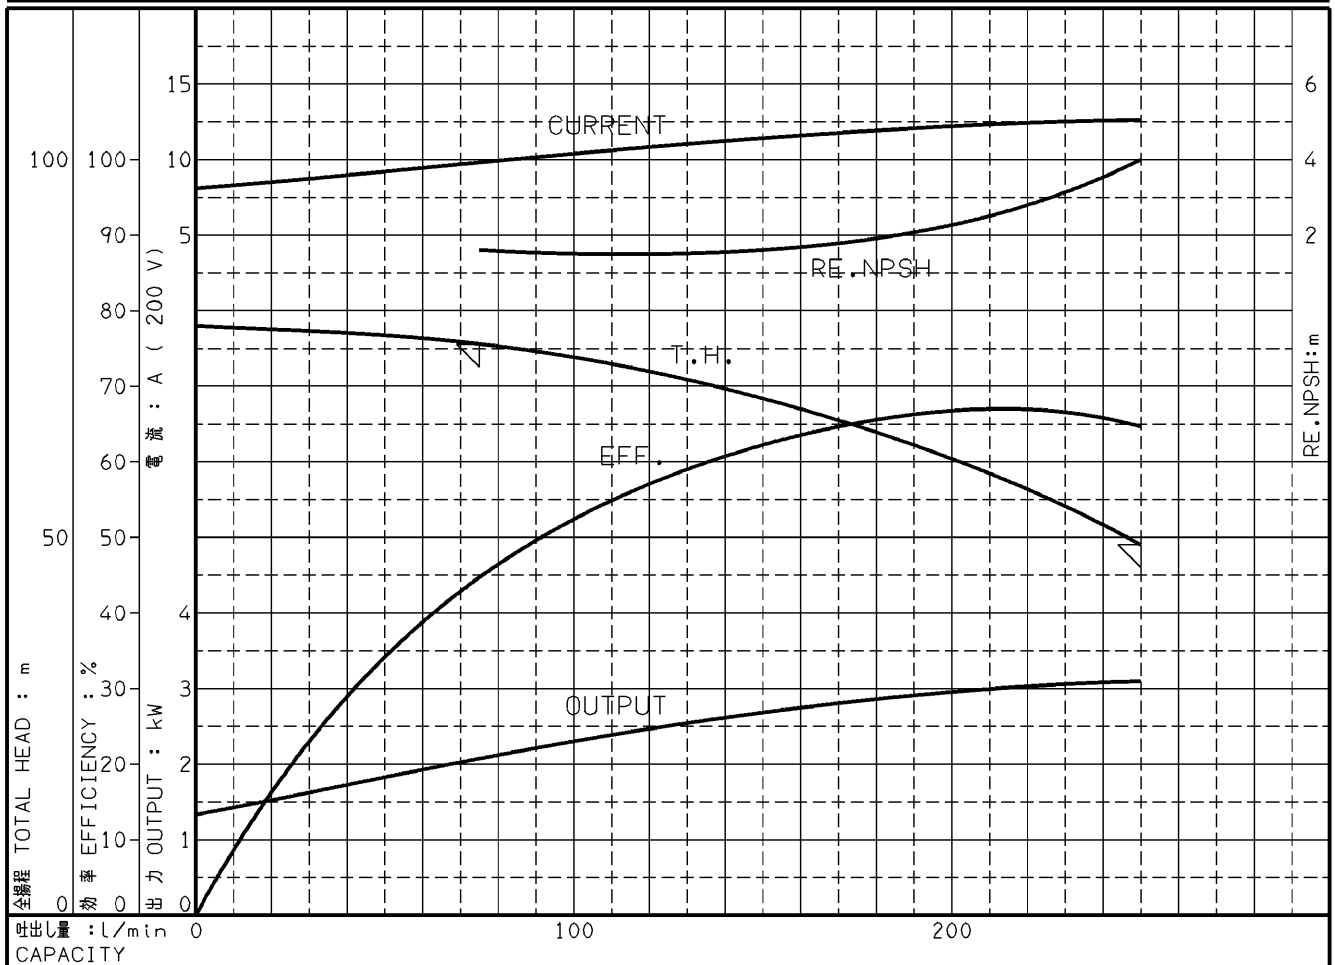

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 122 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		