

エバラMDPA型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MDPA5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.8 A 2770 min⁻¹
 400 V 1.9 A 2770 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	18.3	0.0	2.782	0.542	67.7	1.391	0.542	67.7	0.367
2	75.0	17.0	43.0	2.993	0.693	69.7	1.497	0.693	69.7	0.483
3	125.0	15.4	56.7	3.167	0.791	70.3	1.584	0.791	70.3	0.556
4	180.0	12.9	62.2	3.312	0.865	70.5	1.656	0.865	70.5	0.610
5	250.0	8.3	53.2	3.388	0.899	70.6	1.694	0.899	70.6	0.635

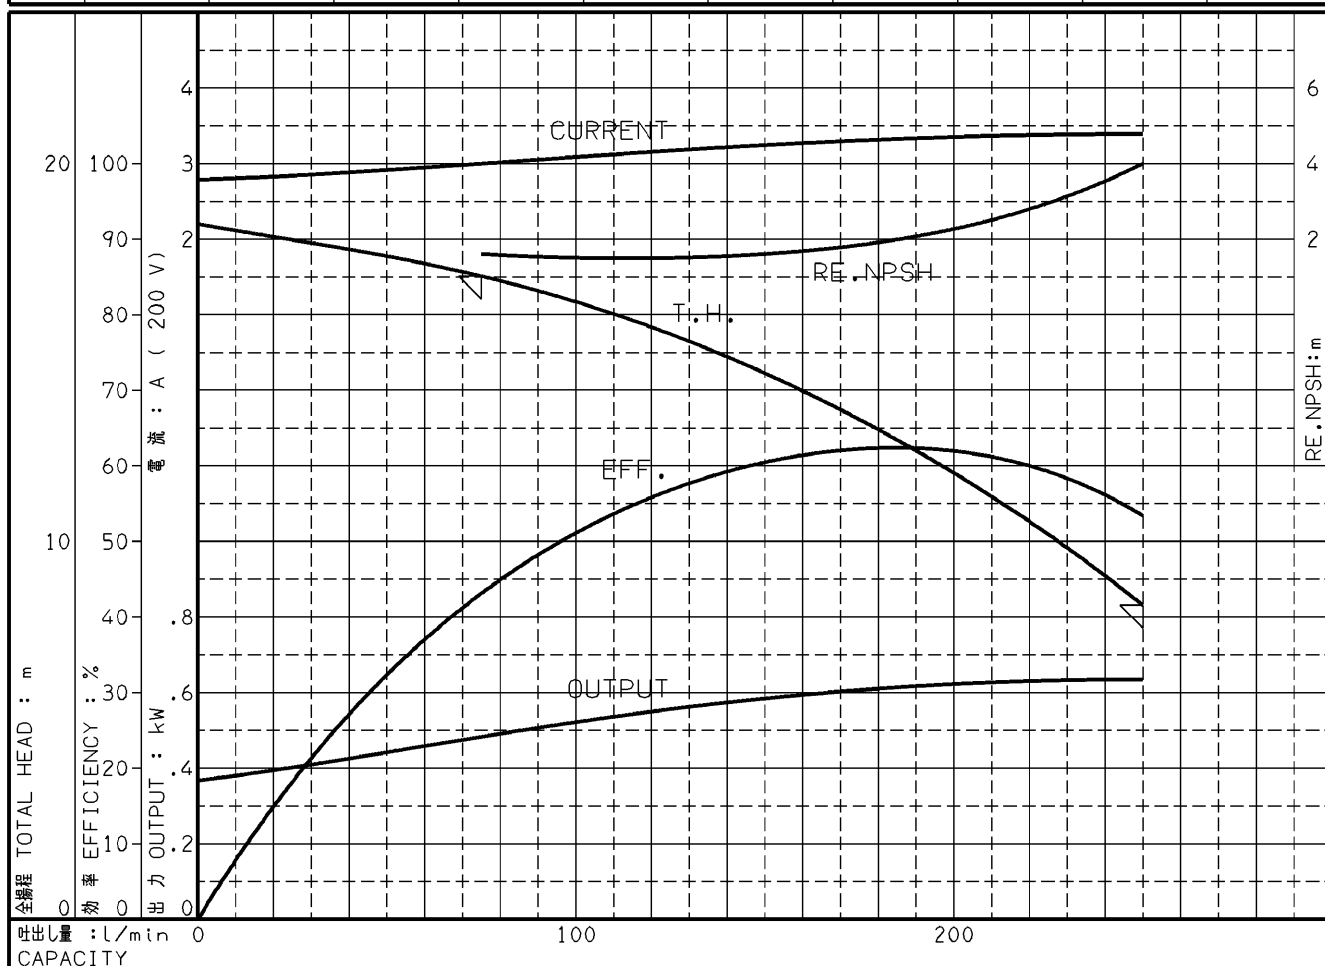

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケージング試圧 CASING TEST PRESS. 122 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40MDPA5.75 000

A4-201
990415