

エバラMDPA型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 40MDPA6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.6 A 3340 min⁻¹
400 V 1.8 A 3340 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.5	0.0	2.121	0.455	72.8	1.060	0.455	72.8	0.331
2	40.0	17.5	27.4	2.323	0.553	75.2	1.161	0.553	75.2	0.416
3	90.0	16.9	48.9	2.574	0.666	75.9	1.287	0.666	75.9	0.506
4	180.0	14.0	66.1	2.956	0.827	75.4	1.478	0.827	75.4	0.624
5	250.0	10.3	62.1	3.143	0.901	74.9	1.571	0.901	74.9	0.675

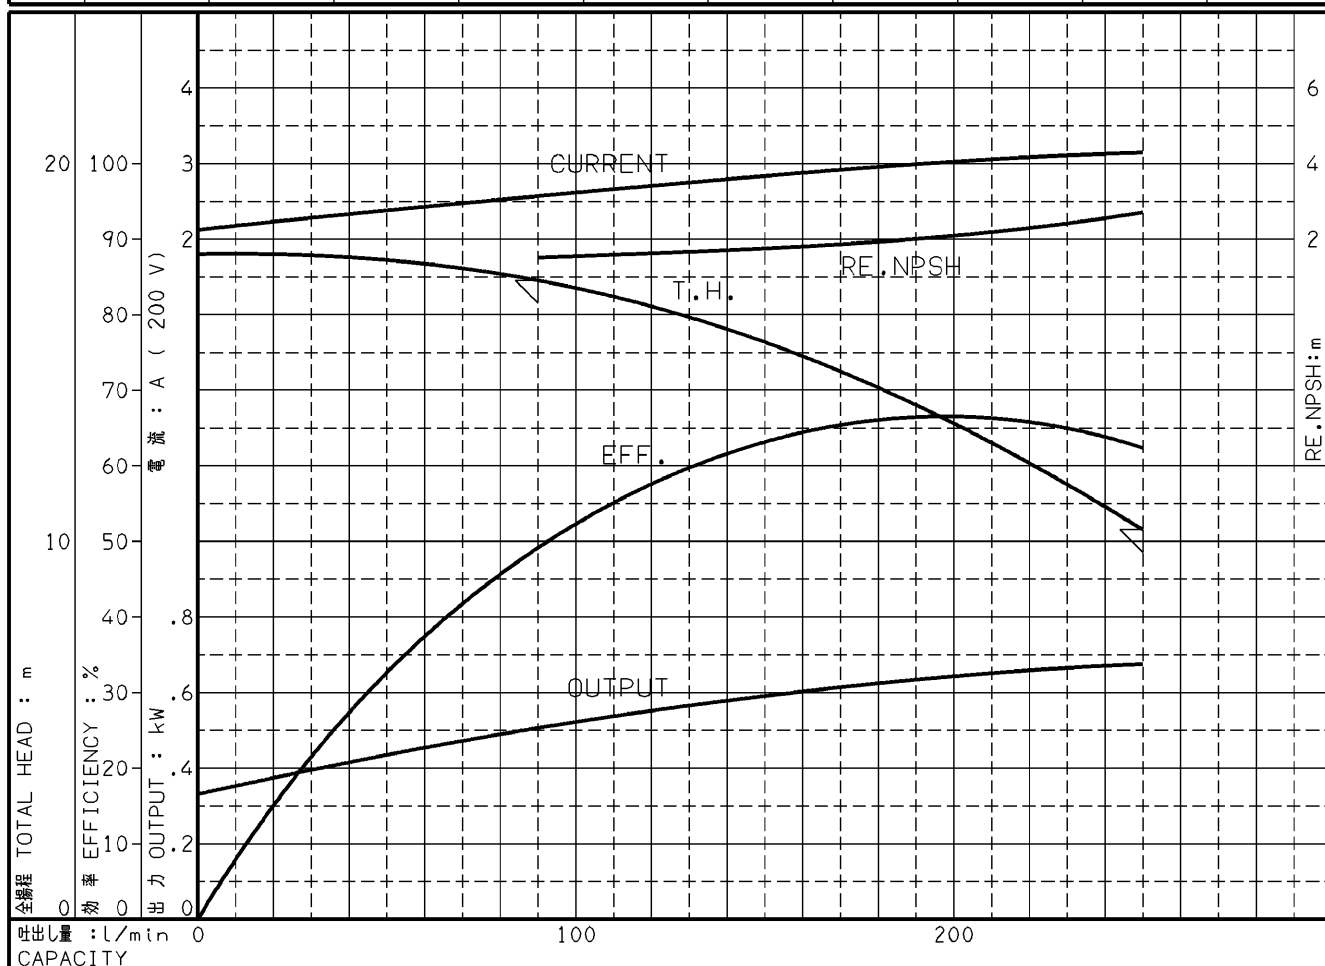

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

100

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P40MDPA6.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990415