

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MDPE362.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 9 A 3455 min⁻¹
400 V 4.5 A 3455 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	54.2	0.0	4.024	1.040	85.2	2.012	1.040	85.2	0.886
2	90.0	52.4	53.0	5.604	1.655	87.5	2.802	1.655	87.5	1.448
3	180.0	44.9	68.6	7.150	2.207	87.1	3.575	2.207	87.1	1.922
4	250.0	35.0	69.0	7.654	2.382	86.8	3.827	2.382	86.8	2.067
5	300.0	25.5	60.7	7.608	2.367	86.8	3.804	2.367	86.8	2.054

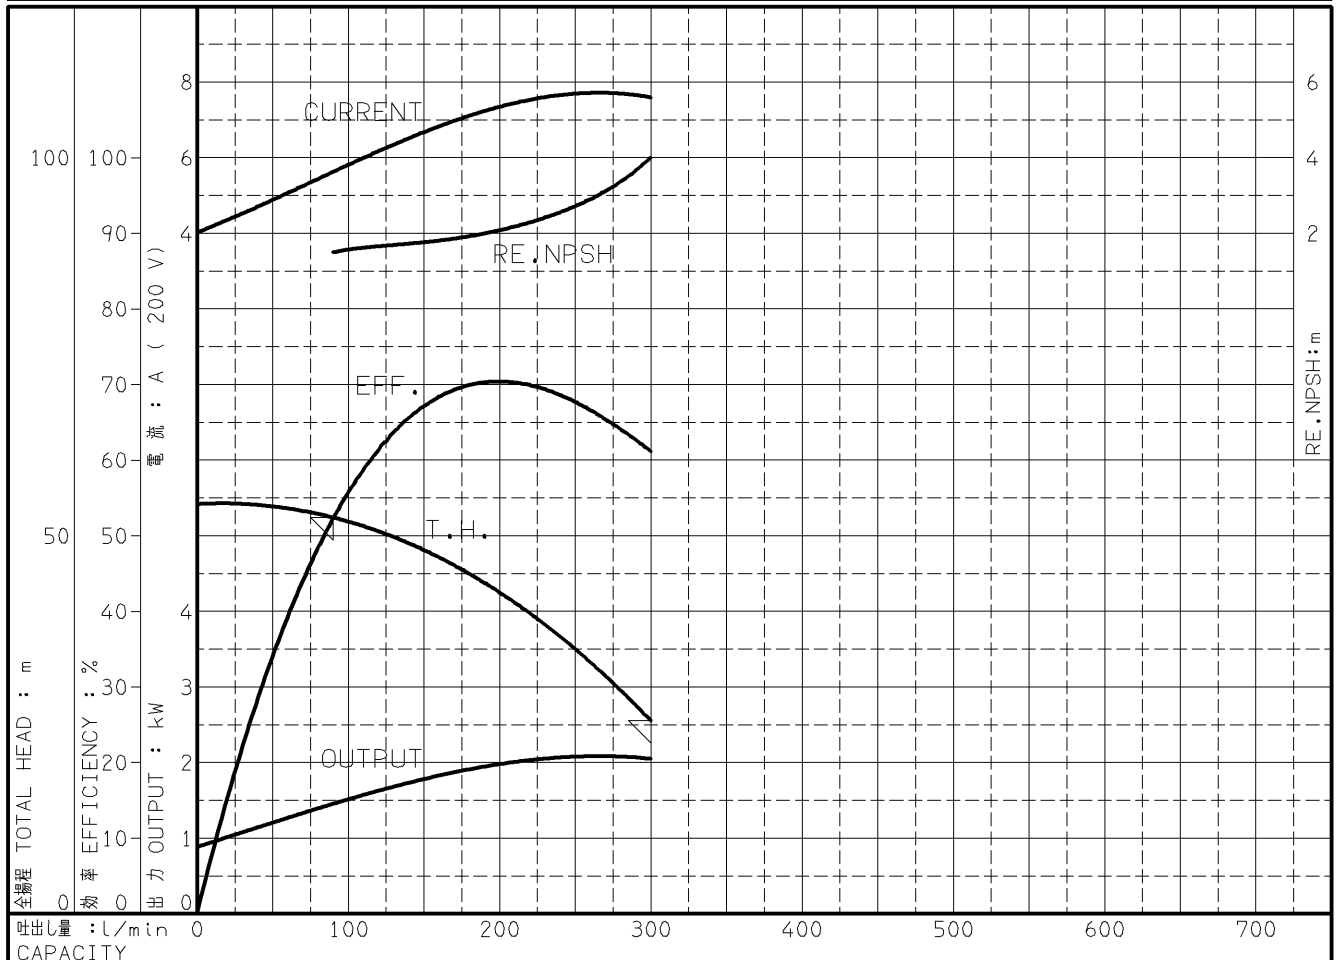

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

99

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40MDPE362.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201G

150411