

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MDPE365.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 21 A 3520 min⁻¹
400 V 10.5 A 3520 min⁻¹

5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	94.3	0.0	9.26	2.509	86.5	4.630	2.509	86.5	2.170
2	90.0	86.2	37.6	12.52	3.767	89.2	6.259	3.767	89.2	3.360
3	180.0	76.0	51.3	15.50	4.851	89.6	7.751	4.851	89.6	4.346
4	250.0	66.8	55.7	17.22	5.455	89.6	8.608	5.455	89.6	4.887
5	300.0	59.5	56.4	18.08	5.750	89.6	9.040	5.750	89.6	5.152

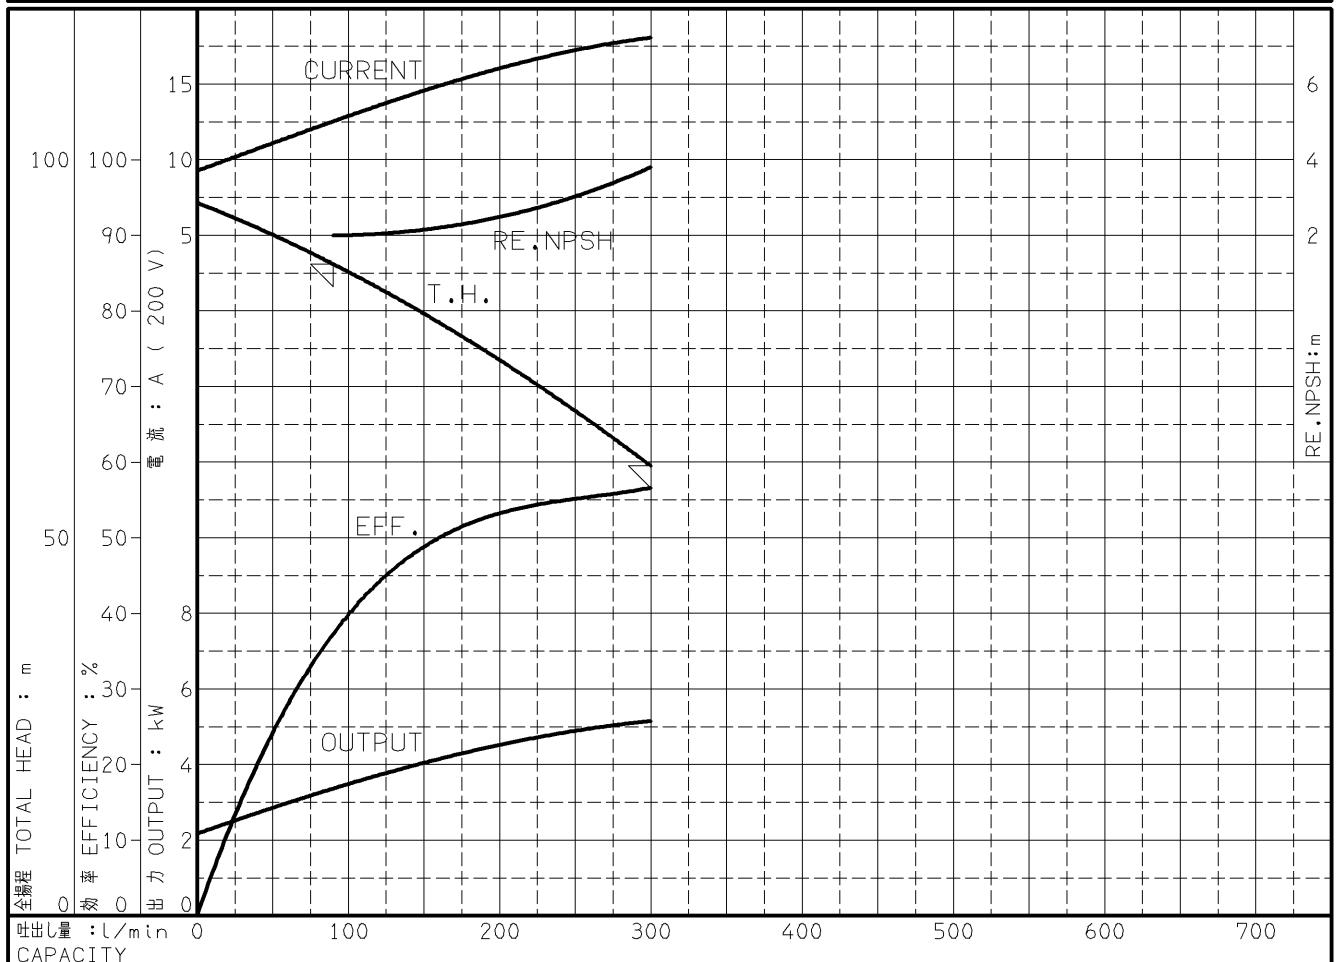

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

130

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40MDPE365.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201G

150323