


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MEFS452.2A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3000 min⁻¹ 出力 OUTPUT 2.2 kW 全閉防まつ屋外形 T. E. F. C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

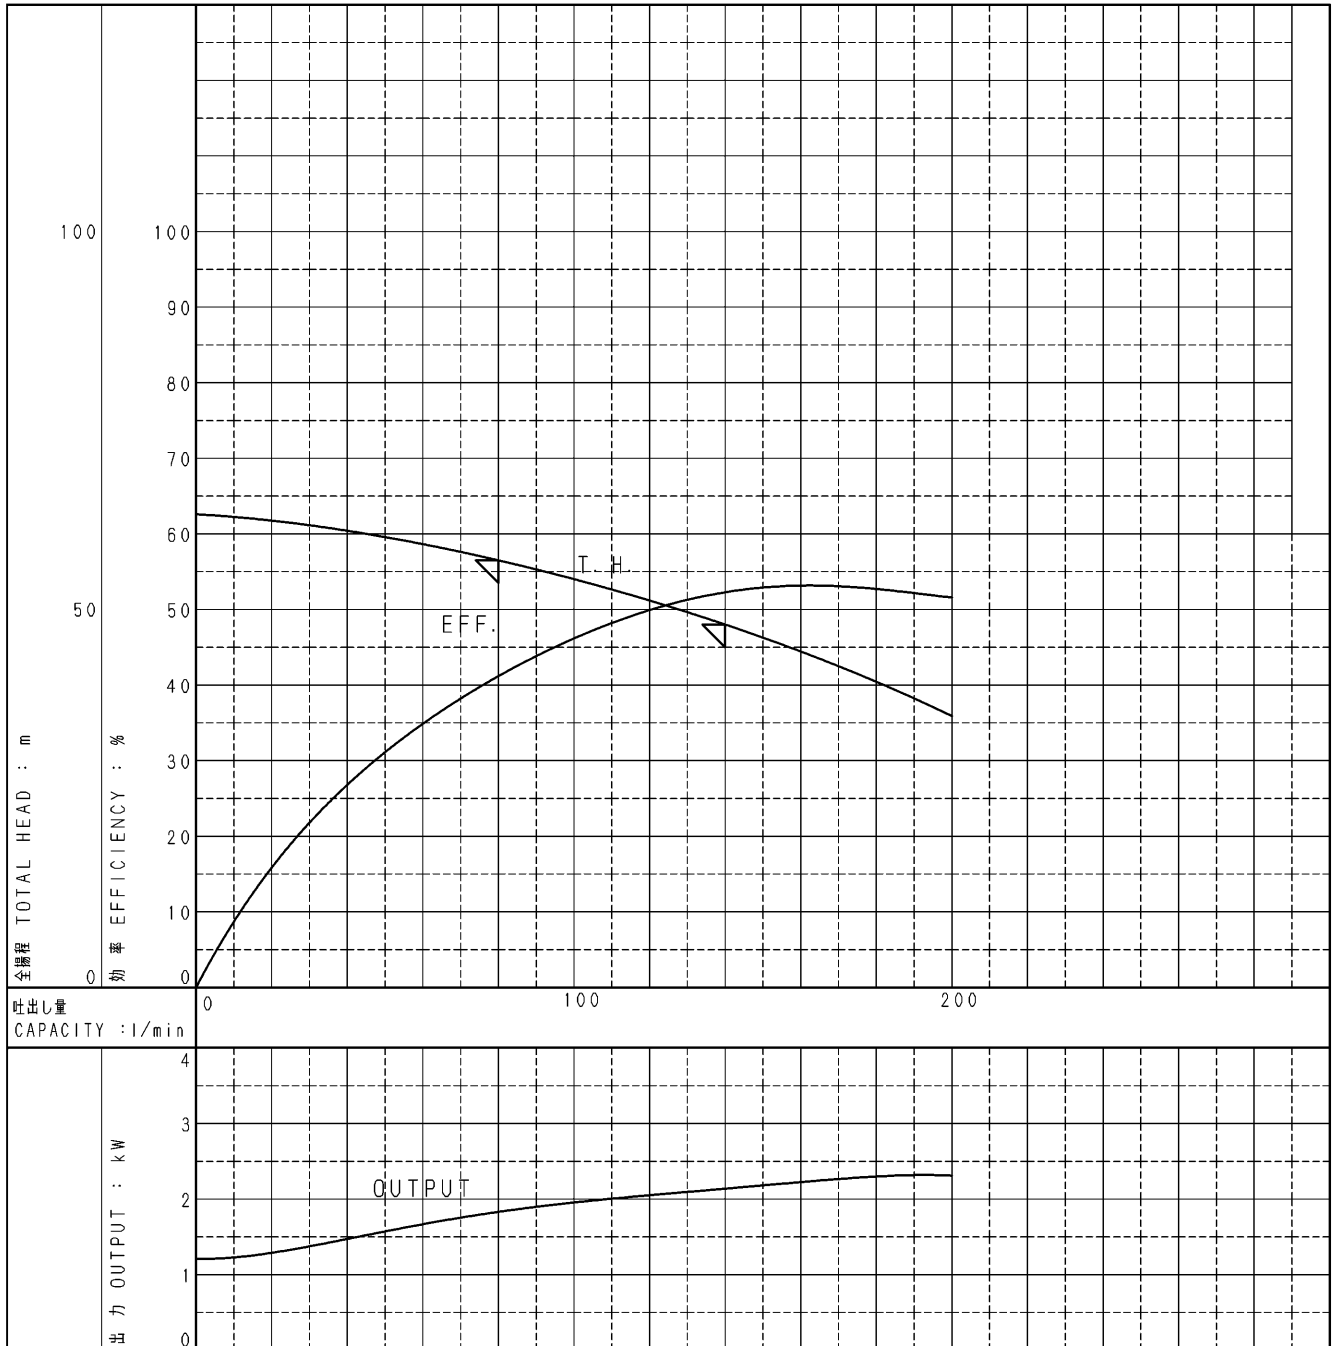

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|------------|--|-----------|--|---------|--|
| 御注文主 CUSTOMER | | 機器番号 ITEM NO. | | 全揚程 TOTAL HEAD | | 同期速度 SPEED | | 出力 OUTPUT | | 数量 Q'TY | |
| 御使用先 FINAL USER | | 機器名称 ITEM NAME | | 全揚程 TOTAL HEAD | | 同期速度 SPEED | | 出力 OUTPUT | | 数量 Q'TY | |
| 存原製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出し量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 Q'TY | | | | | |
| | | | | min ⁻¹ | | | | | | | |

