


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MS362.2D 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 10 A 1755 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 6.465 | 1.381 | 89.1 | 3.237 | 1.381 | 89.1 | 1.230 |
| 2 | 100.0 | 43.5 | 38.7 | 8.051 | 2.039 | 89.8 | 4.023 | 2.039 | 89.8 | 1.831 |
| 3 | 160.0 | 39.0 | 49.1 | 8.754 | 2.307 | 89.8 | 4.372 | 2.307 | 89.8 | 2.071 |
| 4 | 200.0 | 34.5 | 52.2 | 8.995 | 2.398 | 89.7 | 4.492 | 2.398 | 89.7 | 2.151 |
| 5 | 240.0 | 28.5 | 50.9 | 9.116 | 2.442 | 89.7 | 4.553 | 2.442 | 89.7 | 2.190 |

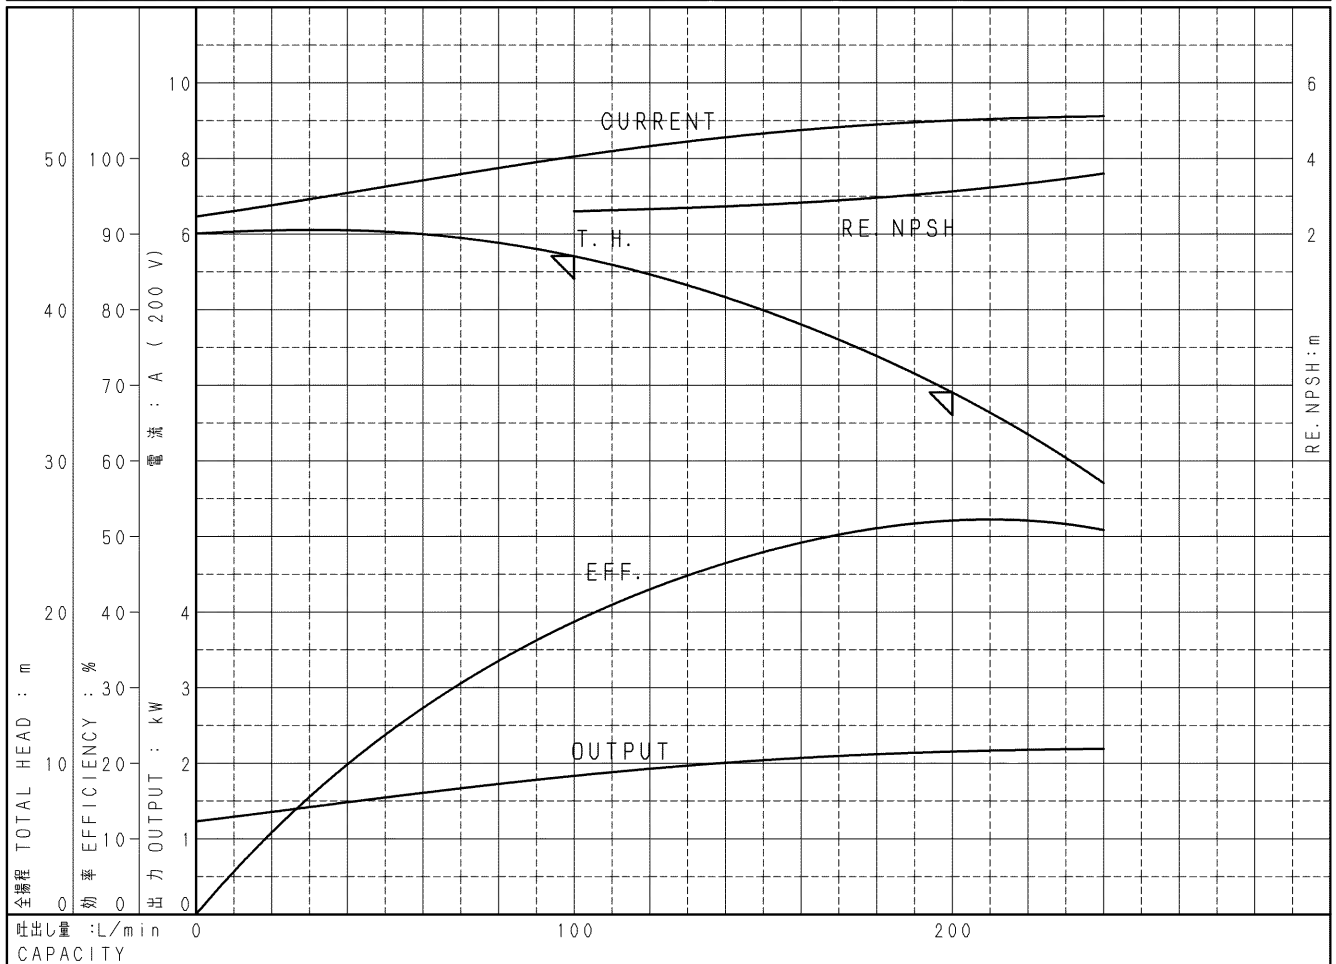

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

2.00 MPa

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 呼び出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |