

エバラMS型多段渦巻ポンプ

EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MS865.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 21.2 A 1730 min⁻¹
 400 V 10.6 A 1730 min⁻¹

5.5 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	120.0	0.0	13.38	3.687	89.0	6.69	3.687	89.0	3.281
2	50.0	120.5	23.7	15.99	4.639	89.3	8.00	4.639	89.3	4.142
3	100.0	116.0	38.7	18.45	5.481	89.1	9.23	5.481	89.1	4.883
4	160.0	104.0	49.3	20.68	6.194	88.8	10.34	6.194	88.8	5.500
5	200.0	92.0	52.6	21.44	6.427	88.7	10.72	6.427	88.7	5.700

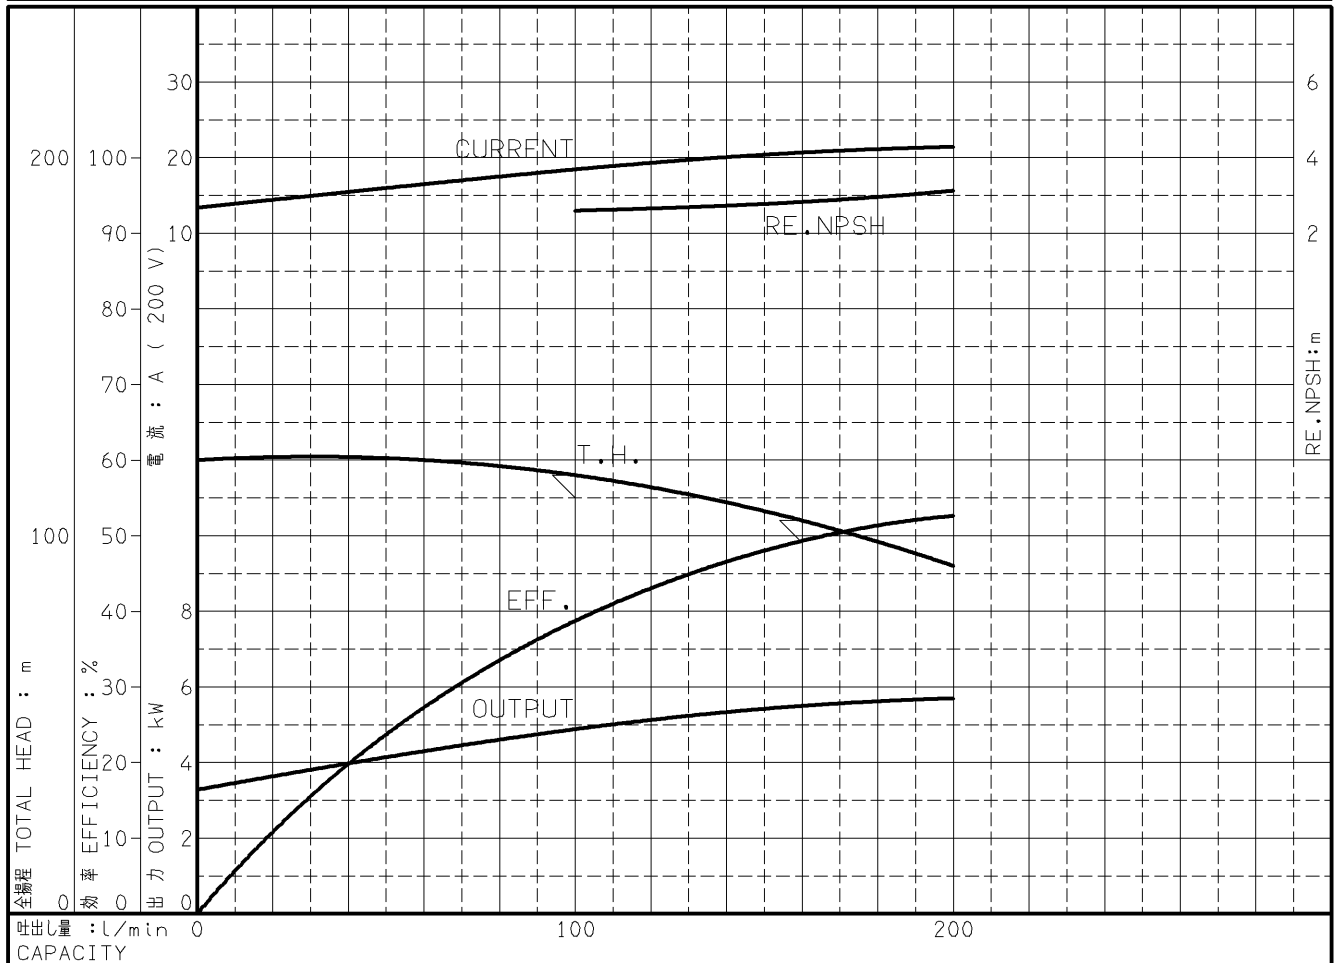

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 178 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 2.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40MS865.5 000

A4-201
151023